








## Depuis 1948, SENCO est synonyme de résultats professionnels, de qualité, de productivité accrue et de savoir-faire.

SENCO est une marque mondiale fournissant les meilleurs produits de sa catégorie dans le marché de la fixation industrielle, y compris des systèmes de fixation pneumatiques, électriques, alimentés par batterie et au gaz. Les outils pneumatiques de SENCO se déclinent dans diverses propositions de valeur pour les tâches légères à intensives, afin de répondre aux demandes exhaustives de l'utilisateur final allant de la construction sur site, aux marchés de la fabrication en usine aux besoins moins exigeants de l'utilisateur occasionnel.

La gamme inclut les célèbres systèmes d'enfoncement de vis sur bande DuraSpin, les cloueuses et épingleuses pneumatiques sans fil uniques Fusion et les outils à gaz. Tous les outils SENCO supportent une vaste gamme d'attaches répondant aux normes du secteur et aux exigences de l'application. Une vaste gamme de compresseurs, perceuses et visseuses pneumatiques de haute qualité complètent la gamme de produits SENCO.

SENCO est une marque KYOCERA SENCO Industrial Tools Inc. et est vendue par des distributeurs et revendeurs de confiance. Afin d'exceller non seulement en termes de qualité mais également en création de valeur pour tous nos clients, KYOCERA SENCO s'efforce d'être à l'avant-garde du développement avec ses produits et création.

Afin d'améliorer la productivité dans un environnement de production moderne KYOCERA SENCO a développé une gamme Smart Solutions novatrice. Avec ces solutions le processus de production peut être simplifié et amélioré dans le même temps en termes de précision, de vitesse et d'ergonomie. Les solutions sont utilisées en combinaison avec des outils à mains puissants SENCO XP.

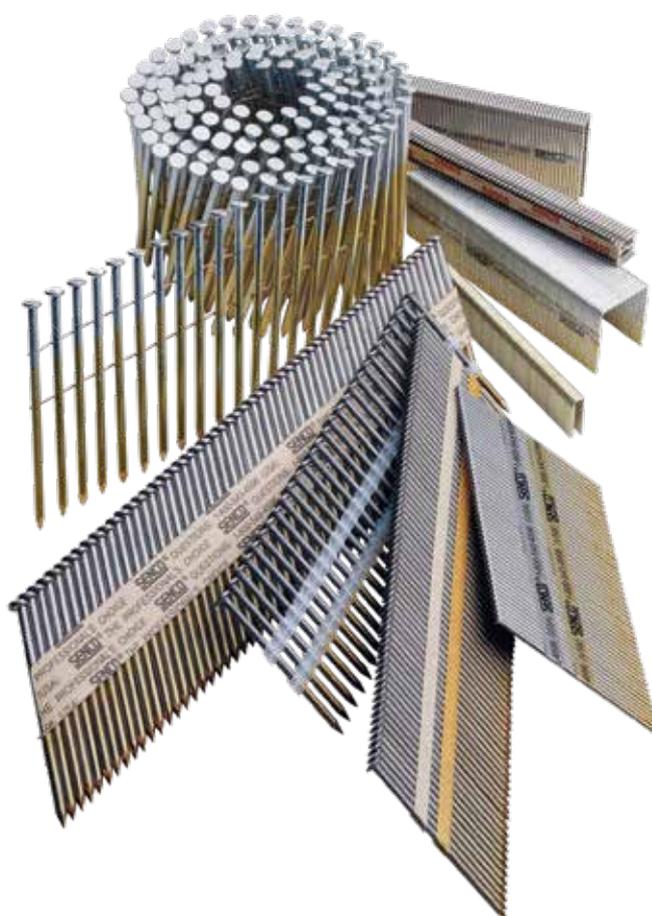

Light Duty	Heavy Duty	XP Heavy Duty
Utilisation occasionnelle	Utilisation quotidienne	Utilisation 24h/24, 7j./7

# SOMMAIRE

## POINTS IMPORTANTS

### Fusion

F-15, F-16A, F-16S, F-18

5



### DuraSpin

DuraSpin sans Fil

8

DuraSpin Filaire

9



### Consommables

Présentation vis sur bande

10

### Accessoires

DS50

14

DS75

14

Adaptateurs DS50, DS75

14

ExTPro

14

Batteries DS

15

Magasins DS

15

Pièces de nez

15

Forets d'entraînement sous blister

15

## Béton/Acier

SAP40XP, SGP40S

17



### Clous

Pointes en bande

17

### Accessoires

Accessoires outil

16

## INNOVATIONS

### Série Smart

18



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Agrafes



### Outils

Pneumatiques	XP Heavy duty	22
	Heavy duty	26
	Light duty	28

### Consommables

Fil fin	29
Fil moyen	31
Fil épais	32
Charge élevée	35

## Pointes en bande, clous à tête d'homme et pointes



### Outils

Pneumatiques Cloueuse clous à tête taillée première fixation / Cloueuse clous à tête ronde	XP Heavy duty	38
	Heavy duty	39
	Light duty	41
Pneumatiques Cloueuse utilisation intensive extrême de finition seconde fixation	XP Heavy duty	43
	Heavy duty	46
	Light duty	47
Sans fil Cloueuse de première fixation clous à tête taillée / Cloueuse clous à tête ronde		48
		49
Sans fil Cloueuse de finition seconde fixation		49

### Clous

Clous de première fixation	
Clous à tête taillée	50
Clous à tête ronde	52
Clous de seconde fixation	
Tiges	53
Clous à tête d'homme	53
Clous de finition	54

### Accessoires

Entretien outil à gaz	56
Batteries outil à gaz	56
Piles à combustible	56
Batteries Fusion	56

## Clous en rouleaux



### Outils

Pneumatiques	XP Heavy duty	60
	Heavy duty	61
	Light duty	63
	Palette	65

### Clous

Galvanisé	68
Brillant/de base	69
Zingué au feu	71
Acier inoxydable A304	72

## Agrafes de sertissage



### Outils

Pneumatiques	Outils à bande	76
	Outils à rouleau	76
	Outils à rouleau avec dégagement blocage lame (ez clear)	76

### Attaches

Agrafes de sertissage	78
-----------------------	----

### Accessoires

Plateau rotatif à hauteur réglable	81
Système de fixation à rouleau continu	81

## Produits spéciaux



### Outils

Pneumatique / Sans fil	DFPXP, F75LXP, F75SXP, FAT25	86
	SC15, TPRO65, GT40FS	87
	BC58, A20, SHT-F	88

### Consommables

Attaches ondulées	89
Clous T	89
Agrafes de clôture	89
Agrafes à capuchon	89

## PERCEUSES ET VISSEUSES

### Outils

Pneumatiques	92
--------------	----

## COMPRESSEURS, SYSTAINER ET KITS

### Compresseurs

Maxi	96
Midi	97
Mini	98

### Systainer

Compresseur PCS1290	100
Kit compresseur PC1010	100
Ensemble 3 en 1	100

### Kits de démarrage

PC1010/SLS18Mg	101
PC1010/FIP18Mg	101

## ACCESSOIRES

### Air

	104
--	-----

### Flexibles

	104
--	-----

### Embouts/Raccords

	105
--	-----

## RÉFÉRENCE

	108
--	-----

## PERFORMANCE PNEUMATIQUE SANS FIL. GARNISSEZ TOUTE LA JOURNÉE.

Découvrez le côté pratique de ces outils d'ajustement sans fil à utiliser toute la journée au quotidien. Les outils Fusion de SENC0 sont dotés d'une technologie sans fil à air comprimé.

- Tir instantané sans durée de montée en température
- Pas de flexible, compresseur ou pile à combustible
- Entraînement semblable à celui d'un outil pneumatique
- Pour une finition et un ajustement professionnels

La Fusion F-15 est l'une des meilleures cloueuses sans fil du marché grâce à sa cadence de tir rapide, à sa performance régulière d'entraînement de clou dans n'importe quel matériau et à sa conception légère, à poignée fine.

### APPLICATIONS

Finition et ajustement, menuiserie fine, placards, meubles, et garniture décorative

### CARACTÉRISTIQUES

- Magasin en aluminium durci
- Commutateur d'entraînement sélectif permettant une commande de déclenchement par contact ou séquentielle
- Lumière DEL montée sur le nez
- Crochet de ceinture réglable
- Molette de réglage de la profondeur d'enfoncement
- Fonction EZ-Clear pour éliminer les blocages
- Inclut sac de rangement et magasin
- Tous les outils Fusion sont disponibles en version corps seul

Consommables et accessoires sur les pages 53 -56



## Fusion F-15

CLOUEUSE DA 1,8MM

VOIR N° ART. TABLEAU



34°

### Caractéristiques

- Technologie pneumatique sans fil Fusion
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Batterie Li-ion 18V
- Déclenchement sélectionnable
- Boîtier inclus

Modèles et n° d'article	
Description	N° Art.
Fusion FN65DA BF(TF)	5N2001N
Fusion FN65DA BF(TF) + Deuxième batterie incluse	5N2501N
Fusion FN65DA BF(TF) UK	5N7001N
Fusion FN65DA BF(TF) + Deuxième batterie incluse UK	5N7501N

## Fusion F-16A

CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM

VOIR N° ART. TABLEAU



20°

### Caractéristiques

- Technologie pneumatique sans fil Fusion
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Batterie Li-ion 18V
- Déclenchement sélectionnable
- Boîtier inclus

Modèles et n° d'article	
Description	N° Art.
Fusion FN65RHA BF(TF)	5P2001N
Fusion FN65RHA BF(TF) + Deuxième batterie incluse	5P2501N
Fusion FN65RHA BF(TF) UK	5P7001N
Fusion FN65RHA BF(TF) + Deuxième batterie incluse UK	5P7501N

## Fusion F-16S

CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM

VOIR N° ART. TABLEAU



0°

### Caractéristiques

- Technologie pneumatique sans fil Fusion
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Batterie Li-ion 18V
- Déclenchement sélectionnable
- Boîtier inclus

Modèles et n° d'article	
Description	N° Art.
Fusion FN65RHS BF(TF)	6U2001N
Fusion FN65RHS BF(TF) + Deuxième batterie incluse	6U2501N
Fusion FN65RHS BF(TF) UK	6U7001N
Fusion FN65RHS BF(TF) + Deuxième batterie incluse UK	6U7501N

## Fusion F-18

CLOUEUSE DE FINITION 1,2MM

VOIR N° ART. TABLEAU



0°

### Caractéristiques

- Technologie pneumatique sans fil Fusion
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Batterie Li-ion 18V
- Déclenchement sélectionnable
- Boîtier inclus

Modèles et n° d'article	
Description	N° Art.
Fusion FN55AX BF(TF)	6E2001N
Fusion FN55AX BF(TF) + 1 Deuxième batterie incluse	6E2501N
Fusion FN55AX BF(TF) UK	6E7001N
Fusion FN55AX BF(TF) + 1 Deuxième batterie incluse UK	6E7501N

## Tableau de Référence du Produit

OUTILLAGE	Fusion F-15	Fusion F-16A	Fusion F-16S	Fusion F-18
<b>Longueur</b>	330 mm	279 mm	330 mm	279 mm
<b>Largeur</b>	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
<b>Hauteur</b>	348 mm	330 mm	330 mm	343 mm
<b>Poids</b>	2,9 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Batterie</b>	18V Li-ion	18V Li-ion	18V Li-ion	18V Li-ion
<b>Temps de recharge</b>	45 min	45 min	45 min	45 min
<b>Cartouche à gaz</b>	-	-	-	-
<b>Capacité du magasin</b>	110	100	100	110
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
<b>FIXATION</b>	Les attaches se trouvent aux pages 53-56			
<b>Tige</b>	1,8	1,6	1,6	1,2
<b>Amplitude</b>	32-63mm	32-65mm	19-65mm	15-55mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande de ruban adhésif incliné à 34°	Bande collée inclinée à 20°	Bande collée droite	Bande collée droite
<b>Série</b>	DA	RH	RX	AX
<b>APPLICATIONS</b>	Finition et garniture, plinthe, placards et coffrets, coussinet de rail, garniture décorative, porte et fenêtre, coffrage, garniture de meuble, bardage	Toutes les applications de 2nde fixation y compris encadrement décoratif, plinthes, coffrages, cimaise, encadrement	Moulure et garniture décorative, garniture de meuble, garniture de fenêtre, cloutage à l'aveugle de panneaux tapissés et de garniture, rotin, moulage à découpe, montage de placards, tiroirs et cadres	Moulage et garniture décorative, garniture de meuble, garniture de fenêtre, cloutage à l'aveugle de panneaux tapissés et de garniture, rotin, moulage à découpe, montage de placards, tiroirs et cadres

# DURASPIN

## CONÇU POUR VOUS RENDRE LE PLUS PRODUCTIF POSSIBLE

Les systèmes DuraSpin® augmentent les vitesses de fixation de vis de plus de quatre fois par rapport aux vis séparées, améliorant la productivité sur site de plus de 30%.

### APPLICATIONS

Que vous choisissiez un outil intégré ou que vous utilisiez notre ligne complète de kits et d'accessoires, vous pouvez personnaliser vos systèmes à alimentation automatique en vis DuraSpin pour diverses applications incluant des plaques de plâtre, le revêtement de sol, les revêtements en bois et les projets industriels. Consultez nos vis en bandes pour la construction de charpentes métalliques.

### CARACTÉRISTIQUES

- Système d'alimentation de pièces d'angle pour un meilleur placement de vis dans les espaces étroits et les angles
- Verrouillage réglage profondeur d'enfoncement
- Pièce de nez ajustable sans outils
- Chargez facilement 50 vis en moins d'une seconde
- Verrouillage déclenchement, verrouille vitesse RPM
- Forets d'entraînement durables avec coulisse à libération rapide



## Points Importants



### ExTPro

Solution intelligente et ergonomique pour les revêtements de sol. Fini de rester agenouillé sur le sol! Fixez simplement la rallonge télescopique et vous pouvez confortablement fixer différents sols et même plafonds en guidant le DuraSpin ExTPro le long des éléments en position debout.

**MAKING HARD WORK EASIER**

## OUTILS

### DuraSpin sans Fil

DS5525-18V	8
DS5550-18V	8
DS7525-18V	8

### DuraSpin Filaire

DS5525-AC	9
DS5550-AC	9
DS7525-AC	9

## CONSOMMABLES

Présentation vis sur bande	10
----------------------------	----

## ACCESSORIES

DS50	14
DS75	14
Adaptateurs DS50, DS75	14
ExTPro	14
Batteries DS	15
Chargeurs DS	15
Pièces de nez	15
Forets d'enfoncement sous blister	15

### Vis sur bande

Avec la gamme de vis sur bande de Senco vous pouvez enfoncer plus de vis plus rapidement et avec une plus grande précision, ce qui permet des installations plus rapides, des coûts moins importants et une plus grande rentabilité.

Une visseuse à vis sur bande telle que la DuraSpin est capable d'enfoncer une vis 5 mm en dessous de la surface de bois dur.

## La nouvelle norme dans les systèmes de visage professionnels à alimentation automatique

**AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL SUR SITE DE PLUS DE 30%!**

- Les systèmes de visage à alimentation automatique éliminent le besoin d'attraper des attaches et les positionne sur un embout à vis magnétique.
- DuraSpin permet une fixation de vis à une main avec n'importe laquelle des deux mains, libérant l'autre pour stabiliser.



**DS5525-18V**

APPAREIL POUR UTILISATION INTENSIVE

N° ART. 7X2001N (EU), 7X7001N (UK)

**Caractéristiques**

- Moteur à couple élevé de 2500 RPM
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Réglage de la longueur de vis sans outil
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur
- Bouton coulissant de changement rapide de foret
- Crochet de ceinture réversible
- Entraînement réversible
- Boîtier inclus

**DS5550-18V**

APPAREIL HAUTE VITESSE

N° ART. 7W2001N (EU), 7W7001N (UK)

**Caractéristiques**

- Moteur à couple élevé de 5000 RPM
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Réglage de la longueur de vis sans outil
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur
- Bouton coulissant de changement rapide de foret
- Crochet de ceinture réversible
- Entraînement réversible
- Boîtier inclus

**DS7525-18V**

APPAREIL MULTI USAGE

N° ART. 7Y2001N (EU), 7Y7001N (UK)

**Caractéristiques**

- Moteur à couple élevé de 2500 RPM
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Guide de vissage coulissant breveté
- Réglage de la longueur de vis sans outil
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur
- Crochet de ceinture réversible
- Entraînement réversible
- Boîtier inclus

**Tableau de Référence du Produit**

OUTILLAGE	DS5525-18V	DS5550-18V	DS7525-18V
<b>Longueur</b>	381 mm	381 mm	394 mm
<b>Largeur</b>	86 mm	86 mm	86 mm
<b>Hauteur</b>	241 mm	241 mm	241 mm
<b>Poids</b>	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
<b>Couple</b>	8Nm	5Nm	8Nm
<b>Vitesse (RPM)</b>	Vitesse variable 0-2500	Vitesse variable 0-5000	Vitesse variable 0-2500
<b>Batterie</b>	18V 3Ah Li-ion	18V 3Ah Li-ion	18V 3Ah Li-ion
<b>Durée de recharge</b>	1 heure	1 heure	1 heure
<b>Vis par charge</b>	jusqu'à 1400	jusqu'à 1400	jusqu'à 1400
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les vis sur bande se trouvent aux pages 10-13		
<b>Amplitude</b>	13*-55 mm	13*-55 mm	25-75 mm
<b>Diamètre vis</b>	3,5-4,8 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,8 mm
<b>APPLICATIONS</b>	Fixation des plaques OSB, plaques aggloméré, Fermacell et plaque de plâtre sur le bois ou les supports métalliques	Construction en bois et construction sèche, Fixation de plaques au plâtre sur des sous-constructons en bois ou en métal	Construction en bois et construction sèche, Fixation de plaques au plâtre sur des sous-constructons en bois ou en métal

\* Vis de longueur 13-25 mm possible avec butée additionnelle

## DS5525-AC

APPAREIL POUR UTILISATION INTENSIVE

N° ART. 7U2001N (EU), 7U7001N (230V, UK), 7U7002N (110V, UK)



### Caractéristiques

- Moteur à couple élevé de 2500 RPM
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Réglage de la longueur de vis sans outil
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur
- Bouton coulissant de changement rapide de foret
- Crochet de ceinture réversible
- Entraînement réversible
- Boîtier inclus

## DS5550-AC

APPAREIL HAUTE VITESSE

N° ART. 7T2001N (EU), 7T7001N (230V, UK), 7T7002N (110V, UK)



### Caractéristiques

- Moteur à couple élevé de 5000 RPM
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Réglage de la longueur de vis sans outil
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur
- Bouton coulissant de changement rapide de foret
- Crochet de ceinture réversible
- Entraînement réversible
- Boîtier inclus

## DS7525-AC

APPAREIL MULTI USAGE

N° ART. 7V2001N (EU), 7V7001N (UK)



### Caractéristiques

- Moteur à couple élevé de 2500 RPM
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Guide de vissage coulissant breveté
- Réglage de la longueur de vis sans outil
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur
- Crochet de ceinture réversible
- Entraînement réversible
- Boîtier inclus


## Tableau de Référence du Produit

OUTILLAGE	DS5525-AC	DS5550-AC	DS7525-AC
<b>Longueur</b>	425 mm	425 mm	438 mm
<b>Largeur</b>	70 mm	70 mm	70 mm
<b>Hauteur</b>	233 mm	233 mm	233 mm
<b>Poids</b>	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg
<b>Couple</b>	11Nm	7Nm	11Nm
<b>Vitesse (RPM)</b>	Vitesse variable 0-2500	Vitesse variable 0-5000	Vitesse variable 0-2500
<b>Tension électrique</b>	230VAC (EU, UK)/110VAC (UK)	230VAC (EU, UK)/110VAC (UK)	230VAC (EU, UK)/110VAC (UK)
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les vis sur bande se trouvent aux pages 10-13		
<b>Amplitude</b>	13*-55 mm	13*-55 mm	25-75 mm
<b>Diamètre vis</b>	3,5-5,5 mm	3,5-5,5 mm	3,5-5,5 mm
<b>APPLICATIONS</b>	Fixation des plaques OSB, plaques aggloméré, Fermacell et placoplâtre sur le bois ou les supports métalliques	Construction en bois et construction sèche, Fixation de plaques au plâtre sur des sous-constructions en bois ou en métal	Construction en bois et construction sèche, fixation de plaques au plâtre sur des sous-constructions en bois ou en métal

\* Vis de longueur 13-25 mm possible avec butée additionnelle

## INDEX

### Tête de vis




### Pointe de vis



### Empreinte



### Pas de vis



### Matériau/Finition




## PRÉSENTATION VIS SUR BANDE

### Plaque de plâtre sur du bois



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,9 x 25mm	Phosphaté	8,00-8,50	39A25MP
3,9 x 30mm	Phosphaté	8,00-8,50	39A30MP
3,9 x 35mm	Phosphaté	8,00-8,50	39A35MP
3,9 x 41mm	Phosphaté	8,00-8,50	39A41MP
3,9 x 45mm	Phosphaté	8,00-8,50	39A45MP
3,9 x 50mm	Phosphaté	8,00-8,50	39A50MP
3,9 x 55mm	Phosphaté	8,00-8,50	39A55MP
4,5 x 75mm	Phosphaté	8,00-8,50	45A75MP
3,9 x 32mm	Zinc clair	8,00-8,50	39A32MC-5
3,9 x 35mm	Zinc clair	8,00-8,50	39A35MC-5
3,9 x 42mm	Zinc clair	8,00-8,50	39A42MC-5
3,9 x 55mm	Zinc clair	8,00-8,50	39A55MC-5

### Plaque de plâtre sur du bois



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,9 x 30mm	Zinc clair	8,00-8,50	39N30MC-5
3,9 x 42mm	Zinc clair	8,00-8,50	39N42MC-5
3,9 x 55mm	Zinc clair	8,00-8,50	39N55MC-5

### Plaque de plâtre sur du bois ou de l'acier léger (jusqu'à 1mm)



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,9 x 30mm	Zinc clair	6,00-6,50	39T30MC-5
3,9 x 40mm	Zinc clair	6,00-6,50	39T40MC-5
3,9 x 50mm	Zinc clair	6,00-6,50	39T50MC-5

### Plaque de plâtre sur de l'acier léger (jusqu'à 1mm)




Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,5 x 25mm	Zinc clair	8,00-8,50	35P25MC-5
3,5 x 40mm	Zinc clair	8,00-8,50	35P40MC-5

### Plaque de plâtre l'acier léger (jusqu'à 1mm)



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,5 x 35mm	Phosphaté	8,00-8,50	35B35MP
3,5 x 45mm	Phosphaté	8,00-8,50	35B45MP
3,9 x 25mm	Phosphaté	8,00-8,50	39B25MP
3,9 x 35mm	Phosphaté	8,00-8,50	39B35MP
3,9 x 45mm	Phosphaté	8,00-8,50	39B45MP
3,9 x 55mm	Phosphaté	8,00-8,50	39B55MP

## Plaque de plâtre sur de l'acier épais (jusqu'à 3mm)







Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,5 x 25mm	Phosphaté	8,00-8,47	35Q25MP
3,5 x 35mm	Phosphaté	8,00-8,48	35Q35MP
3,5 x 40mm	Phosphaté	8,00-8,49	35Q40MP
3,5 x 45mm	Phosphaté	8,00-8,50	35Q45MP
3,5 x 25mm	Zinc clair	8,00-8,50	35Q25MC-5
3,5 x 35mm	Zinc clair	8,00-8,50	35Q35MC-5
3,5 x 40mm	Zinc clair	8,00-8,50	35Q40MC-5
3,5 x 45mm	Zinc clair	8,00-8,50	35Q45MC-5

## Plaque de plâtre sur du bois ou de l'acier léger (jusqu'à 1mm)







Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,9 x 25mm	Phosphaté	8,00-8,45	39S25MP
3,9 x 35mm	Phosphaté	8,00-8,50	39S35MP
3,9 x 40mm	Phosphaté	8,00-8,47	39S40MP
3,9 x 45mm	Phosphaté	8,00-8,48	39S45MP
3,9 x 55mm	Phosphaté	8,00-8,48	39S55MP
3,9 x 25mm	Zinc clair	8,00-8,50	39S25MC-5
3,9 x 30mm	Zinc clair	8,00-8,50	39S30MC-5
3,9 x 32mm	Zinc clair	8,00-8,50	39S32MC-5
3,9 x 35mm	Zinc clair	8,00-8,50	39S35MC-5
3,9 x 40mm	Zinc clair	8,00-8,50	39S40MC-5
3,9 x 42mm	Zinc clair	8,00-8,50	39S42MC-5
3,9 x 50mm	Zinc clair	8,00-8,50	39S50MC-5

## Plaque fibre-plâtre sur de l'acier léger (jusqu'à 1mm)







Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,9 x 30mm	Phosphaté	6,70-7,00	39J30MP
3,9 x 45mm	Phosphaté	6,70-7,00	39J45MP

## Plaque fibre-plâtre sur du bois ou de l'acier léger (jusqu'à 1mm)







Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,9 x 30mm	Zinc clair	6,00-6,50	39U30MC-5
3,9 x 40mm	Zinc clair	6,00-6,50	39U40MC-5
3,9 x 50mm	Zinc clair	6,00-6,50	39U50MC-5

## Fibre dure sur du bois ou de l'acier léger (jusqu'à 1mm)







Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
3,9 x 30mm	Zinc clair	6,70-7,00	39JS30MC
3,9 x 45mm	Zinc clair	6,70-7,00	39JS45MC

## Plaque en fibre dure sur de l'acier léger (jusqu'à 1mm)







Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 35mm	Phosphaté	7,40-7,80	42UM35MP
4,2 x 38mm	Phosphaté	7,40-7,80	42UM38MP

## Bois général sur bois








Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,0 x 25mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K25MC
4,0 x 30mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K30MC
4,0 x 35mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K35MC
4,0 x 40mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K40MC
4,0 x 45mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K45MC
4,0 x 50mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K50MC
4,0 x 55mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K55MC
4,0 x 60mm	Zinc clair	8,00-8,50	40K60MC
4,2 x 25mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42K25MY
4,2 x 30mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42K30MY
4,2 x 35mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42K35MY
4,2 x 45mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42K45MY

## Bois général sur bois









Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 35mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42KS35MY
4,2 x 40mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42KS40MY
4,2 x 45mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42KS45MY
4,2 x 50mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42KS50MY

## Plancher en bois sur du bois (Aggloméré)




Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,0 x 25mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H25MC
4,0 x 30mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H30MC
4,0 x 35mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H35MC
4,0 x 40mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H40MC
4,0 x 45mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H45MC
4,0 x 50mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H50MC
4,0 x 55mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H55MC
4,0 x 60mm	Zinc clair	8,00-8,50	40H60MC
4,2 x 25mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42H25MY
4,2 x 30mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42H30MY
4,2 x 35mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42H35MY
4,2 x 45mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42H45MY

## Plancher en bois sur du bois




Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,5 x 75mm	Zinc jaune	8,00-8,50	45F75MY

## Plancher en bois sur du bois




Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,5 x 60mm	Zinc jaune	8,00-8,50	45X60MY
4,5 x 65mm	Zinc jaune	8,00-8,50	45X65MY
4,5 x 70mm	Zinc jaune	8,00-8,50	45X70MY

## Plancher en bois sur du bois (moyen)




Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 25mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42R25MY
4,2 x 35mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42R35MY
4,2 x 40mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42R40MY
4,2 x 45mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42R45MY
4,2 x 50mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42R50MY
4,2 x 55mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42R55MY
4,5 x 75mm	Zinc jaune	7,00-7,50	45R75MY
4,2 x 40mm	Ruspert II	7,00-7,50	42R40MR
4,2 x 50mm	Ruspert II	7,00-7,50	42R50MR
4,2 x 55mm	Ruspert II	7,00-7,50	42R55MR
4,5 x 50mm	Ruspert II	7,00-7,50	45R50MR
4,5 x 55mm	Ruspert II	7,00-7,50	45R55MR
4,2 x 50mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	42R50MS
4,2 x 55mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	42R55MS
4,2 x 45mm	Weatherex II	7,00-7,50	42R45MW
4,5 x 65mm	Weatherex II	7,00-7,50	45R65MW

## Plancher en bois sur du bois




Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 35mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42Z35MY
4,2 x 45mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42Z45MY
4,2 x 55mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42Z55MY

## Plancher en bois sur du bois




Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 35mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42RH35MY
4,2 x 40mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42RH40MY
4,2 x 45mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42RH45MY
4,2 x 50mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42RH50MY
4,2 x 55mm	Zinc jaune	7,00-7,50	42RH55MY
4,5 x 65mm	Zinc jaune	7,00-7,50	45RH65MY
4,5 x 75mm	Zinc jaune	7,00-7,50	45RH75MY
4,2 x 40mm	Ruspert II	7,00-7,50	42RH40MR
4,2 x 50mm	Ruspert II	7,00-7,50	42RH50MR
4,2 x 55mm	Ruspert II	7,00-7,50	42RH55MR
4,5 x 65mm	Ruspert II	7,00-7,50	45RH65MR
4,5 x 75mm	Ruspert II	7,00-7,50	45RH75MR
4,2 x 35mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	42RH35MS
4,2 x 40mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	42RH40MS
4,2 x 45mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	42RH45MS
4,2 x 50mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	42RH50MS
4,2 x 55mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	42RH55MS
4,5 x 75mm	Acier inoxydable	7,00-7,50	45RH75MS

## Revêtement de pont en bois sur du bois



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,5 x 50mm	Acier inoxydable	8,00-8,50	45D50MSA
4,5 x 65mm	Acier inoxydable	8,00-8,50	45D65MSA
4,5 x 75mm	Acier inoxydable	8,00-8,50	45D75MSA


## Plancher/Revêtement de pont en bois sur du bois (tendre)



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 50mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W50MW
4,2 x 55mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W55MW
4,5 x 65mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W65MW
4,5 x 75mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W75MW
4,2 x 50mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42W50MY
4,2 x 55mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42W55MY
4,5 x 65mm	Zinc jaune	8,00-8,50	45W65MY
4,5 x 75mm	Zinc jaune	8,00-8,50	45W75MY

# VIS SUR BANDE

## Plancher/Revêtement de pont en bois sur du bois (tendre)



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 35mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42Y35MY
4,2 x 40mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42Y40MY
4,2 x 50mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42Y50MY
4,2 x 55mm	Zinc jaune	8,00-8,50	42Y55MY

## Acier sur acier (jusqu'à 3mm)



Taille	Matériau/Finition	Empreinte	Tête Ø	N° art.
5,5 x 19mm	Zinc clair	PH2	7,68-8,18	55WP19MC
5,5 x 19mm	Zinc clair	SQ2	7,68-8,18	55WS19MC
5,5 x 19mm	Zinc clair	TX20	7,68-8,18	55WT19MC

## Acier sur acier (jusqu'à 3 ou 4,4mm)



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 13mm	Zinc clair	7,77-8,18	42OP13MC
4,2 x 16mm	Zinc clair	7,77-8,18	42OP16MC
4,2 x 19mm	Zinc clair	7,77-8,18	42OP19MC

## Bois sur de l'acier épais (jusqu'à 3mm)



Taille	Matériau/Finition	Tête Ø	N° art.
4,2 x 35mm	Zinc clair	8,00-8,50	42GS35MC
4,2 x 41mm	Zinc clair	8,00-8,50	42GS41MC
4,2 x 65mm	Zinc clair	8,00-8,50	42GS65MC

## ACCESSOIRES SYSTÈME DE VISSAGE

## Adaptateur pour vis en Bande DS50

VISSAGE

N° ART. 6W2001N



## Caractéristiques

- Rail de chargement facile
- Rail coulissant breveté
- Pièce de nez réglable sans outil
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur

**Veillez noter:** Le DS50 est un accessoire et nécessite un montage sur une visseuse.

## Adaptateur pour vis en Bande DS75

VISSAGE

N° ART. 6W2003N



## Caractéristiques

- Rail de chargement facile
- Rail de guidage breveté
- Pièce de nez réglable sans outil
- Système pour les pièces d'angle en attente de brevet
- Réglage précis de la profondeur d'enfoncement avec verrouillage de la profondeur

**Veillez noter:** Le DS75 est un accessoire et nécessite un montage sur une visseuse.

## Attachement ExTPro

VISSAGE

N° ART. WB0061EU



## Caractéristiques

- Application debout
- Vissage sans effort sur différents sols
- Poignée pour l'utiliser pour le vissage sur des plafonds
- Parfaitement adapté pour fixer des panneaux de toiture de forme trapézoïdale
- Fonction avec tous les outils DuraSpin

## Adaptateurs

Pour fixer les visseuses sur les accessoires

Visseuse	Outils adaptés		N° Art.	
DeWalt	DW252	DW266	ADP009	
	DW253	DW272		
	DW255	DW276		
	DW257			
MAKITA	FS2200	FS4200	ADP019	
	FS2500	FS6200		
	FS2701		MB0174	
	6805BV	6827	ADP020	
	6820	6824	ADP011	
6821	6825			
6823	6826			
HITACHI	W6V4	W6VM	ADP010	
	W6VA4	W8VB2		
	W6VB3			
	WH14DM		ADP017	
SIoux	Visseuses avec 1/4" dispositif interne hexagonal		ADP018	

## Tableau de Référence du Produit

OUTILLAGE	DS50	DS75	ExTPro
<b>Longueur</b>	521 mm	521 mm	183 mm
<b>Largeur</b>	70 mm	70 mm	310 mm
<b>Hauteur</b>	89 mm	89 mm	1185 mm
<b>Poids</b>	0,68 kg	1,6 kg	2,9 kg
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	
<b>FIXATION</b>	Les vis sur bande se trouvent aux pages 10-13		
<b>Amplitude</b>	13*-55	25-75	
<b>Diamètre vis</b>	3,5-4,8	3,5-5,5	
<b>APPLICATIONS</b>	Ossature métallique, revêtement plâtre, revêtement de pont en acier structurel, plaque de plâtre sur du bois et de l'acier, support et revêtement de sol, revêtement sur du bois et de l'acier	Ossature métallique, revêtement plâtre, isolation mousse rigide, revêtement de sol en acier structurel, plaque de plâtre sur du bois et de l'acier, support et revêtement de sol	Revêtement de pont, sous-plancher, support, systèmes de mezzanine, plancher modulaire, plaque de plâtre plafond

\* 13-25 mm uniquement avec le bec modifié FC0948EU


# ACCESSOIRES SYSTÈME DE VISSAGE

## Embout de vissage

Systèmes de vissage à alimentation automatique intégrée – 2 embouts par pack

Embout compatible	DS5525 DS5550	DS7525
N° Art.	EA0326B	EA0329B
N° Art.	EA0327B	EA0330B
N° Art.	EA0335B	EA0337B*
N° Art.	EA0336B	EA0338B*
N° Art.	EA0333B	EA0334B

\* l'article peut avoir un délai de livraison plus important



## Bec

Pour les applications pour le bois

Outils compatibles	Amplitude	N° Art.
DS5525 DS5550 DS550	25-55mm	FB0162EU
DS7525 DS75	25-75mm	FB0160EU



Pour les applications pour la plaque de plâtre

Outils compatibles	Amplitude	N° Art.
DS5525 DS5550 DS550	25-55mm	FC0886EU
DS7525 DS75	25-75mm	FC0906EU



## Embout de vissage

Combinaisons visseuse et accessoire – 2 embouts par pack

Embout compatible	N° Art.	N° Art.	N° Art.
Senco DS50			
ADP019	EA035TB	EA0364TB	EA0313B
MB0174	EA035TB	EA0364TB	EA0313B
ADP011	EA0369TB	EA0368TB	EA0319B
ADP020	EA0369TB	EA0368TB	EA0319B
Senco DS75			
ADP019	EA0363TB	EA0362TB	EA0316B
MB0174	EA0363TB	EA0362TB	EA0316B
ADP011	EA0367TB	EA0366TB	EA0322B
ADP020	EA0367TB	EA0366TB	EA0322B
AD0020	EA0367TB	EA0366TB	EA0322B

Pour les applications pour les ossatures métalliques

Outils compatibles	Amplitude	N° Art.
DS5525 DS5550 DS550	13-25mm	FC0948EU



## Systèmes de Batterie

Compatibles avec tous les outils DuraSpin et Senco FUSION Li-ion 18V

Batterie Li-Ion 18V 1.5 amp heure	Compatible	
VB0160EU	DS5525-18V DS5550-18V DS7525-18V  Tous les modèles Fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 amp heure</li> <li>• Cellules fiables haute-qualité</li> <li>• Durée de conservation plus importante</li> <li>• Charge 80% en 15 minutes</li> </ul>
Batterie Li-Ion 18V 3.0 amp heure	Compatible	
VB0162EU	DS5525-18V DS5550-18V DS7525-18V  Tous les modèles Fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.0 amp heure</li> <li>• Cellules fiables haute qualité</li> <li>• Longue durée de conservation</li> <li>• Enfonce jusqu'à 2X plus d'attaches que la VB0160EU</li> </ul>

## Système de Chargement

Peut être utilisé indifféremment avec les batteries Senco VB0160EU et VB0162EU

Chargeur de Batterie	À utiliser avec	
EU plug: VB0157EU UK plug: VB0159EU	VB0160EU VB0162EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs de charge de la batterie, indiquent le statut de chargement de votre batterie</li> <li>• Compatible avec toutes les batteries Li-Ion 18V Senco</li> </ul>

## Les outils SENCO: Solides comme un roc!

Pour enfoncer un clou dans du béton vous aurez besoin d'un outil puissant spécifiquement conçu à cette fin. En utilisant une cloueuse à béton sans fil l'utilisateur peut parcourir le site des travaux sans restriction et peut gagner un temps précieux étant donné qu'aucun préperçage n'est nécessaire.

En plus d'utiliser le bon outil il est important d'utiliser les bons clous pour une fixation dans du béton.

Les attaches pour le béton sont plus dures qu'un clou traditionnel et présentent une conception spéciale adhérente afin d'améliorer le maintien.

### APPLICATIONS

Installation de tasseaux, clouage contreplaqué sur béton, installation de treillis, ossature de plafond sur du béton, bois sur du métal, revêtement de pont, clôtures, sous-plancher de dalle de béton.

### CARACTÉRISTIQUES

- Chargement par l'arrière
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Chargement de clous au agrafes facile et rapide en deux étapes

### BÉNÉFICE

- Aspect pratique sans fil
- Enfoncements réguliers dans toutes les conditions météorologiques
- 10 fois plus rapides que les systèmes à poudre



### Accessoires outil

#### Embout à aimant

Description	N° Art.	
Embout à aimant pour SGP40S/SGP40L	HC0697	
Embout à aimant pour SGP40/SAP40	HC0690	

#### Rondelle métallique

Description	N° Art.	
Rondelle métallique 25,4x1,1mm	SWM025B	

## SAP40XP

### CLOUEUSE BÉTON

N° ART. 5V9201N



0°

#### Caractéristiques

- Conception robuste, bien équilibrée
- Corps en magnésium
- Utilise jusqu'à 15% moins d'air que les outils de la concurrence
- Fonctionne avec un compresseur «basse pression»
- Boîtier compris

Remarque: uniquement disponible en gris.

## SGP40S

### CLOUEUSE BÉTON

N° ART. 5H9211N, 5H9211N-L (LONG MAGAZINE), 5H9711N (UK)



0°


#### Caractéristiques

- Allumage haute tension
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Magasins court et long interchangeable
- Prise confortable
- Chargement par l'arrière
- Boîtier compris

0°

### Clous à béton ordinaires


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
2.7x19mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP2719
2.7x22mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP2722
2.7x25mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP2725
2.7x32mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP2732
2.7x38mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP2738
3.1x15mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP3115

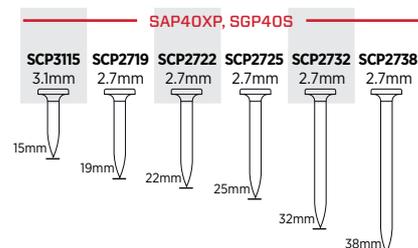

0°

### Clous à béton Premium

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Box Count	Art. Nr.
3.0x15mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP3015P
3.0x19mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP3019P
3.0x22mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP3022P
3.0x25mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP3025P
3.0x32mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP3032P
3.0x38mm	Sertie	Galv	Uni	Bande en plastique droite	1.000	SCP3038P

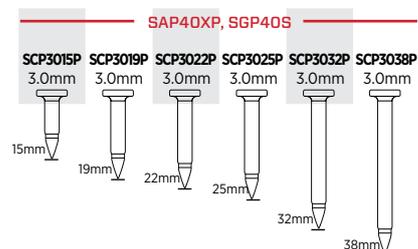

### Tableau de Référence du Produit

OUTILLAGE		SAP40XP
Longueur		463 mm
Largeur		114 mm
Hauteur		362 mm
Poids		3,2 kg
Déclenchement		BF(TF)
Branchement d'air		3/8" NPT
Pression de service		5,5-8,3 bar
Consommation d'air		147 l/min
Capacité du magasin		42
Garantie		5 ans
FIXATION		
Diamètre		2,7-3,1
Amplitude		15-40mm
Angle/Collage		Bande en plastique droite
Série		SCP
APPLICATIONS		
		Clouage dans du béton, de la maçonnerie et de l'acier

OUTILLAGE		SGP40S
Longueur		340 mm
Largeur		107 mm
Hauteur		380 mm
Poids		4,0 kg
Déclenchement		TF
Batterie		6V 1,5 Ah Ni-MH
Temps de recharge		2 heures
Cartouche à gaz		40g (31,5x165 mm)
Capacité du magasin		22
Garantie		2 ans
FIXATION		
Tige		2,7-3,1
Amplitude		15-40mm
Angle/Collage		Bande en plastique droite
Série		SCP
APPLICATIONS		
		Ossature de plafond sur du béton, fixation de rail pour plaque de plâtre

## SENCO fournit des Solutions Intelligentes!

Avec les solutions SMART novatrices de SENCO le processus de production peut être simplifié et amélioré dans le même temps en termes de précision, de vitesse et d'ergonomie. Les solutions sont utilisées en combinaison avec les puissants outils à main SENCO XP.

### Agrafage intelligent avec automate programmable

Le Smart BoardMaster est équipé d'un automate programmable pour un espacement court et long d'agrafe incluant un changement rapide entre les deux. L'espacement peut être fixé librement à partir de 30mm par tranches de 5mm. Une ligne laser pour un guidage optique de l'agrafe garantit le positionnement optimal des agrafes. Avec le bras télescopique on obtient un très bon confort de fonctionnement. Le Smart BoardMaster peut être utilisé directement sur la surface de travail et manœuvré facilement ou fonctionner le long d'un rail pour une fixation en ligne droite.



## Outils grand magasin SENCO

Les outils pour grand magasin de SENCO comprennent une gamme de cloueuse et d'agrafeuses avec une capacité d'attache de fortes charges afin de répondre aux demandes les plus exigeantes de la technologie moderne automatisée de charpente. Les outils pour fortes charges sont conçus pour une installation permanente sur des lignes de production automatisées pour une fabrication de volumes importants.

L'utilisation d'outils pour charges Lourdes de SENCO permet une production plus importante, moins de recharges, moins de temps d'arrêt et plus de bénéfices.

## À L'HONNEUR

### Outils pour fortes charges SENCO

Une gamme d'outils modulaires pour charges lourdes adaptés à différents types d'attaches afin de répondre aux demandes de systèmes de production automatisés à grande vitesse.



MAKING HARD WORK EASIER



### Automatisation du niveau d'entrée

Le Senco Smart Bridge a été développé pour l'automatisation du niveau d'entrée du clouage, de l'agrafage et du visage de panneaux de bois préfabriqués.

Le Smart Bridge, très flexible, aidera les fabricants à augmenter la capacité et la qualité sans ajouter de main d'œuvre avec un retour sur investissement sous un an. La conception modulaire du Senco Smart Bridge facilite l'installation de toute ligne de production et il sera opérationnel et fonctionnera pendant des heures. Le Senco Smart Bridge apporte des solutions de fixation à n'importe quel fabricant produisant des panneaux muraux ou des éléments de parquet.



CLOU



VIS



AGRAFE

### Fixation facile et régulière

Le Smart BoardFixer est l'outil idéal pour améliorer l'ergonomie dans les environnements de production avec des distances fixées, afin de tirer des attaches tous les 75mm ou 150mm.

La cloueuse ou l'agrafeuse peut être facilement positionnée à n'importe quelle distance du bord du panneau pour enfoncer les attaches à intervalles fixes en une ligne le long du bord. Le système élimine la nécessité de s'étirer ou de grimper sur le panneau.



**Vous trouverez plus d'informations à propos de nos Solutions Intelligentes sans un prospectus distinct**

## SENCO VOUS AIDE. DEPUIS 1948.

Les agrafes SENCO sont disponibles en différentes épaisseurs ou longueurs. En fonction de l'application les clients peuvent choisir entre des agrafes et agrafeuses à fil fin, clos étroite, clos moyenne et clos large. SENCO propose une gamme d'agrafeuses à fil fin et moyen pour le montage de tissus d'ameublement et de meubles. Nos agrafeuses de tissus d'ameublement sont les plus personnalisables du secteur, avec de longues pièces de nez, des magasins grande capacité et une vaste gamme d'agrafes pour n'importe quel projet.

### APPLICATIONS

Montage de tissus d'ameublement, de meubles, placards, literie, cadres, moulurage, feutre pour toiture, enveloppe isolante, construction de véhicules de plaisance

### CARACTÉRISTIQUES

Léger  
Ergonomique  
Configurations variées



## Choisissez la bonne agrafe

**Agrafes à fil léger:** tissus d'ameublement, montage bois léger, carton de toiture.

**Agrafes à fil moyen:** revêtements de sol, revêtements de toiture, revêtement de paroi souple, sous-plancher, fabrication de palette, parement de vinyle et installation d'isolation.

**Agrafes à fil large:** revêtement d'isolation, treillis, enveloppe isolante, fixer de l'ondulé sur des palettes, meubles et montage d'ossature de placard.

## OUTILS

### Pneumatiques

### XP Heavy duty

SFT10XP	22
SFT10XP-DL	22
SFT10XP-LN	22
SLS20XP	23
SLS25XP	23
SKSXP	23
SHS50XP	24
SHS51XP	24
SQS55XP	24
WC150XP	25
WC200XP	25

### Heavy duty

SFW09	26
SLS18MG	26
SMS92	26
SNS41	27
WC330-SP	27
WC360-SP	27

### Light duty

SFW05	28
S150LS	28
S150MS	28

## AGRAFES

Fil fin	29
Fil moyen	31
Fil épais	32
Charge élevée	35

## AGRAFES

### AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Polyvalent
- Fait gagner du temps
- Grande diversité de dimensions



## SFT10XP

AGRAFEUSES FIL FIN

VOIR N° ART. TABLEAU

20<sub>GA</sub> 21<sub>GA</sub> 22<sub>GA</sub>



### Caractéristiques

- Ouverture magasin d'une seule main
- Échappement arrière
- Prise confortable
- Course à déclenchement rapide

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
4,8	22	A/D	TF	6S2001N
12,7	22	B	TF	6S2011N
12,7	22	B	Auto	6S2111N
9,5	22	C	TF	6S2021N
9,5	22	C	Auto	6S2121N
4,8	20	E	TF	6S2031N
12,7	20	F	TF	6S2041N
9,5	20	G	TF	6S2051N
12,7	21	AT	TF	6S2061N
12,7	21	AT	Auto	6S2161N

## SFT10XP-DL

AGRAFEUSES FIL FIN MAGASIN DOUBLE LONGUEUR

VOIR N° ART. TABLEAU

20<sub>GA</sub> 21<sub>GA</sub> 22<sub>GA</sub>



### Caractéristiques

- Ouverture magasin d'une seule main
- Échappement arrière
- Prise confortable
- Course à déclenchement rapide
- Magasin double longueur

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
12,7	22	B	TF	6S2211N
9,5	22	C	TF	6S2221N
9,5	22	C	Auto	6S2321N
12,7	20	F	Auto	6S2341N
9,5	20	G	Auto	6S2351N
12,7	21	AT	Auto	6S2361N

## SFT10XP-LN

AGRAFEUSES FIL FIN LONG BEC

VOIR N° ART. TABLEAU

21<sub>GA</sub> 22<sub>GA</sub>



### Caractéristiques

- Ouverture magasin d'une seule main
- Échappement arrière
- Prise confortable
- Course à déclenchement rapide
- Pour les applications en profondeur

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
9,5	22	C	TF	6S2421N
12,7	21	AT	TF	6S2461N

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SFT10XP	SFT10XP-DL	SFT10XP-LN
<b>Longueur</b>	218 mm	375mm	305mm
<b>Largeur</b>	42 mm	42 mm	51 mm
<b>Hauteur</b>	167 mm	167 mm	218 mm
<b>Poids</b>	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
<b>Déclenchement</b>	TF/Automatique	TF/Automatique	TF/Automatique
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	4,1-6,5 bar	4,1-6,5 bar	4,1-6,5 bar
<b>Consommation d'air</b>	19,8 l/min	19,8 l/min	19,8 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	180	390	180
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	5 ans
FIXATION	Les attaches se trouvent aux pages 29-35		
<b>Couronne</b>	4,8 9,5 12,7	9,5 12,7	9,5 12,7
<b>Amplitude</b>	4-16mm	4-16mm	4-16mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite
<b>Série</b>	A/D, AT, B, C, E, F, G	AT, B, C, F, G	AT, C
APPLICATIONS	Travail de tissus d'ameublement, montage de meubles, placards, habillage intérieur, fabrication de lits, cadres, moulurage et feutre de toiture	Travail de tissus d'ameublement, montage de meubles, placards, habillage intérieur, fabrication de lits, cadres, moulurage et feutre de toiture	Travail de tissus d'ameublement, montage de meubles, placards, habillage intérieur, fabrication de lits, cadres, moulurage et feutre de toiture



SENCO propose 18 configurations d'agrafeuses de tissus d'ameublement et plus de 40 combinaisons de longueur d'agrafe, de couronne et de gabarit.

## SLS20XP

AGRAFEUSES AU MOYENNE

VOIR N° ART. TABLEAU

18<sub>GA</sub> 19<sub>GA</sub>



### Caractéristiques

- Sans huile
- Légère
- Conception ergonomique
- Coussinet no-mar
- Profondeur réglable
- Prise confortable
- Boîtier inclus

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
6,4	19	K	BF(TF)	492026N
6,4	18	L	BF(TF) + Boîtier	492023N
9,5	18	M	BF(TF) + Boîtier	492024N
9,5	18	M	BF/Auto	492009N
9,5	18	M	Sencomatic	490009N

## SLS25XP

AGRAFEUSES AU MOYENNE

VOIR N° ART. TABLEAU

18<sub>GA</sub>



### Caractéristiques

- Sans huile
- Légère
- Conception ergonomique
- Adaptée aux environnements à important volume de production
- Profondeur réglable

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
6,4	18	L	BF(TF)	822009N
9,5	18	M	BF(TF)	822010N

## SKSXP

AGRAFEUSES AU MOYENNE

VOIR N° ART. TABLEAU

16<sub>GA</sub> 18<sub>GA</sub>



### Caractéristiques

- Sans huile
- Légère
- Entretien minime
- Seulement 2 joints toriques
- Lèvre longue de 25mm pour atteindre les endroits étroits

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
6,4	18	L	BF(TF)	302020N
6,4	18	L	TF	302028N
9,5	18	M	BF(TF)	302052N
9,5	18	M	TF	302060N
10,6	16	N	BF(TF)	302084N

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SLS20XP	SLS25XP	SKSXP
<b>Longueur</b>	305 mm	305 mm	314 mm
<b>Largeur</b>	51 mm	51 mm	51 mm
<b>Hauteur</b>	216 mm	229 mm	238 mm
<b>Poids</b>	1,1 kg	1,2 kg	1,9 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	54 l/min	54 l/min	61 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	168	168	160
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	5 ans
<b>FIXATION</b>	Les attaches se trouvent aux pages 29-35		
<b>Largeur</b>	6,4 9,5	6,4 9,5	6,4 9,5 10,6
<b>Amplitude</b>	12-25mm	10-38mm	22-38mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite
<b>Série</b>	K, L, M	L, M	L, M, N
<b>APPLICATIONS</b>	Meubles, placards, bardage, tissus d'ameublement, revêtement extérieur, clôtures	Meubles, placards, bardage, tissus d'ameublement, revêtement extérieur, clôtures	Meubles, placards, bardage, tissus d'ameublement, revêtements extérieurs, encadrements de portes et de fenêtres

## SHS50XP

AGRAFEUSES LOURDES

N° ART. 7B2001N



### Caractéristiques

- 15% plus puissante que toutes les autres agrafeuses de construction de sa catégorie
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Meilleur équilibre
- Magasin entièrement en métal
- Longueur de lèvre de 25mm pour accéder aux endroits étroits

## SHS51XP

AGRAFEUSES LOURDES

N° ART. 7C2001N, XL3096 (AUT.)



### Caractéristiques

- 20% plus puissante que la SHS50XP
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Meilleur équilibre
- Magasin entièrement en métal
- Longueur de lèvre de 25mm pour accéder aux endroits étroits

# SHS51XP sencomatic



Pièce de nez spéciale pour panneau Fermacell

Réglage de vitesse manuel

Vitesse: jusqu'à 12 tirs par seconde



## SQS55XP

AGRAFEUSES LOURDES

VOIR N° ART. TABLEAU



### Caractéristiques

- Robustesse
- Échappement réglable
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Jusqu'à 15 tirs par sec.
- Bec EZ-Clear

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
11,2	15	Q	BF(TF)	662001N
11,2	15	Q	TF	662002N
11,2	15	Q	Automatic	EJ00300
11,7	14	S	BF(TF)	XL3089
11,7	14	S	TF	XL3089R

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SHS50XP	7C2001N SHS51XP XL3096	SQS55XP
<b>Longueur</b>	381 mm	387 mm	365 mm
<b>Largeur</b>	89 mm	89 mm	92 mm
<b>Hauteur</b>	279 mm	293 mm	305 mm
<b>Poids</b>	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	5,5-8,3 bar
<b>Pression de service</b>	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
<b>Consommation d'air</b>	90 l/min	90 l/min	185 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	160	160	130
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	5 ans
<b>FIXATION</b>	Les agrafes se trouvent aux pages 29-35		
<b>Largeur</b>	10,6 10,4	10,6 10,4	11,2 11,7
<b>Amplitude</b>	25-50mm	25-50mm	38-63mm, 90mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée et scotchée droite	Bande collée et scotchée droite	Bande collée et scotchée droite
<b>Série</b>	N, O	N, O	Q, S
<b>APPLICATIONS</b>	Coffrage, encadrement de meubles, sous-plancher, assemblage de caisses et de boîtes, palettes, bardeaux	Coffrage, encadrement de meubles, sous-plancher, assemblage de caisses et de boîtes, palettes, bardeaux	Charpente, sous-planchers, treillis, matériau de plaque, coques de meubles, palettes, caisses, revêtement en bois

## WC150XP

AGRAFEUSES LOURDES

N° ART. 4W2001N



16<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Robustesse
- Légère
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Importante capacité d'agrafage
- Bec EZ-Clear

Adaptations pour agrafes courtes (P08-P11) YK0786  
Poignée pour cartons sur palettes VC0371

## WC200XP

AGRAFEUSES LOURDES

N° ART. 4Y2001N



16<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Robustesse
- Légère
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Importante capacité d'agrafage
- Bec EZ-Clear

Poignée pour cartons sur palettes VC0371

## La SHS51XP est l'agrafeuse de référence pour l'industrie des maisons préfabriquées

- 20% plus puissante que toutes les autres agrafeuses de sa catégorie pour se charger des bois d'ingénierie les plus durs.
- Enfonce à la fois les agrafes du type N et O, à couronne de 11,1mm (25-50mm de longueur).
- L'association d'une puissance leader dans sa catégorie, de durabilité et d'ergonomie en font un outil professionnel inégalé.



### Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	WC150XP	WC200XP
Longueur	387 mm	387 mm
Largeur	89 mm	89 mm
Hauteur	225 mm	254 mm
Poids	2,3 kg	2,4 kg
Déclenchement	BF(TF)	BF(TF)
Branchement d'air	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Pression de service	3/8" NPT	3/8" NPT
Consommation d'air	90 l/min	97 l/min
Capacité du magasin	160	160
Garantie	5 ans	5 ans
FIXATION	Les agrafes se trouvent aux pages 29-35	
Largeur	25,4	25,4
Amplitude	16-38mm	22-50mm
Angle/Collage	Bande collée et scotchée droite	Bande collée et scotchée droite
Série	P	P
APPLICATIONS	Treillis, feutre de toiture et mural, meubles, encadrements, carton sur des palettes, conditionnement, panneau d'isolation, joints bout à bout	Treillis, feutre de toiture et mural, meubles, encadrements, carton sur des palettes, conditionnement, panneau d'isolation, joints bout à bout

## SFW09

AGRAFEUSES FIL FINS

VOIR N° ART. TABLEAU

20<sup>GA</sup> 21<sup>GA</sup> 22<sup>GA</sup>



### Caractéristiques

- Bec long 25 mm
- Opercule en acier arrondi
- Échappement arrière
- Butoir arrière de magasin
- Prise confortable

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
12,7	21	AT	TF	4C2021N
9,5	22	C	TF	4C2001N
12,7	20	F	TF	4C2041N

## SLS18Mg

AGRAFEUSES MOYENNE

VOIR N° ART. TABLEAU

18<sup>GA</sup>



### Caractéristiques

- Châssis en magnésium
- Sans huile
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Déclenchement sélectionnable
- Prise confortable
- Boîtier inclus

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
6,4	18	L	BF(TF)	1W2025N
9,5	18	M	BF(TF)	1W2026N

## SMS92

AGRAFEUSES MOYENNE

VOIR N° ART. TABLEAU

18<sup>GA</sup>



### Caractéristiques

- Châssis en magnésium
- Mécanisme de guidage spécialement développé
- Échappement réglable à 360°
- Déclenchement sélectionnable
- Mécanisme de dégagement rapide

Modèles et numéros d'article				
Couronne	Ga	Agrafe	Description	N° Art.
8,5	18	92	BF(TF)	1VS2003N

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SFW09	SLS18MG	SMS92
<b>Longueur</b>	241 mm	260 mm	310 mm
<b>Largeur</b>	49 mm	64 mm	78 mm
<b>Hauteur</b>	151 mm	241 mm	274 mm
<b>Poids</b>	0,9 kg	1,2 kg	1,9 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	4,1-6,5 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	23 l/min	68 l/min	55 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	110-185	110	160
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
FIXATION	Les agrafes se trouvent aux pages 29-35		
<b>Largeur</b>	9,5 12,7	6,4 9,5	8,5
<b>Amplitude</b>	6-16mm	10-38mm	18-40mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite
<b>Série</b>	AT, C, F	L, M	92
APPLICATIONS	Travail de tissus d'ameublement, montage de meuble, placards, toits et intérieurs de voiture en vinyle, fabrication de lits, cadres, fabrication de chaussures, moulurage, feutre de toiture	Placards, meubles, montage de tiroir, dos de casier, cadres	Cadres, placards

## SNS41

AGRAFEUSES LOURDES

N° ART. 3L2003N (BF(TF)), 3L2004N (TF)



16<sup>GA</sup>

17<sup>GA</sup>

### Caractéristiques

- Conception durable
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Échappement réglable à 360°
- Bec EZ-Clear
- Prise confortable
- Indicateur de recharge

## WC360-SP

AGRAFEUSES LOURDES

N° ART. 7E2001N



14<sup>GA</sup>

### Caractéristiques

- Conception ergonomique
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Disponible avec une poignée additionnelle pour un confort amélioré de l'utilisateur

## WC330-SP

AGRAFEUSES LOURDES

N° ART. 6P2001N



14<sup>GA</sup>

### Caractéristiques

- Conception ergonomique
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Disponible avec une poignée additionnelle pour un confort amélioré de l'utilisateur

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SNS41	WC330-SP	WC360-SP
Longueur	381 mm	397 mm	400 mm
Largeur	75 mm	133 mm	138 mm
Hauteur	273 mm	400 mm	470 mm
Poids	2,1 kg	5,9 kg	6,3 kg
Déclenchement	BF(TF)	TF	TF
Branchement d'air	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Pression de service	5,5-8,3 bar	5,5-8,3 bar	5,5-8,3 bar
Consommation d'air	153 l/min	176 l/min	261 l/min
Capacité du magasin	160	120	160
Garantie	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les agrafes se trouvent aux pages 29-35		
Largeur	10,6 10,4	27,0	27,0
Amplitude	25-50mm	65-130mm	90-160mm
Angle/Collage	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite
Série	N, O	SP	SP
<b>APPLICATIONS</b>	Charpente, sous-planchers, coffrage, encadrement de meubles, palettes, rampes et portails, caisses, façade et soffites	Pour fixer des matériaux d'isolation (thermowall). Patelage d'encadrement extérieur en bois avec panneau en fibre de bois et panneau sandwich bois laine.	Pour fixer des matériaux d'isolation (thermowall). Patelage d'encadrement extérieur en bois avec panneau en fibre de bois et panneau sandwich bois laine.

## SFW05

AGRAFEUSES LÉGÈRES

N° ART. SFW05-B, SFW05-C, SFW05-AT



21<sub>GA</sub> 22<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Conception mince et compact pour une utilisation dans les petits espaces
- Échappement réglable
- Légère

## S150MS

AGRAFEUSES MIDI

N° ART. 1VS2005N



18<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Prise confortable
- Indicateur de recharge

## S150LS

AGRAFEUSES MIDI

N° ART. 952008N



18<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Prise confortable
- Indicateur de recharge
- Boîtier inclus



## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SFW05	S150LS	S150MS
<b>Longueur</b>	229 mm	249 mm	249 mm
<b>Largeur</b>	45 mm	45 mm	45 mm
<b>Hauteur</b>	163 mm	227 mm	227 mm
<b>Poids</b>	0,9 kg	1,5 kg	1,5 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	TF	TF
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	5,2-6,9 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	27 l/min	54 l/min	54 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	100	100-110	100-110
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les agrafes se trouvent aux pages 29-35		
<b>Largeur</b>	9,5 12,7	6,4	9,5
<b>Amplitude</b>	3-16mm	10-38mm	10-38mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite
<b>Série</b>	AT, B, C	L	M
<b>APPLICATIONS</b>	Travaux de tissus d'ameublement, montage de meuble, toitures en vinyle et garniture intérieure automobile, fabrication de lits, tissus grille téléviseur ou stéréo, cadres, fabrication de chaussures, moulurage et feutre de toiture	Placards, meubles, montage de tiroirs, fond de caisses, cadres	Placards, meubles, montage de tiroirs, fonds de caisse, cadre

## FIL FIN

### 22<sup>GA</sup> Agrafes A

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
4mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	60000	A02BAAP
6mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	60000	A04BAAP
8mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	40000	A05BAAP
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	40000	A06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	30000	A08BAAP
14mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	26000	A09BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	22000	A10BAAP

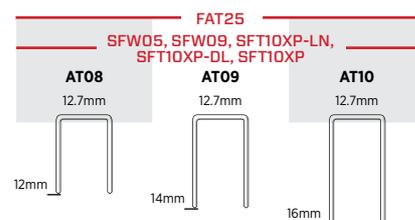



### 21<sup>GA</sup> Agrafes AT

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
6mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	24000	AT04BAAP
8mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	20000	AT05BAAP
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	16000	AT06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	21000	AT08BAAP
14mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	18000	AT09BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	15000	AT10BAAP
10mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	10000	AT06BGA



### 22<sup>GA</sup> Agrafes B

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
4mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	40000	B02BAAP
5mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	35000	B03BAAP
6mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	25000	B04BAAP
8mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	45000	B05BAAP
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	40000	B06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	25000	B08BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	22000	B10BAAP



### 22<sup>GA</sup> Agrafes C



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
4mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	60000	C02BAAP
5mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	55000	C03BAAP
6mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	35000	C04BAAP
8mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	28000	C05BAAP
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	50000	C06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	35000	C08BAAP
14mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	32000	C09BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	27000	C10BAAP
5mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	55000	C03BGAP
6mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	35000	C04BGAP
8mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	28000	C05BGAP
10mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	25000	C06BGAP
12mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	17500	C08BGAP
16mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	13500	C10BGAP

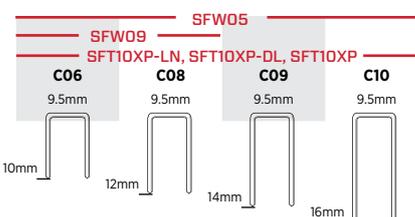

## FIL FIN


### 20<sub>GA</sub> Agrafes E

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
6mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	34000	E04BAAP
8mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	28000	E05BAAP
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	22000	E06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	19000	E08BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	15000	E10BAAP

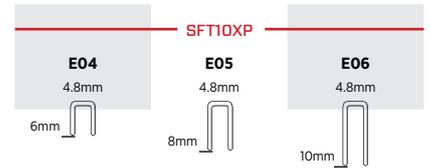


### 20<sub>GA</sub> Agrafes F

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
6mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	34000	F04BAAP
8mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	30000	F05BAAP
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	24000	F06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	14000	F08BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	12000	F10BAAP
8mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	15000	F05BGAP
10mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	12000	F06BGAP
12mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	7000	F08BGAP



### 20<sub>GA</sub> Agrafes G

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
8mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	20000	G05BAAP
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	30000	G06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	22000	G08BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	18000	G10BAAP

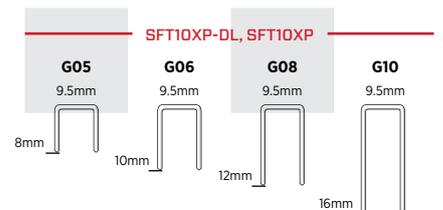


### 20<sub>GA</sub> Agrafes H

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5000	H06BAA



### 20<sub>GA</sub> Agrafes J


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
10mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	16000	J06BAAP
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	10000	J08BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	8000	J10BAAP

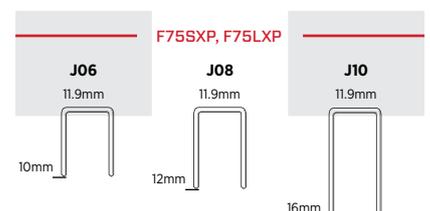

## FIL MOYEN


### 19<sup>GA</sup> Agrafes K

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
12mm	Biseautée	Galv	Uni	Collé	16.000	K08BAAP
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Collé	14.000	K10BAAP
19mm	Biseautée	Galv	Uni	Collé	10.000	K11BAAP
22mm	Biseautée	Galv	Uni	Collé	9.000	K12BAAP
25mm	Biseautée	Galv	Uni	Collé	8.000	K13BAAP

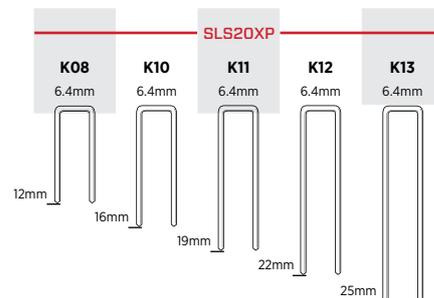



### 18<sup>GA</sup> Agrafes 92

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
18mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	9218BAB
21mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	9221BAB
25mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	9225BAB
35mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	9235BAB
40mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	9240BAB

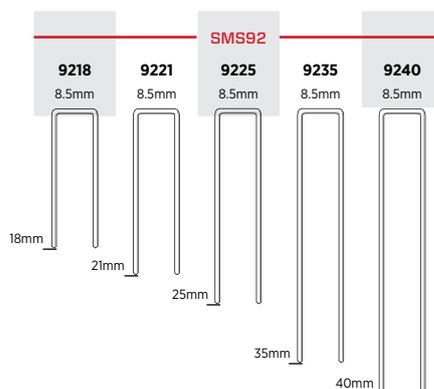

### 18<sup>GA</sup> Agrafes L

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
12mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	L08BAB
16mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L10BAB
19mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L11BAB
22mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L12BAB
25mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L13BAB
28mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L14BAB
32mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L15BAB
35mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L16BAB
38mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	L17BAB
12mm	Biseautée	Inox 304	uni	Collé	10.000	L08BGA
16mm	Biseautée	Inox 304	uni	Collé	5.000	L10BGA
19mm	Biseautée	Inox 304	uni	Collé	5.000	L11BGA
25mm	Biseautée	Inox 304	uni	Collé	5.000	L13BGA
32mm	Biseautée	Inox 304	uni	Collé	5.000	L15BGA
38mm	Biseautée	Inox 304	uni	Collé	5.000	L17BGA

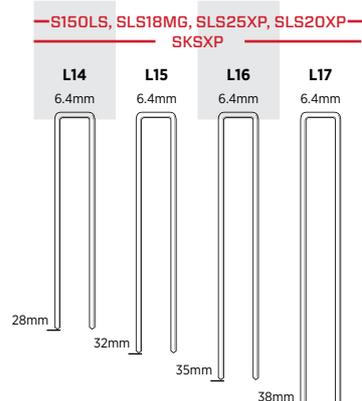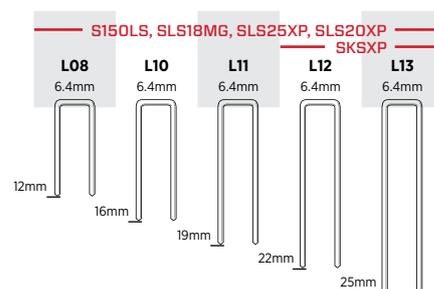


## FIL MOYEN

18<sup>GA</sup>

### Agrafes M

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
12mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	M08BAB
16mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	M10BAB
19mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	M11BAB
22mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	M12BAB
25mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	M13BAB
28mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.500	M14BAB
32mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	M15BAB
38mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	M17BAB
38mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Collé	10.000	M17BGB

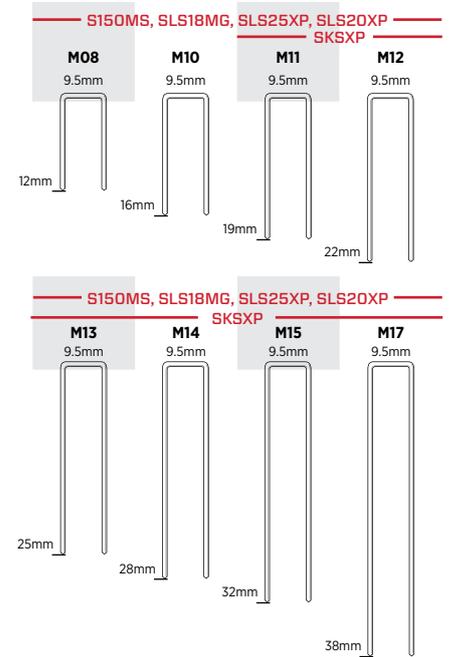


## FIL ÉPAIS

16<sup>GA</sup>

### Agrafes N


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
19mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	20.000	N11BRBB
22mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	20.000	N12BRBB
25mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	20.000	N13BRBB
28mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	10.000	N14BRBB
32mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	10.000	N15BRBB
35mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	10.000	N16BRBB
38mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	10.000	N17BRBB
44mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	10.000	N19BRBB
50mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	10.000	N21BRBB
63mm	Biseautée	Plain	Sencote	Collé	6.500	N25BRBB
19mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	20.000	N11BABB
22mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	20.000	N12BABB
25mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	20.000	N13BABB
28mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	N14BABB
32mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	N15BABB
35mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	N16BABB
38mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	N17BABB
44mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	N19BABB
50mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	N21BABB
63mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	6.500	N25BABB
38mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	10.000	N17BXBB
44mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	10.000	N19BXBB
50mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	10.000	N21BXBB
56mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	6.500	N23BXBB
63mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	6.500	N25BXBB
16mm	Diverg	Galv	Sencote	Collé	10.000	N10LAB
19mm	Diverg	Galv	Sencote	Collé	10.000	N11LAB
22mm	Diverg	Galv	Sencote	Collé	10.000	N12LAB
28mm	Diverg	Galv	Sencote	Collé	10.000	N14LAB
38mm	Biseautée	Inox 304	uni	Collé	10.000	N17BGA

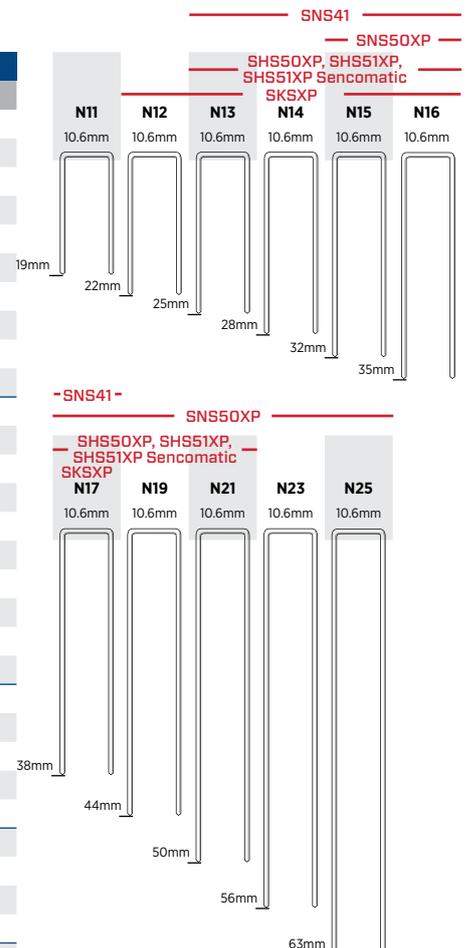

17<sup>GA</sup>

## Agrafes O


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
32mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	10.000	O15BRBB
35mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	10.000	O16BRBB
38mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	10.000	O17BRBB
41mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	10.000	O18BRBB
44mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	10.000	O19BRBB
25mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	O13BABB
32mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	O15BABB
35mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	O16BABB
38mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	O17BABB
44mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	O19BABB

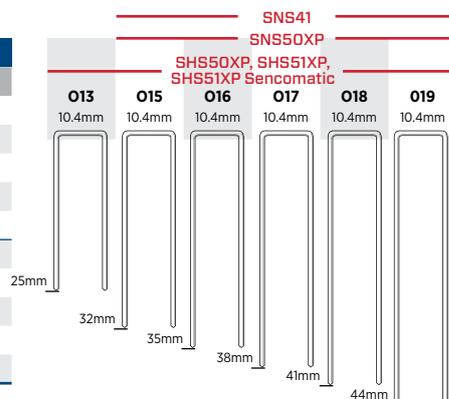

15<sup>GA</sup>

## Agrafes Q


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
38mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	5.000	Q17BRBB
44mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	5.000	Q19BRBB
50mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	5.000	Q21BRBB
63mm	Biseautée	Uni	Sencote	Collé	5.000	Q25BRBB
38mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	Q17BABB
44mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	Q19BABB
50mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	Q21BABB
56mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	Q23BABB
63mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	Q25BABB
38mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	5.000	Q17BXBB
44mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	5.000	Q19BXBB
50mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	5.000	Q21BXBB
56mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	5.000	Q23BXBB
63mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	5.000	Q25BXBB
50mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Collé	5.000	Q21BGDIN
63mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Collé	2.500	Q25BGDIN

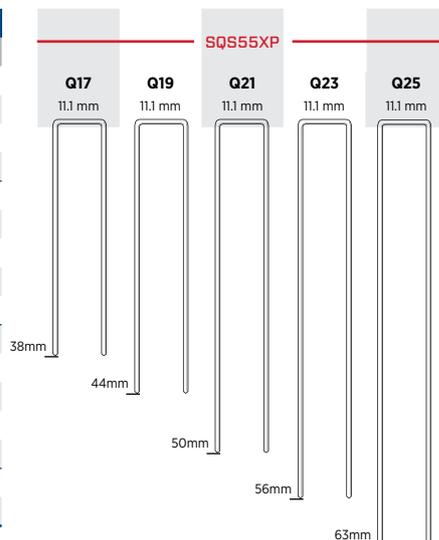

14<sup>GA</sup>

## Agrafes S

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
44mm	Sp Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Colle forte	6.500	S19NXBS
80mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	2.500	S28BXB
90mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	2.500	S29BXB

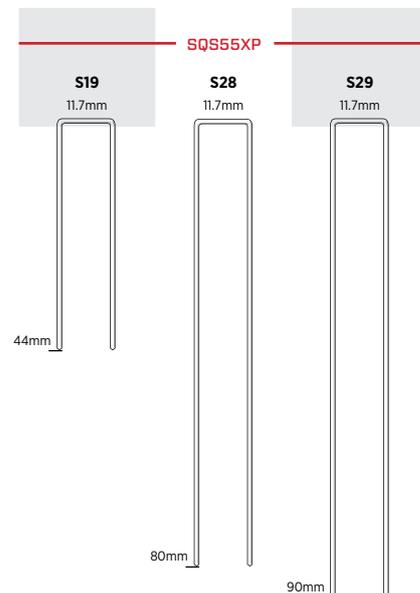


## FIL ÉPAIS

16<sub>GA</sub>

### Agrafes P


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
12mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	P08BABB
16mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	P10BABB
19mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	P11BABB
22mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	P12BABB
25mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	10.000	P13BABB
32mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	P15BABB
38mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	P17BABB
44mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	P19BABB
50mm	Biseautée	Galv	Sencote	Collé	5.000	P21BABB
16mm	Biseautée	alu	Uni	Collé	10.000	P10BMA

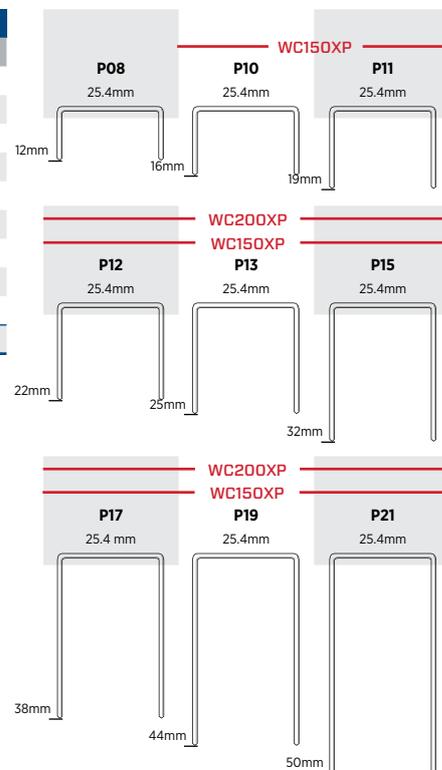

14<sub>GA</sub>

### Agrafes SP

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
76mm	Sp Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	1.000	SP27NXB
100mm	Sp Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	1.000	SP30NXB
110mm	Sp Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	1.000	SP36NXB
130mm	Sp Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Collé	1.000	SP45NXB
160mm	Sp Biseautée	Galv	Sencote	Collé	1.000	SP56NAB
76mm	Sp Biseautée	Inox 304	Sencote	Collé	1.000	SP27NGB
100mm	Sp Biseautée	Inox 304	Sencote	Collé	1.000	SP30NGB
110mm	Sp Biseautée	Inox 304	Sencote	Collé	1.000	SP36NGB
130mm	Sp Biseautée	Inox 304	Sencote	Collé	1.000	SP45NGB
160mm	Sp Biseautée	Inox 304	Sencote	Collé	1.000	SP56NGB

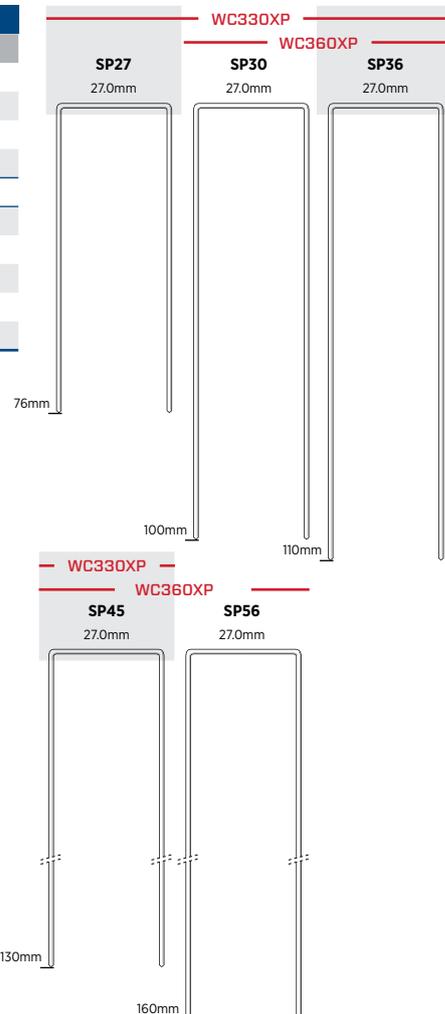


## AGRAFES POUR GRANDES MAGASINS

16<sup>GA</sup>

### Agrafe N pour grandes magasins


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
22mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	20.000	N12BxBBHL
44mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	10.000	N19BxBBHL
50mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	10.000	N21BxBBHL
63mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	6.500	N25BxBBHL
50mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	10.000	N21BxBBHL-EU

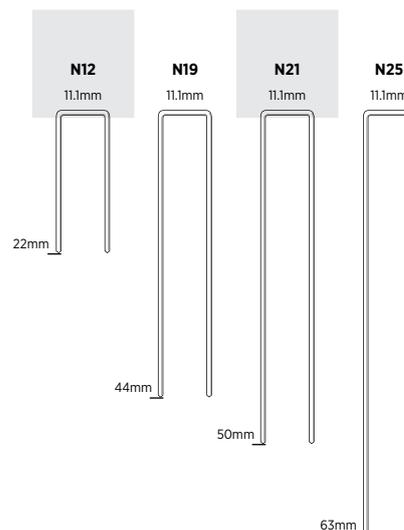

15<sup>GA</sup>

### Agrafe Q pour grandes magasins


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
44mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	5.000	Q19BxBBHL
50mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	5.000	Q21BxBBHL
56mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	5.000	Q23BxBBHL
63mm	Biseautée	Galv 12mu	Sencote	Adhésif puissant	5.000	Q25BxBBHL

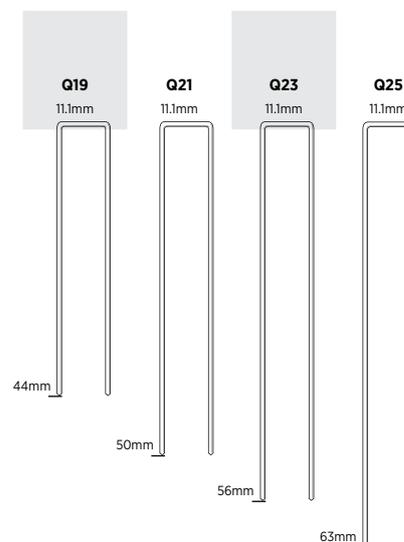

14<sup>GA</sup>

### Agrafe SP Charge Élevée

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
75 mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Strong Adhesive	1.000	SP27NGBHL
100mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Strong Adhesive	1.000	SP30NGBHL
110mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Strong Adhesive	1.000	SP36NGBHL
130mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Strong Adhesive	1.000	SP45NGBHL
160mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Strong Adhesive	1.000	SP56NGBHL

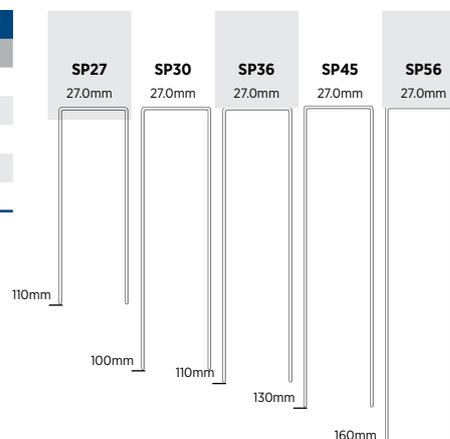

# CLOUS EN BANDE, CLOUS À TÊTE D'HOMME ET POINTES

## CLOUAGE, LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE TAILLE, POIDS ET PUISSANCE

Nous proposons une vaste sélection de cloueuses à bande et à rouleau et de charpente.

- Compactes pour manœuvrer facilement autour des murs à ossature à claire-voie et des solives de plancher
- Légères et ergonomiques afin de réduire la fatigue
- Résistantes et suffisamment puissantes pour enfoncer des attaches dans les matériaux les plus exigeants

### APPLICATIONS

Charpente, coffrage, fabrication de poutre en treillis, installation de sous-plancher, revêtement en bois ou clôtures, assemblage de boîtes ou fabrication de palettes.

### CARACTÉRISTIQUES

- Les conceptions compactes permettent un accès facile entre les entretoises et les solives
- Conception interne hautement efficace pour une durabilité accrue et moins d'usure sur le compresseur
- Une protection contre la marche à vide prévient la marche à vide et signale à l'utilisateur quand il faut recharger
- Sécurité en forme de griffe pour un clouage en biais précis



## CLOUS EN BANDE

### OUTILS

#### Pneumatiques Première Fixation **XP Heavy duty**

SN90CXP	38
SN90FXP	38

#### Heavy duty

FramePro601	39
FramePro651	39
SidingPro40	39
MC60-34	40
SN1302	40
SN1602	40

#### Light duty

S900FN	41
--------	----

#### Pneumatiques Seconde Fixation

#### Cloueuse de finition **XP Heavy duty**

FinishPro*23SXP	43
FinishPro*23LXP	43
FinishPro*21LXP	43
SLP20XP	44
SLP20XP GLN	44
SBN10XP	44
LS1XP	44
FinishPro25XP	45
FinishPro30XP	45
FinishPro42XP	45

#### Heavy duty

FinishPro10	46
FinishPro18Mg	46
FinishPro32	46
FinishPro35Mg	46

#### Light duty

S200BN	47
S200SN	47
S250FN	47

#### Première fixation sans fil CH nailer/FRH nailer

GT90CH	48
GT90FHA	48
GT35HN	48
GT60NN	48

#### Seconde fixation sans fil Cloueuse de finition

GT50AX	49
GT65RHA	49
GT65RHS	49
GT65DA	49

## CLOUS

Clous de première fixation	
Clous à bande tête D	50
Clous Tête Ronde	52
Clous de seconde fixation	
Tiges	53
Clous à tête d'homme	53
Clous de finition	53

## ACCESSOIRES

Entretien outil à gaz	56
Batteries outil à gaz	56
Cartouche à gaz	56
Batteries Fusion	56

**SN90CXP**

CLOUEUSE À BANDE

N° ART. 2H2001N



34°

**Caractéristiques**

- Valve fixée pour vitesse et durée de vie augmentée
- Poignée et détente confortables
- Échappement d'air pivotant à 360°
- Sécurité avec protection anti marquage
- Déclenchement réglable

**SN90FXP**

CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE

N° ART. 2K2001N



20°

**Caractéristiques**

- Magasin 20° pour vue sur votre travail
- Rechargement rapide et facile
- Sécurité avec protection anti marquage
- Passe facilement entre les chevrons

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	SN90CXP	SN90FXP
<b>Longueur</b>	384 mm	508 mm
<b>Largeur</b>	106 mm	106 mm
<b>Hauteur</b>	337 mm	337 mm
<b>Poids</b>	3,6 kg	3,8 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	3/8" NPT	3/8" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	283 l/min	283 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	70	60
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 50-55	
<b>Diamètre</b>	2,9-3,3	2,9-3,8
<b>Amplitude</b>	50-90mm	50-90mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande scotch angle 34°	Plastique assemblé angle 20°
<b>Série</b>	GC, HC, KC, GE, HE, GF, HF	GD, HD, KD, MD GL, HL
<b>APPLICATIONS</b>	Charpente, construction de poutre en treillis, sous-plancher, coffrage, revêtement en bois, revêtement extérieur, clôtures, montage de palettes et de caisses	Construction d'ossature en bois, sous-planchers, charpente, coffrage, palettes et caisses, revêtement en bois, montage de cadre de meubles

## FramePro601

CLOUEUSE À BANDE TÊTE D

N° ART. 1G2101N



34°

### Caractéristiques

- Légère et puissante
- Profondeur d'enfoncement sans outil
- Échappement réglable à 360°
- Bec avec dent de scie pour plus de pris
- Magasin plus court en ligne droite
- Gâchette réglable
- Boîtier inclus

## FramePro651

CLOUEUSE À BANDE TÊTE D

N° ART. 2G2121N (100MM)



34°

### Caractéristiques

- Extrêmement puissante
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Échappement réglable à 360°
- Bec avec dent de scie pour plus de prise
- Magasin plus court en ligne droite
- Prise confortable
- Boîtier inclus

## SidingPro40

CLOUEUSE À BANDE TÊTE D

N° ART. 2Y2001N



34°

### Caractéristiques

- Légère
- Bec EZ-Clear
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Puissante

Remarque : les couleurs présentées peuvent différer

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	FramePro601	FramePro651	SidingPro40
<b>Longueur</b>	384 mm	384 mm	351 mm
<b>Largeur</b>	106 mm	106 mm	86 mm
<b>Hauteur</b>	343 mm	363 mm	322 mm
<b>Poids</b>	3,6 kg	3,8 kg	2,1 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	283 l/min	312 l/min	173 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	70	65-70	70
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 50-55		
<b>Diamètre</b>	2,9-3,3	2,9-3,3	2,3
<b>Amplitude</b>	50-90mm	50-100mm	35-63mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande scotch angle 34°	Bande scotch angle 34°	Ruban de papier angle 34°
<b>Série</b>	GC, HC, KC, GE, HE, HF	GC, HC, KC, GE, HE, HF	EC, EE
<b>APPLICATIONS</b>	Constructions d'ossatures en bois, charpente, sous-planchers, palettes et caisses, revêtement en bois, toitures et encadrement de fenêtres	Constructions d'ossatures en bois, charpente, sous-planchers, palettes et caisses, revêtement en bois, toitures, clôtures, encadrements de porte et de fenêtre	Revêtement extérieur, sous-planchers, palettes et caisses

**MC60-34**

CLOUEUSE PLAQUES PERFORÉES

N° ART. 6K2001N

34°

**Caractéristiques**

- Corps en magnésium
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Nez spécial pour une bonne visibilité et plus de précision
- Indicateur de recharge

**SN1602**

CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE

N° ART. 7D2001N

20°

**Caractéristiques**

- Taille compacte par rapport à d'autres cloueuses de 160mm
- Protection contre la marche à vide
- La poignée rembourrée apporte davantage de confort et moins de fatigue

**SN1302**

CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE

N° ART. 6L2001N (20°), 6L2001NX (24°)

20° 24°

**Caractéristiques**

- Conception robuste pour une utilisation intensive
- Disponible avec une poignée supplémentaire pour plus de confort utilisateur
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Indicateur de recharge

Remarque: uniquement disponible en gris.

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	MC60-34	SN1302	SN1602
<b>Longueur</b>	350 mm	533 mm	550 mm
<b>Largeur</b>	110 mm	144 mm	150 mm
<b>Hauteur</b>	359 mm	478 mm	495 mm
<b>Poids</b>	2,7 kg	6,2 kg	7,0 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	TF	TF
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	⅜" NPT	⅜" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	118 l/min	255 l/min	297 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	20	50-56	48-56
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 50-55		
<b>Diamètre</b>	3,3-4,2	3,8-4,2	3,8-4,2
<b>Amplitude</b>	40-60mm	90-130mm	100-160mm
<b>Angle/Collage</b>	Plastique assemble angle 34°	Plastique assemblé angle 20°/24°	Plastique assemblé angle 20°
<b>Série</b>	NN	MD, OD	MD, OD, TD
<b>APPLICATIONS</b>	Tige plaques pré-percées, tige bandes métalliques pré-percées, supports de barre, plaques d'ancrage, ancrages d'angle	Préfabriqué, toitures, construction d'ossatures en bois, sous-plancher	Préfabriqué, toitures, construction d'ossatures en bois, sous-plancher

## S900FN

CLOUEUSE À BANDE

N° ART. 4F2311N



34°

### Caractéristiques

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Prise confortable
- Échappement réglable
- Boîtier inclus

### Tableau de référence du produit

<b>OUTILLAGE</b>	S900FN
<b>Longueur</b>	430 mm
<b>Largeur</b>	136 mm
<b>Hauteur</b>	382 mm
<b>Poids</b>	3,8 kg
<b>Déclenchement</b>	TF
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	274 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	80
<b>Garantie</b>	1 an
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 50-55
<b>Diamètre</b>	2,9-3,3
<b>Amplitude</b>	55-90mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande scotch angle 34°
<b>Série</b>	GC, HC, KC, GE, HE
<b>APPLICATIONS</b>	Constructions d'ossatures en bois, charpente, sous-planchers, palettes et caisses, revêtement en bois, toitures et encadrement de fenêtres

# La différence est dans les détails

SENCO a fixé les normes du secteur pour les outils de finition et de travail fin du bois, en fournissant des outils compacts, extrêmement légers et faciles à utiliser conçus pour être précis et pour durer.

Nous proposons une gamme d'outils plus importante que n'importe qui d'autre, avec des cloueuses calibre 15-23.

## APPLICATIONS

Ébénisterie, meubles, garniture décorative, moulures en forme de couronne, applications de travail du bois sur mesure et tous les autres besoins de finition.

## CARACTÉRISTIQUES

- Loquet EZ-Clear™ pour éliminer rapidement les blocages
- Coussinets no-mar pour protéger le travail du bois
- Ligne de vision claire pour une fixation de précision
- Prise confortable
- Profondeur d'enfoncement réglable



**SENCO**<sup>®</sup>

## FinishPro® 23SXP

ÉPINGLEUSE SANS TÊTE 1 3/8"

N° ART. 8F0001N



23<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Puissante — garantit un enfoncement complet dans les matériaux durs
- S'adapte automatiquement à différentes longueurs de clous
- Poignée ergonomique pour un confort tout le long de la journée
- Nez extrêmement étroit pour les coins étroits
- Comprend un boîtier, une prise d'air pivotante, une clé et de l'huile pour l'outil

Remarque : outil non disponible au marché européen (non-CE)

## FinishPro® 21LXP

ÉPINGLEUSE SANS TÊTE 2"

N° ART. 8M0001N



21<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Puissante — assure des enfoncements complets dans des matériaux durs
- S'adapte automatiquement à différentes longueurs de clous
- Poignée ergonomique pour un confort tout le long de la journée
- Nez extrêmement étroit pour les coins étroits
- Comprend un boîtier, une prise d'air pivotante, une clé et de l'huile pour l'outil

Remarque: outil non disponible au marché européen (non-CE)

## FinishPro® 23LXP

ÉPINGLEUSE SANS TÊTE 2"

N° ART. 8L0001N



23<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- L'outil le plus puissant de sa catégorie — garantit un enfoncement complet dans les matériaux durs
- S'adapte automatiquement à différentes longueurs de clous
- Poignée ergonomique pour un confort tout le long de la journée
- Nez extrêmement étroit pour les coins étroits
- Comprend un boîtier, une prise d'air pivotante, une clé et de l'huile pour l'outil

Remarque : outil non disponible au marché européen (non-CE)

Pointes et clous à tête d'homme:  
Calibre 23, 21 & 18

la nouvelle  
norme lorsque les  
détails comptent

23 Ga.

21 Ga.

18 Ga.

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	FinishPro® 23SXP	FinishPro® 23LXP	FinishPro® 21LXP
<b>Longueur</b>	7.87" (200 mm)	7.87" (200 mm)	7.87" (200 mm)
<b>Largeur</b>	1.85" (44 mm)	1.85" (44 mm)	1.85" (44 mm)
<b>Hauteur</b>	7.56" (192 mm)	8.89" (226 mm)	8.89" (226 mm)
<b>Poids</b>	2.5 lbs (1.1 kg)	2.7 lbs (1.2 kg)	3.15 lbs (1.43 kg)
<b>Déclenchement</b>	TF	TF	TF
<b>Branchement d'air</b>	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
<b>Pression de service</b>	70-100 psi (4.8-7 bar)	70-110 psi (4.8-7.6 bar)	70-110 psi (4.8-7.6 bar)
<b>Consommation d'air</b>	31 l/min	31 l/min	31 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	100	100	100
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	5 ans
<b>FIXATION</b>	Les attaches se trouvent aux pages 50-55		
<b>Calibre</b>	23	23	21
<b>Amplitude</b>	12-35mm	12-50mm	15-50mm
<b>Capacité</b>	126	126	170
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite
<b>Série</b>	A10, CZ	A10, CZ	ZX
<b>APPLICATIONS</b>	Moulures, presse-vitres, décoration de meuble, placards et tiroirs, meubles en rotin	Moulures, presse-vitres, décoration de meubles, placards et tiroirs, meubles en rotin	Moulures, décoration de meubles, garniture, roulage de bord, placards et tiroirs, meubles en rotin, finition

**SLP20XP**

CLOUEUSE 1,2MM

N° ART. 432001N



0°

**Caractéristiques**

- Sans huile
- La plus légère de sa catégorie sur le marché
- Facile à entretenir
- Bec EZ-Clear
- Boîtier inclus

**SBN10XP**

CLOUEUSE 1,2MM

N° ART. 8K2001N



0°

**Caractéristiques**

- Forme compacte - utilisation dans les endroits étroits
- Équilibre supérieur avec butoir minimal
- Ouverture de magasin d'une seule main
- Course à déclenchement rapide

**SLP20XP GLN**

CLOUEUSE VITRIER 1,2MM


N° ART. WCE0472 (4MM), WCE0485 (7MM)




0°

**Caractéristiques**

- Sans huile
- La plus légère de sa catégorie sur le marché
- Facile à entretenir
- Bec EZ-Clear
- Boîtier inclus



WCE0472 (4MM)



WCE0485 (7MM)

**LS1XP**

CLOUEUSE POUR CLOUS SANS TÊTE

N° ART. 8N2001N



0°

**Caractéristiques**

- Le silencieux assure un fonctionnement plus silencieux
- Prise confortable
- Magasin à chargement par le bas pour un chargement rapide
- Sans huile
- Bec conique

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	SLP20XP	SLP20XP GLN	SBN10XP	LS1XP
<b>Longueur</b>	241 mm	241 mm	255 mm	350 mm
<b>Largeur</b>	50 mm	50 mm	42 mm	110 mm
<b>Hauteur</b>	210 mm	210 mm	167 mm	359 mm
<b>Poids</b>	1,0 kg	1,0 kg	0,9 kg	2,7 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	TF	TF	TF
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,5-7,0 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	54 l/min	54 l/min	19 l/min	118 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	110	110	105	20
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
<b>FIXATION</b>	Les attaches se trouvent aux pages 50-55			
<b>Diamètre</b>	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Amplitude</b>	16-42mm	16-42mm	12-25mm	13-25mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite
<b>Série</b>	AX	AX	AX	AZ
<b>APPLICATIONS</b>	Moulures, décoration de meubles, traverses en verre, placards et tiroirs, meubles en rotin, finition	Roulage de bord de fenêtre, clouage secret	Moulures, décoration de meubles, garniture, roulage de bord, placards et tiroirs, meubles en rotin, finitions	Panneaux, moulures, finition et garniture, meubles en rotin, roulage de bord de fenêtres, pièces en plastiques clouables, placards et tiroirs, encadrement miroirs et cadres

## FinishPro25XP

CLOUEUSE TÊTE PERDUE 1,2MM

N° ART. 762002N



0°

### Caractéristiques

- Sans huile
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Prise confortable
- Crochet ceinture
- Enfonce à la fois les clous à tête d'homme minces et moyens
- Boîtier inclus

## FinishPro42XP

CLOUEUR DA

N° ART. 4G2003N



34°

### Caractéristiques

- Sans huile
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Prise confortable
- Crochet ceinture
- Coussinet No-Marque

## FinishPro30XP

CLOUEUR DA

N° ART. 9P2002N



34°

### Caractéristiques

- Légère
- Crochet ceinture
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Échappement réglable
- Coussinet No-Marque
- Boîtier inclus

**GARNISSEZ TOUTE LA JOURNÉE  
avec les outils Fusion de SENCO**

Pour les cloueuses de finition ou épingleuses sans fil veuillez vous référer à la section Fusion SENCO aux pages 4-5



## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	FinishPro25XP	FinishPro30XP	FinishPro42XP
<b>Longueur</b>	249 mm	305 mm	330 mm
<b>Largeur</b>	56 mm	83 mm	89 mm
<b>Hauteur</b>	251 mm	244 mm	292 mm
<b>Poids</b>	1,2 kg	1,7 kg	2,1 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	54 l/min	61 l/min	110 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	110	104	104
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	5 ans
FIXATION	Les attaches se trouvent aux pages 50-55		
<b>Diamètre</b>	1,2	1,8	1,8
<b>Amplitude</b>	16-54mm	25-50mm	32-63
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande scotch angle 34°	Bande scotch angle 34°
<b>Série</b>	AX	DA	DA
APPLICATIONS	Moulures, décoration de meubles, traverses en verre, placards et meubles à tiroir, meubles en rotin, finition	Plinthes, placards, meubles de rangement, coffrets, montants de chaise, garniture décorative, encadrement de portes et de fenêtres, châssis et laminage, finitions extérieures, applications de finition/garniture, meubles et bardage.	Constructions d'ossatures en bois, charpente, sous-planchers, palettes et caisses, revêtement en bois, toitures et encadrement de fenêtres.

## FinishPro10

MICROPINNER 0,6MM

N° ART. 2C2001N



0°

### Caractéristiques

- Échappement arrière
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Indicateur de recharge
- Extra-puissante
- Coussinet butoir magasin
- Boîtier inclus

## FinishPro32

CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM

N° ART. 1X2202N, 1X2201N (TF + BOÎTIER)



0°

### Caractéristiques

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Échappement réglable à 360°
- Prise confortable
- Boîtier inclus
- Coussinet No-Marque

## FinishPro18Mg

CLOUEUSE 1,2MM

N° ART. 1U2025N



0°

### Caractéristiques

- Corps en magnésium
- Sans huile
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Déclenchement sélectionnable
- Prise confortable
- Boîtier inclus

## FinishPro35Mg

CLOUEUSE À BANDE TÊTE PERDUE

N° ART. 6G2001N



34°

### Caractéristiques

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Échappement réglable à 360°
- Prise confortable
- Boîtier inclus
- Coussinet No-Marque

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	FinishPro10	FinishPro18Mg	FinishPro32	FinishPro35Mg
<b>Longueur</b>	225 mm	267 mm	307 mm	330 mm
<b>Largeur</b>	41 mm	64 mm	76 mm	86 mm
<b>Hauteur</b>	171 mm	248 mm	267 mm	311 mm
<b>Poids</b>	1,1 kg	1,1 kg	1,9 kg	2,1 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	22 l/min	68 l/min	62 l/min	128 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	110	110	110	104
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les attaches se trouvent aux pages 50-55			
<b>Diamètre</b>	0,6	1,2	1,6	1,8
<b>Amplitude</b>	12-25mm	16-54mm	32-63mm	32-63mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande scotch angle 34°
<b>Série</b>	CZ	AX	RX	DA
<b>APPLICATIONS</b>	Moulures fines, ornements, encadrements en verre dans la fabrication de meubles, moulures perlées de cadres	Préliminaires de construction, moulures, cadres, encadrements en verre	Clouage de coins de fenêtres, d'encadrements épais en verre, d'encadrements de fenêtres, de taquets, de listeaux de crépis, entre autres	Plinthes, placards, encadrements, encadrements de portes et de fenêtres, finition extérieure, fabrication de meubles, cimaises et encadrement décoratif.

## S200BN

CLOUEUSE DE FINITION

N° ART. 922008N



0°

### Caractéristiques

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Prise confortable
- Échappement réglable
- Indicateur de recharge
- Boîtier inclus

## S250FN

CLOUEUSE

N° ART. 932008N



34°

### Caractéristiques

- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Prise confortable
- Échappement réglable
- Boîtier inclus

## S200SM

CLOUEUSE DE FINITION

N° ART. 942008N



0°

### Caractéristiques

- Conception robuste pour une utilisation intensive
- Disponible avec une poignée supplémentaire pour plus de confort utilisateur
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Indicateur de recharge
- Boîtier inclus

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	S200BN	S200SM	S250FN
Longueur	251 mm	254 mm	303 mm
Largeur	68 mm	68 mm	85 mm
Hauteur	232 mm	230 mm	346 mm
Poids	1,4 kg	1,4 kg	2,3 kg
Déclenchement	TF	TF	TF
Branchement d'air	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Pression de service	5,0-8,3 bar	5,0-8,3 bar	5,0-7,0 bar
Consommation d'air	22 l/min	113 l/min	128 l/min
Capacité du magasin	107-110	100	100
Garantie	1 an	1 an	1 an
FIXATION	Les attaches se trouvent aux pages 50-55		
Diamètre	1,2	1,6	1,8
Amplitude	16-50mm	15-50mm	32-63mm
Angle/Collage	Bande collée droite	Bande collée droite	Bande scotch angle 34°
Série	AX	RX	DA
APPLICATIONS	Moulures, garniture, décoration de meubles, presse-vitres, placards et tiroirs, finitions générales	Moulures, garniture, décoration de meubles, presse-vitres, placards et tiroirs, finitions générales	Plinthes, placards, encadrements, encadrement de porte et de fenêtre, habillage extérieur, fabrication de meubles, cimaise et encadrement décoratif

**GT90CH**

CLOUEUSE À BANDE TÊTE D

N° ART. 5F2001N, 5F7001N (UK)



34°

**Caractéristiques**

- Allumage haute tension
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Magasin en métal durable
- Prise confortable
- Fonctionne dans toutes les conditions météorologiques
- Boîtier inclus

**GT35HN**

CLOUEUSE FERBLANTIER

N° ART. 3VS2001N, 3VS7001N (UK)



20°

**Caractéristiques**

- Aspect pratique sans fil
- Moteur puissant
- Magasin durable en métal
- Fonctionne dans toutes les conditions météorologiques
- Boîtier inclus

**GT90FRH**

CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE

N° ART. 5G2001N, 5G7001N (UK)



20°

**Caractéristiques**

- Allumage haute tension
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Magasin en métal durable
- Prise confortable
- Fonctionne dans toutes les conditions météorologiques
- Boîtier inclus

**GT60NN**

CLOUEUSE PLAQUES PERFORÉES

N° ART. 7N2001N, 7N7001N (UK)



34°

**Caractéristiques**

- Allumage haute tension
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Chargement par l'arrière
- Embout clou en porte-à-faux pour localiser orifices préperforés
- Boîtier inclus

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	GT90CH	GT90FRH	GT35HN	GT60NN
<b>Longueur</b>	371 mm	371 mm	326 mm	355 mm
<b>Largeur</b>	107 mm	107 mm	136 mm	108 mm
<b>Hauteur</b>	376 mm	376 mm	309 mm	393 mm
<b>Poids</b>	3,6 kg	3,6 kg	2,3 kg	3,6 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	TF	TF	TF
<b>Branchement d'air</b>	6V 1,5 Ah Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH
<b>Pression de service</b>	2 heures	2 heures	2 heures	2 heures
<b>Consommation d'air</b>	40g (31,5x165 mm)	40g (31,5x165 mm)	18g (31,5x80 mm)	40g (31,5x165 mm)
<b>Capacité du magasin</b>	70	70	36	20
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
<b>FIXATION</b>	Les attaches se trouvent aux pages 50-55			
<b>Diamètre</b>	2,9-3,3	2,9-3,3	2,5-2,8	3-3-4,2
<b>Amplitude</b>	50-90mm	50-90mm	22-35mm	40-60
<b>Angle/Collage</b>	Ruban de papier angle 34°	Plastique assemblé angle 20°	Plastique assemblé angle 20°	Ruban de papier angle 34°
<b>Série</b>	GC, HC, KC, GE, HE	HD, KD, GL, HL	1L	NN, NP
<b>APPLICATIONS</b>	Ossature en bois, sous-plancher, palettes et caisses, revêtement en bois, coffrage, encadrements	Ossature en bois, sous-plancher, palettes et caisses, revêtement en bois, coffrage, encadrements	Fixation de joint debout sur du bois sur des toitures, toits de tôle, coffrage et recouvrement de zinc. Idéale pour toute application dans laquelle il est pratique de ne pas avoir de fil	Plaques métalliques préperçées, bandes métalliques préperçées, étrier

## GT50AX

CLOUEUSE DE FINITION 1,2MM

N° ART. 7R2001N, 7R7001N (UK)



0°

### Caractéristiques

- Allumage haute tension
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Fonctionne dans toutes les conditions météorologiques
- Boîtier inclus

## GT65RHA

CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM

N° ART. 5S2001N, 5S7001N (UK)



20°

### Caractéristiques

- Allumage haute tension
- Fonctionne dans toutes les conditions météorologiques
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Boîtier inclus

## GT65RHS

CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM

N° ART. 6D2001N, 6D7001N (UK)



0°

### Caractéristiques

- Allumage haute tension
- Fonctionne dans toutes les conditions météorologiques
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Boîtier inclus

## GT65DA

CLOUEUSE DE FINITION 1,8MM

N° ART. 5R2001N, 5R7001N (UK)



34°

### Caractéristiques

- Allumage haute tension
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bec EZ-Clear
- Fonctionne dans toutes les conditions météorologiques
- Boîtier inclus

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	GT50AX	GT65RHA	GT65RHS	GT65DA
<b>Longueur</b>	320 mm	340 mm	312mm	318 mm
<b>Largeur</b>	86 mm	86 mm	86 mm	91 mm
<b>Hauteur</b>	285 mm	340 mm	300 mm	362 mm
<b>Poids</b>	2,3 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	TF	TF	TF
<b>Branchement d'air</b>	6V Ni-MH	6V Ni-MH	6V Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH
<b>Pression de service</b>	2 heures	2 heures	2 heures	2 heures
<b>Consommation d'air</b>	18g (31,5x80 mm)	18g (31,5x80 mm)	18g (31,5x80 mm)	18g (31,5x80 mm)
<b>Capacité du magasin</b>	100	100	100	110
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
<b>FIXATION</b>	Les attaches se trouvent aux pages 50-55			
<b>Diamètre</b>	1,2	1,6	1,6	1,8
<b>Amplitude</b>	15-50mm	32-63mm	19-63mm	32-63mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée droite	Bande collée angle 20°	Bande collée droite	Bande collée angle 34°
<b>Série</b>	AX	RH	RX	DA
<b>APPLICATIONS</b>	Moulures finies, moulures, cadres, fixations visibles d'encadrements en verre, entre autres	Pour des finissages, par exemple, baguettes de finition, moulure de construction, clouage des coins de fenêtres en bois, fixation des planches profilées	Pour des finissages, par exemple, baguettes de finition, moulure de construction, clouage des coins de fenêtres en bois, fixation des planches profilées	Construction en bois: notamment pour la fixation des planches profilées sous des pentes de toits


# CLOUS EN BANDE, POINTES, CLOUS À TÊTE D'HOMME ET CLOUS DE FINITION

## CLOUS À BANDE TÊTE D

34°

### Clous de revêtement extérieur



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
2.3x45mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	EC49AABKR
2.3x50mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	EC51AABKR
2.3x55mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	EC52AABKR
2.3x60mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	EC54AABKR
2.3x60mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	EC54APBKR
2.3x50mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	EE51ASB
2.3x60mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	EE54ASB

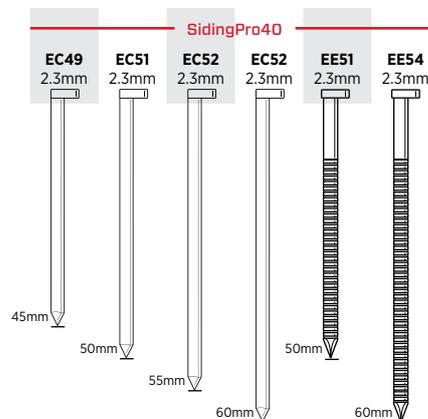

34°

### Clous lisse

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
2.9x50mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC51ASBKR
2.9x65mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC55ASBKR
2.9x75mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC57ASBKR
3.1x90mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HC59ASBKR
3.1x90mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HC59ESBKR
2.9x50mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC51AABKR
2.9x55mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC52AABKR
2.9x65mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC55AABKR
2.9x70mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC56AABKR
2.9x75mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC57AABKR
3.1x70mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC56AAB
3.1x75mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC57AAB
3.1x80mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC58AAB
3.1x90mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC59AAB
3.1x90mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HC59AABKR
3.1x90mm	Biseauté	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC59EAB
3.1x90mm	Biseauté	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HC59EABKR
3.1x90mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	KC59AAB
3.1x100mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	KC60AAB
2.9x50mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC51APBKR
2.9x55mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC52APBKR
2.9x65mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC55APBKR
2.9x70mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC56APBKR
2.9x75mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC57APBKR
2.9x80mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GC58APBKR
3.1x70mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC56APB
3.1x75mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC57APB
3.1x80mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC58APB
3.1x90mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC59APB
3.1x90mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HC59APBKR
3.1x100mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HC60APB
3.3x90mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	KC59APB
3.3x100mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	KC60APB
3.3x100mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	KC60APBKR

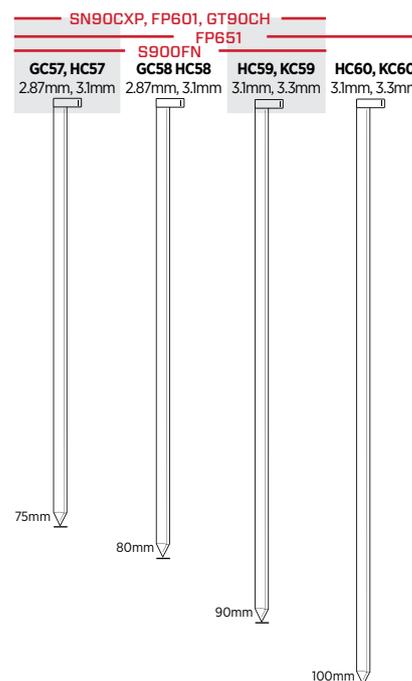
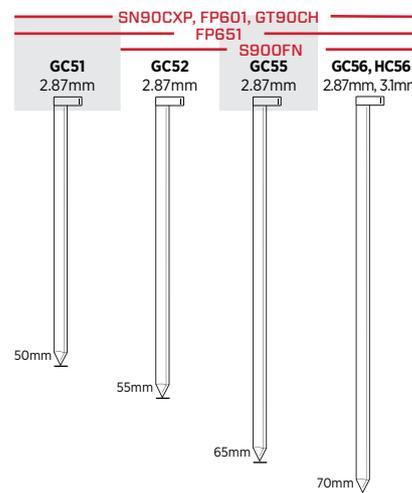


# CLOUS EN BANDE, POINTES, CLOUS À TÊTE D'HOMME ET CLOUS DE FINITION

34°

## Clous annelé

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
3.1x70mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HE56AXB
3.1x90mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HE59AXB
2.9x65mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE55ASBKR
2.9x75mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE57ASBKR
3.1x90mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HE59ASBKR
2.9x50mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE51AABKR
2.9x60mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE54AAB
2.9x65mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE55AAB
2.9x75mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE57AAB
3.1x70mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HE56AAB
3.1x80mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HE58AAB
3.1x90mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HE59AAB
3.3x90mm	Diamant	Galv	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	KE59AAB
2.9x50mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE51APB
2.9x55mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE52APBKR
2.9x60mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE54APB
2.9x65mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE55APB
2.9x75mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE57APB
2.9x80mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	GE58APB
3.1x75mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HE57APB
3.1x90mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	HE59APB
3.3x90mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	3.000	KE59APB

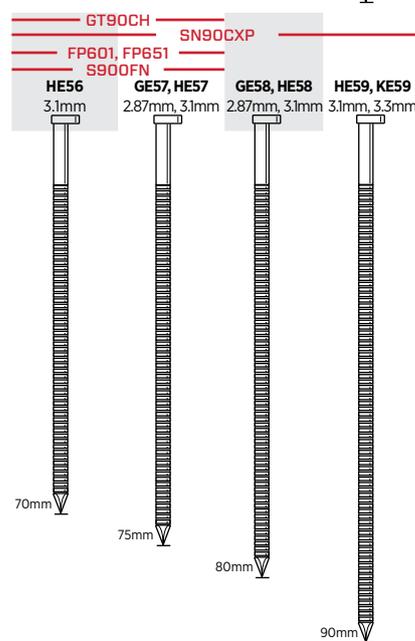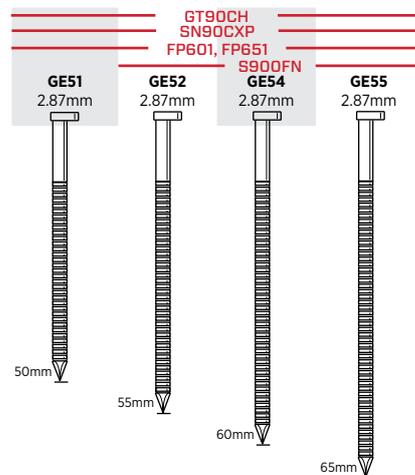

34°

## Pack gaz et clou clous annelé



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
2.87x50mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE51APBKR-FC
2.87x55mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE52APBKR-FC
2.87x65mm	Diamant	Brillante	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE55APBKR-FC
2.87x50mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE51AXBKR-FC
2.87x65mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	GE55AXBKR-FC
3.1x65mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HE55AXBKR-FC
3.1x75mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HE57AXBKR-FC
3.1x90mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	2.000	HC59AXBKR-FC


# CLOUS EN BANDE, POINTES, CLOUS À TÊTE D'HOMME ET CLOUS DE FINITION

## CLOUS TÊTE RONDE

20°

Clous lisse


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
3.1x90mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	3.000	HD59APBS
3.1x90mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	2.000	HD59APBSR
3.8x100mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	MD60APBE
3.8x110mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	MD61APBE
3.8x120mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	MD63APBE
3.8x130mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	MD65APBE
3.8x140mm	Diamant	Galv	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	MD65AABE
4.2x115mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	OD62APBE
4.2x130mm	Diamant	Galv	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	OD65AABE
4.2x130mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	1.400	OD65APBE
4.6x160mm	Diamant	Brillante	Sencote	Plastique assemblé angle 20°	500	TD70APBE

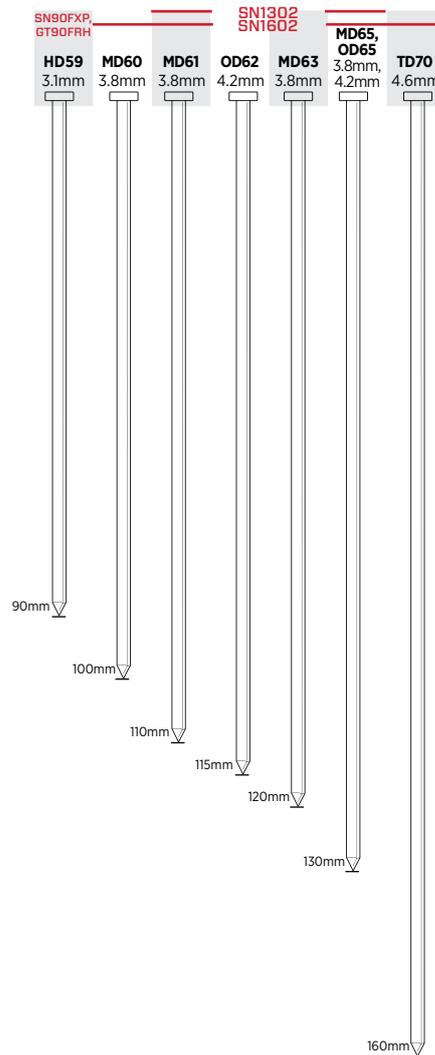

20°

Joint debout


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
2.8x25mm	Diamant	Inox 304	Uni	Plastique assemblé angle 20°	2.000	1L13AGAS
2.8x35mm	Diamant	Inox 304	Uni	Plastique assemblé angle 20°	2.000	1L16AGAS



34°

Clous appareil de raccord métallique

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
4.0x40mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN18AXBMR
4.0x50mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN21AXBMR
4.0x60mm	Diamant	12mu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN24AXBMR
4.0x40mm	Diamant	Inox 304	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN18AGBMR
4.0x50mm	Diamant	Inox 304	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN21AGBMR
4.0x60mm	Diamant	Inox 304	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN24AGBMR
4.0x40mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN18ASBMR
4.0x50mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN21ASBMR
4.0x60mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Ruban de papier angle 34°	1.000	NN24ASBMR

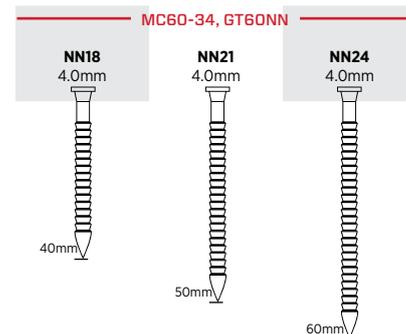


# CLOUS EN BANDE, POINTES, CLOUS À TÊTE D'HOMME ET CLOUS DE FINITION

## POINTES DE FINITION


### 23<sup>GA</sup> Pointes de finition 0.68mm

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
12mm	Biseautée	Galv	Eau ammoniacale	Bande collée droite	10.000	CZ08ECA
15mm	Biseautée	Galv	Eau ammoniacale	Bande collée droite	10.000	CZ10ECA
18mm	Biseautée	Galv	Eau ammoniacale	Bande collée droite	10.000	CZ11ECA
25mm	Biseautée	Galv	Eau ammoniacale	Bande collée droite	10.000	CZ13ECA

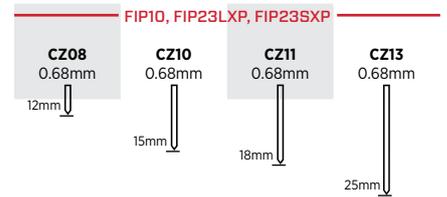

### 21<sup>GA</sup> Pointes de finition ZX

Longueur	Pointe	Tête	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
15mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	ZX10EAA
25mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	ZX13EAA
35mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	ZX16EAA
42mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	ZX18EAA
50mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	ZX21EAA
15mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	1.000 (CS)	ZX10EAANR
25mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	1.000 (CS)	ZX13EAANR
35mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	1.000 (CS)	ZX16EAANR
42mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	800 (CS)	ZX18EAANR
50mm	Biseautée	Medium	Galv	Uni	Bande collée droite	800 (CS)	ZX21EAANR

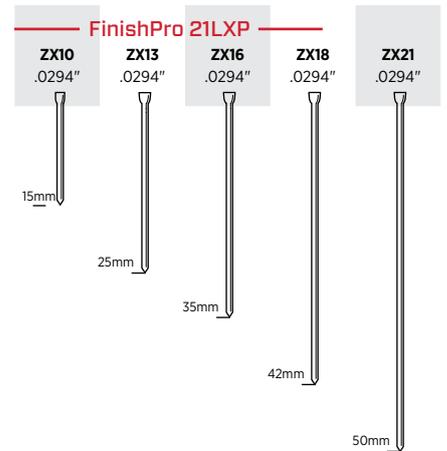


CS-Blisters



## CLOUS À TÊTE D'HOMME

### 18<sup>GA</sup> Clous à tête d'homme 1.2mm

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
15mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX10EAAP
20mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX11EAAP
25mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX13EAAP
30mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX15EAAP
35mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX16EAAP
38mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX17EAAP
42mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX18EAAP
45mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX19EAAP
50mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX21EAAP
55mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AX22EAAP
20mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AX11EGA
25mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AX13EGA
30mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AX15EGA
38mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AX17EGA
45mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AX19EGA
50mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AX21EGA

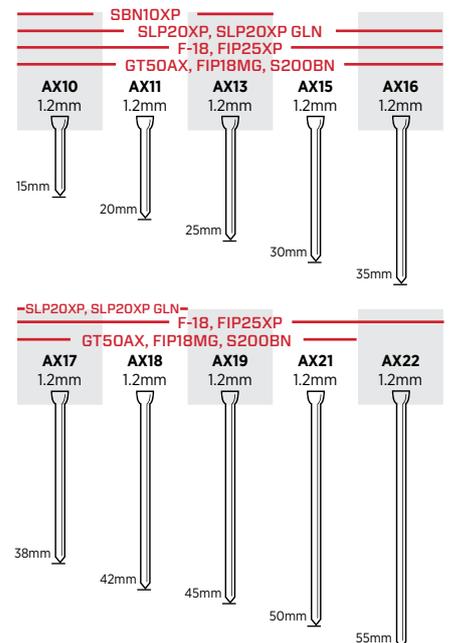


# CLOUS EN BANDE, POINTES, CLOUS À TÊTE D'HOMME ET CLOUS DE FINITION

18<sup>GA</sup>

## Clous à tête d'homme tête mince 1.2mm

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
15mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AY10EAAP
20mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AY11EAAP
25mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AY13EAAP
30mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AY15EAAP
38mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AY17EAAP
42mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AY18EAAP
15mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AY10EGA
20mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AY11EGA
25mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AY13EGA
30mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AY15EGA
38mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	5.000	AY17EGA

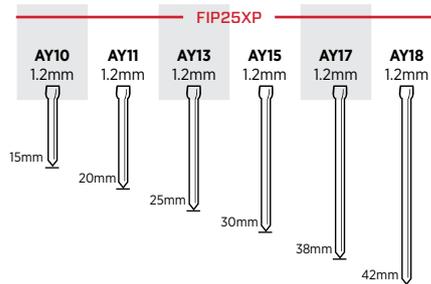

18<sup>GA</sup>

## Pointes sans tête 1.2mm

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
13mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AZ08EAAP
19mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AZ11EAAP
25mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	5.000	AZ13EAAP




## CLOUS DE FINITION

16<sup>GA</sup>  
20°

## Clous de finition 1.6mm

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
32mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH15EAA
38mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH17EAA
45mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH19EAA
50mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH21EAA
63mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH25EAA
32mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH15EGA
38mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH17EGA

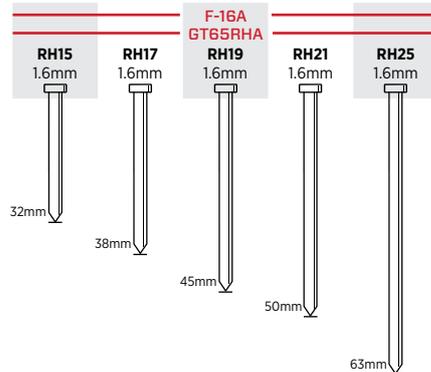

16<sup>GA</sup>  
20°

## Packs clous et gaz clous de finition 1.6mm




Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
32mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH15EAA-FC
38mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH17EAA-FC
45mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH19EAA-FC
50mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH21EAA-FC
63mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée angle 20°	2.000	RH25EAA-FC

# CLOUS EN BANDE, POINTES, CLOUS À TÊTE D'HOMME ET CLOUS DE FINITION

16<sup>GA</sup>

## Clois de finition 1.6mm

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
25mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX13EAA
32mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX15EAA
38mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX17EAA
50mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX21EAA
63mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX25EAA
32mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	2.000	RX15EGA
35mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	2.000	RX16EGA
38mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	2.000	RX17EGA
50mm	Biseautée	Inox 304	Uni	Bande collée droite	2.000	RX21EGA

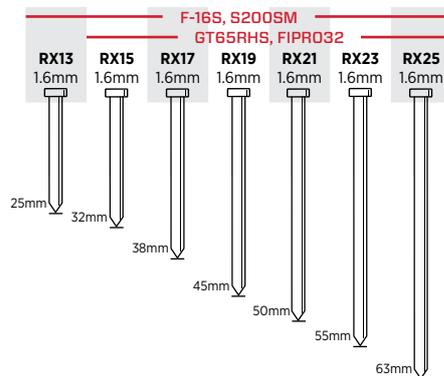

16<sup>GA</sup>

## Packs gaz et clou clous de finition 1.6mm




Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
32mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX15EAA-FC
45mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX19EAA-FC
50mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX21EAA-FC
55mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX23EAA-FC
63mm	Biseautée	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	RX25EAA-FC

15<sup>GA</sup>  
34°

## Clois de finition DA

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
25mm	Biseautée	Galv	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA13EABN
32mm	Biseautée	Galv	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA15EABN
38mm	Biseautée	Galv	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA17EABN
45mm	Biseautée	Galv	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA19EABN
50mm	Biseautée	Galv	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA21EABN
56mm	Biseautée	Galv	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA23EAB
63mm	Biseautée	Galv	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA25EAB
38mm	Diamant	Durcie	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA17AIA
45mm	Diamant	Durcie	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA19AIA
25mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA13EGB
32mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA15EGB
38mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA17EGB
45mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA19EGB
50mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA21EGB
63mm	Biseautée	Inox 304	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA25EGB
25mm	Biseautée	Aluminium	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA13EMB
32mm	Biseautée	Aluminium	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA15EMB
38mm	Biseautée	Aluminium	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA17EMB
45mm	Biseautée	Aluminium	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA19EMB
50mm	Biseautée	Aluminium	Sencote	Bande scotch angle 34°	4.000	DA21EMB

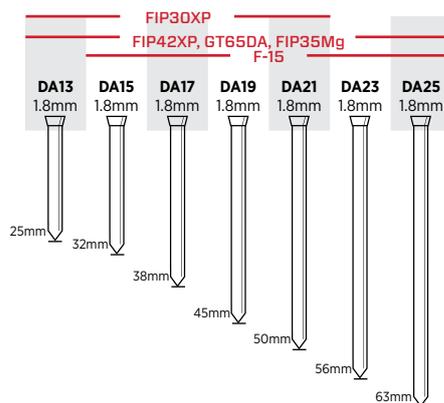

## Optimisez le côté pratique sans fil.

SENCO® fabrique 67 variétés de clous de finition disponibles en 4 finitions et 12 longueurs.



## Accessoires outils

Entretien outil à gaz		
Description	Art. N°	
Lubrification outil à gaz 100 ml	PC1236	
Nettoyeur outil pour outils à gaz 100 ml	PC1235	
Kit de nettoyage outil à gaz	PC1239	

Piles à combustible		
Description	Art. N°	
Cartouche à gaz polaire 40 gr. (12pcs.)	PC1308P	
Cartouche à gaz polaire 18 gr. (12pcs.)	PC1309P	
Cartouche à gaz polaire 2 x 40 gr. (blis)	PC1307P	
Cartouche à gaz polaire 2 x 18 gr. (blis)	PC1310P	

Batteries Fusion		
Description	Art. N°	
Fusion/ DuraSpin battery 18V Li-ion 1,5 Ah	VB0160EU	
Fusion/ DuraSpin battery 18V Li-ion 3,0 Ah	VB0162EU	
Chargeur de batterie outils 18V Li-ion EU	VB0157EU	
Chargeur de batterie outils 18V Li-ion UK	VB0159EU	

Batteries outil à gaz		
Description	Art. N°	
Batterie 6V outils à gaz	VB0109EU	
Adaptateur 220V chargeur de batterie outil à gaz	VA0058EU VB0115EU	
Chargeur de voiture outil à gaz (12V)	PC1196	

## Plateforme multi batterie

## SENCO'S 18-Volt Li-Ion plateforme

Conçue pour de longues durées de fonctionnement avec des rechargements rapides, la batterie fonctionne à pleine vitesse jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, il n'y a donc pas de baisse progressive de puissance pendant l'utilisation. La jauge à combustible spéciale à DEL affiche la durée de vie de la batterie en appuyant sur un bouton.

Batterie Li-Ion 18V 1.5 amp heure	Compatible
VB0160EU (blister) VB0164EU	F-18 F-16S / F-16A F-15
Batterie Li-Ion 18V 3.0 amp heure	Compatible
VB0162EU	F-18 F-16S / F-16A F-15
Chargeur de batterie	À utiliser avec
VB0157EU VB0159EU (UK plug)	VB0160EU VB0164EU VB0162EU



Les batteries Li-Ion 18 Volt de SENCO fonctionnent avec toutes les cloueuses de finition Fusion et tous les systèmes de vissage autoalimentés DuraSpin.

Fonctionne avec les modèles DS5525, DS5550, DS7525



## NOUS COUVRONS TOUS LES DOMAINES

En ce qui concerne la production de palettes, les revêtements de toiture ou l'installation de revêtement extérieur, le temps d'utilisation fait tout. SENCO a conçu une gamme complète d'outils et d'attaches pour optimiser votre productivité.

Notre nouveau RoofPro™445XP avec sa soupape de tir novatrice utilise 5% moins d'air. Une lame de conducteur bimétal augmente la durabilité. Et notre système d'alimentation en service, hors service fonctionne à l'air comprimé pour la stabilité et la vitesse. Notre gamme Palette est particulièrement conçue pour les plus hautes performances

demandées dans l'industrie des palettes.

### APPLICATIONS

SENCO propose diverses cloueuses à rouleau avec des clous optimisées pour différents types de bardeaux, revêtements extérieurs, coffrages et support en feutre.

### CARACTÉRISTIQUES

- Boîtiers haute résistance
- Plaques d'usure durables
- Haute capacité de tir
- Fonctionnement à une main, facilement
- Profondeur d'enfoncement réglable



## CLOUS EN ROULEAU OUTILS

### Pneumatiques XP Heavy duty

SCN49XP	60
SCN65XP	60
RoofPro455XP	60

### Heavy duty

SCN30	61
SCN34	61
CoilPro32	61
CoilPro50	61
SCN650	62
SCN75	62
CoilPro90	62

### Light duty

S45CNR	63
S65CNP	63

### Pallet

PAL57F	65
PAL70	65
PAL70 DUPLEX	65
PAL83	66
PAL90	66
PAL100	66
PAL100 EPAL	66
PAL130	67
EPAL MARKING NAIL	67

## ATTACHES

Galvanisées	68
Brillantes basiques	69
Zingué au feu	71
Inox A304	72

Ça ne coûte pas cher  
d'enfoncer le meilleur.



Homologué code  
construction

Performance  
professionnelle

# RoofPro™445XP

Se distingue de la  
concurrence



**SCN49XP**

CLOUEUSE À ROULEAUX

N° ART. 5J2001N



15°

**Caractéristiques**

- Déclenchement sélectionnable
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bion équilibrée et légère
- Enfonce les clous à tête plate en rouleau en assemblés par plastique ou fil

**SCN65XP**

CLOUEUSE À ROULEAUX

N° ART. 542001N



15°

**Caractéristiques**

- Meilleur ratio puissance/légèreté de sa catégorie
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Importante cadence de tir-importante productivité
- La conception EZ-load fait gagner du temps

**RoofPro455XP**

CLOUEUSE À ROULEAU CARTON BITUMÉ

N° ART. 3D2011N



15°

**Caractéristiques**

- Réglage manuel de la profondeur
- Guidage bardeau réglable
- Corps principal et capuchon en aluminium
- Les plaques d'usure en acier réduisent l'abrasion du bardeau
- Mâchoires pour le guidage du clou

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	SCN49XP	SCN65XP	RoofPro455XP
<b>Longueur</b>	305 mm	327 mm	260 mm
<b>Largeur</b>	128 mm	137 mm	114 mm
<b>Hauteur</b>	285 mm	359 mm	267 mm
<b>Poids</b>	2,3 kg	3,6 kg	2,5 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	3/8" NPT	3/8" NPT	1/4" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	111 l/min	270 l/min	185 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	250-375	225-275	120
<b>Garantie</b>	5 ans	5 ans	5 ans
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 68-72		
<b>Diamètre</b>	2,1-2,9	2,5-3,1	3,1
<b>Amplitude</b>	32-65mm	50-90mm	19-45mm
<b>Angle/Collage</b>	Rouleau soudé conique ou rouleau à support en plastique 15°	Rouleau soudé 15°	Rouleau soudé plat 15°
<b>Série</b>	SC, ED, GD, SE, BL, EL, GL, BK	BD, GD, HD, KD, BL, GL, HL, BK, HK	HJ
<b>APPLICATIONS</b>	Revêtement mural extérieur, support, produits de jardin, palettes et caisses, construction de portillon et de clôture	Revêtement mural extérieur, support, produits de jardin, palettes et caisses, construction de portillon et de clôture	Bardeaux en asphalte, papier bitumé, larmiers étanches en métal, bardage, plaque de ciment

## SCN30

CLOUEUSE À ROULEAU

N° ART. SCN30



0°

### Caractéristiques

- Bec spécial pour les clous courts
- Légère et compacte
- Déclenchement sélectionnable
- Pour les rouleaux assemblés en plastique

## SCN34

CLOUEUSE À ROULEAU

N° ART. SCN34



15°

### Caractéristiques

- Déclenchement sélectionnable
- Légère et compacte
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Boîtier inclus

## CoilPro32

CLOUEUSE À ROULEAU

N° ART. 8Z2001N



0°

### Caractéristiques

- Déclenchement sélectionnable
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Bien équilibrée et légère
- Échappement rotatif à 360°

## CoilPro50

CLOUEUSE À ROULEAU

N° ART. 4U2001N



15°

### Caractéristiques

- Bien équilibrée et légère
- Déclenchement sélectionnable
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Meilleur ratio puissance/légèreté de sa catégorie

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SCN30	SCN34	CoilPro32	CoilPro50
<b>Longueur</b>	277 mm	260 mm	212 mm	305 mm
<b>Largeur</b>	98 mm	108 mm	110 mm	128 mm
<b>Hauteur</b>	203 mm	302 mm	257 mm	285 mm
<b>Poids</b>	1,1 kg	1,6 kg	1,4 kg	2,0 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	3/8" NPT	3/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	5,0-7,5 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	43 l/min	44 l/min	40,2 l/min	83l/min
<b>Capacité du magasin</b>	150-188	400	100	250-375
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 68-72			
<b>Diamètre</b>	1,6-1,8	2,1	2,5-3,1	2,1-2,3
<b>Amplitude</b>	16-32mm	25-50mm	50-90mm	32-50mm
<b>Angle/Collage</b>	Support en plastique plat	Rouleau soudé conique 15°	Rouleau soudé conique 0°	Rouleau soudé plat 15°
<b>Série</b>	RD, RL, DL	SC, SE	RC	SC, ED, SE, EL, SG, SS, BS
<b>APPLICATIONS</b>	Meubles, planchers, clôtures, produits de jardin	Meubles, planchers, clôtures, produits de jardin, palettes et caisses	Palettes et caisses, construction de portillon et de clôture	Palettes et caisses, construction de portillon et de clôture, support, produits de jardin, revêtement mural extérieur

**SCN650**

CLOUEUSE À ROULEAU

N° ART. 7P2001N



0°

**Caractéristiques**

- Corps ergonomique en magnésium
- Excellent ratio puissance/légèreté
- Réglage de la profondeur d'enfoncement pratique
- Magasin disposant d'une haute capacité de chargement

**SCN75**

CLOUEUSE À ROULEAU

N° ART. SCN75



15°

**Caractéristiques**

- Déclenchement sélectionnable
- Légère et compacte
- Profondeur d'enfoncement réglable

**CoilPro90**

CLOUEUSE À ROULEAU

N° ART. 1VS2001N



15°

**Caractéristiques**

- Bien équilibrée et légère
- Bec équipé d'une dent de scie pour plus de prise
- Déclenchement sélectionnable
- Profondeur d'enfoncement réglable

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	SCN650	SCN75	CoilPro90
<b>Longueur</b>	316 mm	292 mm	306 mm
<b>Largeur</b>	145 mm	132 mm	128 mm
<b>Hauteur</b>	300 mm	315 mm	317 mm
<b>Poids</b>	2,3 kg	2,9 kg	3,3 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	106 l/min	168 l/min	157 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	300	150-250	150-300
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 68-72		
<b>Diamètre</b>	2,1-2,5	2,5-3,3	2,5-3,3
<b>Amplitude</b>	32-65	45-75	45-90
<b>Angle/Collage</b>	Support d'enroulement plat en plastique droit	Rouleau sur fil ou bande plastique	Rouleau sur fil ou bande plastique
<b>Série</b>	SC, ED, EL, SL, BK	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, KL, BK, HK	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, KL, HK
<b>APPLICATIONS</b>	Revêtement mural/revêtement extérieur, emballage (boîtes, caisses), clôtures, sous-plancher, revêtement de planches et autre travail d'assemblage de bois	Charpente, coffrage/revêtement extérieur, revêtement en bois, sous-plancher, planchers extérieur, palettes et caisses	Constructions d'ossatures en bois, sous-planchers, palettes et caisses, revêtement en bois, toitures, revêtement mural extérieur

## S45CNR

CLOUEUSE À ROULEAU DE TOITURE

N° ART. 1VS2004N



15°

### Caractéristiques

- Corps en aluminium
- Prise confortable
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Échappement réglable à 360°
- Boîtier inclus

## S65CNP

CLOUEURS À ROULEAU

N° ART. 8G2001N



15°

### Caractéristiques

- Corps en magnésium
- Prise confortable
- Déflecteur d'échappement multi-directionnel
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Fonctionne à la fois avec des clous retenus par plastique et par fil
- Boîtier inclus

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	S45CNR	S65CNP
Longueur	300 mm	304 mm
Largeur	110 mm	128 mm
Hauteur	310 mm	300 mm
Poids	2,8 kg	2,5 kg
Déclenchement	TF	TF
Branchement d'air	¼" NPT	¼" NPT
Pression de service	4,8-8,3 bar	4,9-8,3 bar
Consommation d'air	68 l/min	220 l/min
Capacité du magasin	120	250-275
Garantie	1 an	1 an
FIXATION	Les clous se trouvent aux pages 68-72	
Diamètre	2,31	2,3-2,9
Amplitude	19-45	38-65
Angle/Collage	Rouleau soudé conique 15°	Rouleau soudé plat 15°
Série	HJ	ED, BJ, GD
APPLICATIONS	Clouage bardeau en asphalte et en fibre de verre, pour les nouvelles toitures et réfection de toitures. Également pour fixer le papier bitumé étanche, lamiers en métal et panneau isolant	Revêtement mural/revêtement extérieur, constructions d'ossatures en bois, clôtures, sous-plancher, revêtement de planches et autre travail d'assemblage de bois

# Les outils de la série palette répondent aux demandes du secteur

- Parfaitement équilibrés
- Adaptés à une utilisation 24h/24, 7j./7
- Légers
- Gâchette à double actionnement
- Peu d'entretien



**SENCO**<sup>®</sup>

## PAL57F

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. PAL57F



15°

### Caractéristiques

- Conception robuste pour une utilisation intensive dans le secteur des palettes
- Les plaques d'usure latérales en acier réduisent l'abrasion de l'outil
- Magasin robuste et facile à charger
- Bien équilibrée et puissante

## PAL70

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. PAL70



15°

### Caractéristiques

- Conception robuste pour une utilisation intensive dans le secteur des palettes
- Bien équilibrée et puissante
- Magasin robuste et facile à charger
- Conducteur et piston haute durabilité

## PAL70 DUPLEX

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. XL3035



15°

### Caractéristiques

- Relation optimale du poids et de la force
- Bien équilibré et puissant
- Magasin rapide à charger
- Grande vitesse de clouage

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	PAL57F	PAL70	PAL70 DUPLEX
Longueur	302 mm	339 mm	339 mm
Largeur	133 mm	129 mm	129 mm
Hauteur	286 mm	319 mm	319 mm
Poids	2,7 kg	3,6 kg	3,6 kg
Déclenchement	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Branchement d'air	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Pression de service	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Consommation d'air	87 l/min	136 l/min	136 l/min
Capacité du magasin	300-350	250-300	250-300
Garantie	1 an	1 an	1 an
FIXATION	Les clous se trouvent aux pages 68-72		
Diamètre	2,1-2,3	2,3-2,9	3,3
Amplitude	25-57	45-70	50-70
Angle/Collage	Rouleau soudé plat 15°	Rouleau soudé plat 15°	Rouleau soudé plat duplex 15°
Série	SD, ED, SL, EL	ED, BJ, GD, EL, BL, GL, BK, GK	KR
APPLICATIONS	Fabrication de palettes, de caisses, de claires-voies, de rouleaux de câbles, lambrissage, de bardages, de lattages, de coffrages béton apparent, de clôtures,	Fabrication de palettes, de caisses, de claires-voies, rouleaux de câbles, lambrissage, de bardages, de lattages, de coffrages béton apparent, de clôtures,	Fermeture des caisses

**PAL83**

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. PAL83



15°

**Caractéristiques**

- Conception robuste pour une utilisation intensive dans le secteur des palettes
- Bien équilibrée et puissante
- Magasin robuste et facile à charger

**PAL90**

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. PAL90



15°

**Caractéristiques**

- Conception robuste pour une utilisation intensive dans le secteur des palettes
- Plaques d'usure latérales en acier pour réduire l'abrasion de l'outil
- Magasin robuste et facile à charger
- Bien équilibrée et puissante

**PAL100**

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. PAL100



15°

**Caractéristiques**

- Conception robuste pour une utilisation intensive dans le secteur des palettes
- Corps en aluminium
- Magasin robuste et facile à charger
- Inclut une poignée amovible

**PAL100 EPAL**

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. PAL100-EPAL



15°

**Caractéristiques**

- Conception robuste pour une utilisation intensive dans le secteur des palettes
- Corps en aluminium
- Magasin robuste et facile à utiliser
- Inclut une poignée amovible

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	PAL83	PAL90	PAL100	PAL100 EPAL
<b>Longueur</b>	341 mm	385 mm	338 mm	338 mm
<b>Largeur</b>	132 mm	145 mm	153 mm	153 mm
<b>Hauteur</b>	365 mm	370 mm	417 mm	417 mm
<b>Poids</b>	3,8 kg	3,5 kg	5,2 kg	5,2 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
<b>Branchement d'air</b>	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	164 l/min	193 l/min	322 l/min	322 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	225-300	200-300	225-300	225-300
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les clous se trouvent aux pages 68-72			
<b>Diamètre</b>	2,5-3,3	2,5-3,3	2,5-3,8	3,4
<b>Amplitude</b>	38-83	50-90	55-100	70-90
<b>Angle/Collage</b>	Rouleau soudé plat 15°	Rouleau soudé plat 15°	Rouleau soudé plat 15°	Rouleau soudé plat 15°
<b>Série</b>	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, BK, HK	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, BK, HK	GD, HD, KD, MD, BL, GL, HL, BK, HK	QL
<b>APPLICATIONS</b>	Palettes et caisses, bois de construction, sous-planchers, coffrage, toitures, traverses de liaison, revêtement mural extérieur	Palettes et caisses, bois de construction, sous-planchers, coffrage, toitures, traverses de liaison, revêtement mural extérieur	Palettes et caisses, bois de construction, sous-planchers, coffrage, toitures, traverses de liaison, revêtement mural extérieur	Palettes EPAL

## PAL130

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. 5M2001N



15°

### Caractéristiques

- Conception robuste pour une utilisation intensive dans le secteur des palettes
- À utiliser dans les environnements les plus difficiles
- Inclut une poignée amovible
- Magasin robuste et facile à charger

## EPAL MARKING NAIL

CLOUEUR À ROULEAU

N° ART. 3D2011N-EPAL



15°

### Caractéristiques

- Réglage manuel de la profondeur
- Corps principal et opercule en aluminium
- Mâchoires pour le guidage de clou



### Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	PAL130	EPAL MARKING NAIL
Longueur	330 mm	260 mm
Largeur	168 mm	114 mm
Hauteur	457 mm	267 mm
Poids	5,9 kg	2,5 kg
Déclenchement	BF(TF)	BF(TF)
Branchement d'air	3/8" NPT	1/4" NPT
Pression de service	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Consommation d'air	323 l/min	185 l/min
Capacité du magasin	120-225	120
Garantie	1 an	1 an
FIXATION	Les clous se trouvent aux pages 68-72	
Diamètre	3,8	4,2
Amplitude	75-130	25
Angle/Collage	Rouleau soudé plat 15°	Rouleau soudé plat 15°
Série	MD	EPAL-MNN...
APPLICATIONS	Palettes et caisses, bois de construction, sous-planchers, coffrage, toitures, traverses de liaison, revêtement mural extérieur	Réparation de palette

## GALVANISÉS

## Clous en rouleau annelé



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY		PALLET				
							SCN49XP	SCN65XP	SCN34	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100
2.5x50mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	9.900	BL21AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.5x55mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BL22AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.5x60mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BL24AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.5x65mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BL25AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.87x50mm	12mu	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 12mu 15°	9.000	GL21AXBF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.87x65mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	6.750	GL25AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.87x65mm	12mu	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 12mu 15°	6.750	GL25AXBF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
3.1x65mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	6.075	HL25AAAF		•			•	•			•	•	•
3.1x90mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.050	HL29AABF		•			•					•	•
2.1x32mm	Blunt	Galv.	Sencote	Rouleau soudé con.15°	18.900	SE15CABV	•		•	•							
2.1x38mm	Blunt	Galv.	Sencote	Rouleau soudé con.15°	15.750	SE17CABV	•		•	•							
2.1x32mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé con.15°	18.900	SE15AABV	•		•	•							
2.1x38mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé con.15°	15.750	SE17AABV	•		•	•							
2.1x45mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé con.15°	12.600	SE19AABV	•		•	•							
2.1x50mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé con.15°	12.600	SE21AABV	•		•	•							
2.1x35mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau soudé con. placo 15°	17.280	SG16AAAA	•		•	•							
2.5x45mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	7.200	BL19AABC	•				•	•	•				
2.5x55mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	7.200	BS22AABC	•				•	•	•				
2.1x25mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 15°	16.200	SL13AAACL				•							
2.1x38mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	9.600	SL17AABC	•		•								

## Clous en rouleau torsadés



Longueur	Finition	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY	
					SCN49XP	SCN75
2.5x35mm	Noire	Rouleau 16mm plastique plat 15° - Vis à bois PZ2	7.200	NS2535SPAP	•	
2.7/3.0x25mm	Noire	Rouleau 16mm plastique plat 15° - Vis à bois PH2	9.600	NS3035	•	
2.8/3.1x45mm	Jaun. Galv.	Rouleau 16mm plastique plat 15° - Vis à bois TX20	7.200	NS3145/SNAPON	•	•

## Clous en rouleau lisse



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY		PALLET					
							SCN49XP	SCN65XP	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100	RP455XP	SCN650
2.5x50mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	9.900	BJ21AABF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.5x65mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BJ25AABF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.1x90mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.050	HD29AABF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.1x19mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau soudé con. 15°	9.720	HJ11ATAV											•	•
3.1x22mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau soudé con. 15°	8.640	HJ12ATAV											•	•
3.1x25mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau soudé con. 15°	7.560	HJ13ATAV											•	•
3.1x32mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau soudé con. 15°	6.480	HJ15ATAV											•	•
3.1x38mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau soudé con. 15°	5.400	HJ17ATAV											•	•
3.1x45mm	Diamant	Galv.	Uni	Rouleau soudé con. 15°	4.320	HJ19ATAV											•	•
2.3x38mm	Diamant	Galv.	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 0°	12.800	ED17AABB											•	

# CLOUS EN ROULEAU

## BRILLANT DE BASE

### Clous en rouleau annelé



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	DUTY													
							SCN49XP	SCN65XP	SCN30	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100	PAL130	PAL100-EPAL		
2.5x75mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BL27APBF		•		•	•					•	•	•		
1.8x22mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau 9mm plastique plat 0°	14.850	DL12APBBS			•											
1.8x25mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau 9mm plastique plat 0°	14.850	DL13APBBS			•											
2.87x40mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15° - Epal-SW	10.500	GL18APBF-EPALSW	•													
2.87x60mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	6.750	GL24APBF	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2.87x65mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	6.750	GL25APBF	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2.87x70mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	6.750	GL26APBF		•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	
2.87x80mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.500	GL28APBF				•	•			•	•	•	•	•	•	
2.87x90mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.500	GL29APBF				•	•							•	•	
3.8x120mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	1.200	ML34APBE														•
3.4x90mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé con. 15° - EPAL-SU	3.000	QL29APBF-EPALSU														•

### Clous en rouleau torsadés



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	DUTY													
							SCN49XP	SCN65XP	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL57F	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100				
2.5x40mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	10.800	BK18APBF	•				•		•							
2.5x45mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	9.900	BK19APBF	•		•	•	•		•		•					
2.5x55mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	10.800	BK22APBF	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
2.5x65mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BK25APBF	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
2.5x70mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BK26APBF		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
2.5x75mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BK27APBF		•	•	•				•	•	•	•	•	•	
2.5x80mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BK28APBF								•	•	•	•	•	•	
2.5x85mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BK85APBF														•
3.1x90mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.050	HB29APBF		•		•										•

## Clous en rouleau sous-planchers et coffrage

- Fixation supérieur pour les sols
- Testés et approuvés comme réduisant les sous-planchers grinçants, les surfaces irrégulières et les têtes de vis surélevées
- La conception unique à double anneau réduit le potentiel de retrait de clou, l'un des problèmes les plus répandus en matière de revêtement de sol



## BRILLANT DE BASE

## Clous en rouleau lisses



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY			LIGHT DUTY		PALLET					
							SCN49XP	SCN65XP	SCN34	CoilPro32	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100	PAL130
2.5x50mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	9.900	BJ21APBF	•	•				•	•	•	•	•	•		
2.5x55mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BJ22APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
2.5x60mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BJ24APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
2.5x65mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BJ25APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
2.5x70mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BJ26APBF		•				•	•		•	•	•	•	
2.3x65mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	8.100	ED25APBH	•						•						Zingué au feu
2.87x65mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	6.750	GD25APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•	
2.87x70mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	6.750	GD26APBF		•				•	•		•	•	•	•	
2.87x80mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.500	GD28APBF		•				•			•	•	•	•	
2.87x90mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.500	GD29APBF		•				•					•	•	
3.1x90mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	4.050	HD29APBF		•				•					•	•	
3.8x110mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	1.200	MD32APBE													•
3.8x120mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	1.200	MD34APBE													•
3.8x130mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	1.200	MD36APBE													•
1.6x25mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé con. 0°	28.350	RC13APBZ				•									
1.6x32mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé con. 0°	21.600	RC15APBZ				•									
2.1x32mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	18.900	SC15APBV	•		•		•								
2.1x38mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	15.750	SC17APBV	•		•		•								
2.1x45mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	12.600	SC19APBV	•		•		•								
2.1x50mm	Diamant	Brillant	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	12.600	SC21APBV	•		•		•								

## Duplex



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	PAL70 DUPLIX
3.3x55mm	Diamant	Brillant	Uni	Rouleau soudé plat duplex 15°	3.200	KR23APAH	•
3.3x65mm	Diamant	Brillant	Uni	Rouleau soudé plat duplex 15°	3.200	KR25APAH	•
3.3x75mm	Diamant	Brillant	Uni	Rouleau soudé plat duplex 15°	3.200	KR27APAH	•

# CLOUS EN ROULEAU

## ZINGUÉ À CHAUD

### Clous en rouleau à tige annelée



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY		PALLET					
							SCN49XP	SCN65XP	SCN34	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL57F	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100
2.5x50mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.200	BL21ASBFR	•	•			•	•	•		•	•	•	•
2.5x55mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.200	BL22ASBFR	•	•			•	•	•		•	•	•	•
2.5x60mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.200	BL24ASBFR	•	•			•	•	•		•	•	•	•
2.5x65mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.200	BL25ASBFR	•	•			•	•	•		•	•	•	•
2.5x70mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.200	BL26ASBFR		•			•	•	•		•	•	•	•
2.5x75mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.200	BL27ASBFR		•			•	•	•		•	•	•	•
2.3x45mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.400	EL19ASBHR	•		•		•	•						
2.3x50mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.400	EL21ASBHR	•		•		•	•						
2.3x55mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.400	EL22ASBHR	•				•	•						
2.3x60mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.400	EL24ASBHR	•				•							
2.3x65mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.400	EL25ASBHR	•				•							
2.87x65mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.000	GL25ASBFR	•	•			•	•	•		•	•	•	•
2.87x75mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	6.750	GL27ASBF		•			•	•				•	•	•
2.1x32mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.800	SE15ASBVR	•		•	•								
2.1x38mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.800	SE17ASBVR	•		•	•								
2.1x45mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.800	SE19ASBVR	•		•	•								
2.1x50mm	Diamant	Zingué au feu	Sencoted	Rouleau soudé plat 15°	2.800	SE21ASBVR	•		•	•								
2.1x35mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 15°	8.400	SG16ASAC	•		•									
2.1x45mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 15°	7.200	SG19ASAC	•		•									
2.1x50mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 15°	8.400	SG21ASAA	•		•	•								
2.1x50mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 15°	6.000	SG21ASAC	•		•									

### Clous en rouleau torsadés



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY	
							SCN49XP	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	SCN650
2.5x50mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Rouleau 16 mm plastique plat 0°	9.750	BK21ASBB						•
2.5x60mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 15°	4.800	BK24ASAC	•		•	•	•	
2.5x65mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 0°	7.800	BK25ASBB						•
2.5x35mm	Diamant	Galvanité / Zingué au feu	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 0°	15.600	BX16AIAB						•
2.5x35mm	Diamant	Galvanité / Zingué au feu	Uni	Rouleau 16mm plastique plat 15°	8.400	BX16AIAC	•	•			•	

### Clous en rouleau à tige lisse



Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY			
							SCN65XP	CoilPro90	RP455XP	S45CNR
3.1x90mm	Diamant	Zingué au feu	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	900	HD29AS-BFR	•	•		
3.1x19mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau soudé plat 15°	1.800	HJ11ASAVR			•	•
3.1x22mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau soudé plat 15°	1.800	HJ12ASAVR			•	•
3.1x25mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau soudé plat 15°	1.800	HJ13ASAVR			•	•
3.1x32mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau soudé plat 15°	1.800	HJ15ASAVR			•	•
3.1x38mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau soudé plat 15°	1.800	HJ17ASAVR			•	•
3.1x45mm	Diamant	Zingué au feu	Uni	Rouleau soudé plat 15°	1.800	HJ19ASAVR			•	•

## ACIER INOX. A304

### Clous en rouleau annelées



XP HEAVY DUTY      HEAVY DUTY      LIGHT DUTY      PALLET

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY		PALLET					
							SCN49XP	SCN65XP	SCN30	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100	
2.5x65mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau soudé plat 15°	7.425	BJ25AGBF	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
2.5x45mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	7.200	BL19AGBC	•			•	•	•						
2.5x35mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	7.200	BS16AGBC	•			•	•	•						
2.5x45mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	6.000	BS19AGBC	•			•	•	•						
2.5x50mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	4.800	BS21AGBC	•			•	•	•						
1.8x19mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 9mm plastique plat 0°	18.150	DL11AGBBS			•									
1.8x25mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 9mm plastique plat 0°	14.850	DL13AGBBS			•									
2.3x50mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	6.000	ES21AGBC	•			•		•						
2.8x70mm	Diamant	AISI304-(A2)	Uni	Rouleau soudé plat 15°	6.000	GS26AGAF		•										
2.8x80mm	Diamant	AISI304-(A2)	Uni	Rouleau soudé plat 15°	4.500	GS28AGAF		•										
2.1x32mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	10.800	SL15AGBC	•			•								
2.1x40mm	Diamant	AISI304-(A2)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	7.200	SL18AGBC	•			•								
2.5x65mm	Diamant	AISI316-(A4)	Sencote	Rouleau 16mm plastique plat 15°	4.200	BS25AUBC	•				•	•						

### Clous vis en rouleau



XP HEAVY DUTY      HEAVY DUTY

Longueur	Finition	Collage	Nb/boîte	N° Art.	XP HEAVY DUTY	
					SCN49XP	SCN75
3.2x45mm	AISI304-(A2)	Rouleau 16mm plastique plat 15° - TX20	7.200	NS3245/A2/SO	•	•
3.2x65mm	AISI304-(A2)	Rouleau 16mm plastique plat 15° - TX20	4.800	NS3265/A2/SO	•	•

# CLOUS EN ROULEAU

## CONFORT, VITESSE ET PUISSANCE IMBATTABLES

Les clipseuses sont des appareils pneumatiques portables, actionnés manuellement, de poids faible destinés à connecter deux fils ensemble par l'intermédiaire d'un clip qui va les envelopper et les serrer.

### APPLICATIONS

Cages, pièges, grillages, aquaculture (paniers à crabes, pièges à homards, poches à huîtres)

### CARACTÉRISTIQUES

- Front amovible rapidement: pour le remplacement du couteau sans outils et en quelques secondes.
- Matériel conçu léger, bien équilibré et robuste, garant d'un travail sans effort
- La valve de commandes la plus rapide, la plus fiable et la plus simple qui soit dans l'industrie.
- La poignée profilée réduit la fatigue, améliore le confort et la productivité
- Compatible avec les clips standards de l'industrie



# Vitesse, confort et puissance!

## Découvrez les clipseuses SENCO

Choisissez l'un de nos clipseuses de haute qualité pour maîtriser votre travail de fixation !



## ACCESSOIRES

Table tournante	81
Système clip continu	81
Machine verticale tournante	82
Système automatique SRV-1	82
Système automatique SHR-AK-1 & 15	82
Système semi automatisé SHR-AK-1 & 15	83
Système semi automatisé SHR-TRK	83
Système semi automatisé Locknail	83

## CLINCH CLIPS

### Appareils

#### Clipseuses en bande

SCT1020S	76
SCT1022S	76
SCT1024S	76
SCT1121S	76
SCT1929S	76
SCT4036S	76
SCT4139S	76
SCT4157ST	76
SCT6080S	76
SCT6082S	76
SCT6181S	76
SCT6183S	76
SCT6187ST	76
SCT6189S	76
SCT6788S	76
SCT6791ST	76
SCT1234S	76
SCT1533S	76
SCT3236S	76
SCT4050S	76
SCT4151ST	76
SCT4339S	76
SCT4528S	76
SCT4075S	76

#### Clipseuses en rouleau

SCT1020R	76
SCT1022R	76
SCT1024R	76
SCT1121R	76
SCT6081R	76
SCT6082R	76
SCT6185R	76

#### Clipseuses avec désenrayage

SCT1020REZ	76
SCT1022REZ	76
SCT1024REZ	76
SCT1121REZ	76
SCT6181REZ	76
SCT6185REZ	76

#### Outils manuels

77

## CLIPS

Clinch Clips	78
--------------	----

## Clipseuses en bande

VOIR TABLEAU DE CODES



### Caractéristiques

- Remplacement du couteau sans outil
- Matériel conçu léger, bien équilibré et robuste, garant d'un travail sans effort
- La valve de commandes la plus rapide, la plus fiable et la plus simple qui soit dans l'industrie.
- La poignée profilée réduit la fatigue, améliore le confort et la productivité
- Compatible avec les clips standards de l'industrie

#### Modèles et code articles

Description	Code
SCTI020S	2VS2001N
SCTI022S	2VS2002N
SCTI024S	2VS2003N
SCTI121S	2VS2004N
SCTI929S	2VS2005N
SCT4036S	2VS2019N
SCT4139S	2VS2018N
SCT4157ST	2VS2006N
SCT6080S	2VS2007N
SCT6082S	2VS2008N
SCT6181S	2VS2009N
SCT6183S	2VS2017N
SCT6187ST	2VS2022N
SCT6189S	2VS2020N
SCT6788S	2VS2010N
SCT6791ST	2VS2021N
SCTI234S	
SCTI533S	
SCT3236S	
SCT4050S	
SCT4151TS	
SCT4339S	
SCT4528S	
SCT6075S	

## Clipseuses en rouleau

VOIR TABLEAU DE CODES



### Caractéristiques

- Remplacement du couteau sans outil
- Matériel conçu léger, bien équilibré et robuste, garant d'un travail sans effort
- La valve de commandes la plus rapide, la plus fiable et la plus simple qui soit dans l'industrie
- La poignée profilée réduit la fatigue, améliore le confort et la productivité
- Compatible avec les clips standards de l'industrie

#### Modèles et code articles

Description	Code
SCTI020R	2VS2011N
SCTI022R	2VS2012N
SCTI024R	2VS2013N
SCTI121R	
SCT6082R	
SCT6181R	
SCT6185R	

## Clipseuses en bande

AVEC DÉSENRAYAGE FACILE

VOIR TABLEAU DE CODES



### Caractéristiques

- Remplacement du couteau sans outil
- Matériel conçu léger, bien équilibré et robuste, garant d'un travail sans effort
- La valve de commandes la plus rapide, la plus fiable et la plus simple qui soit dans l'industrie
- La poignée profilée réduit la fatigue, améliore le confort et la productivité
- Compatible avec les clips standards de l'industrie

#### Modèles et code articles

Description	Code
SCTI020REZ	2VS2015N
SCTI022REZ	2VS2016N
SCTI024REZ	2VS2023N
SCTI121REZ	2VS2024N
SCT6181REZ	
SCT6185REZ	

## Tableau de données techniques

DONNÉES	CLIPSEUSE EN BANDE	CLIPSEUSES EN ROULEAU	CLIPSEUSE EN BANDE AVEC DÉSENRAYAGE FACILE
<b>Longueur</b>	420 mm	380 mm	380 mm
<b>Largeur</b>	102 mm	128 mm	178 mm
<b>Hauteur</b>	178 mm	204 mm	204 mm
<b>Poids</b>	2,0 kg	2,5 kg	2,8 kg
<b>Raccord d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Pression de service</b>	5,5-6,2 bar	5,5-6,2 bar	5,5-6,2 bar
<b>Consommation d'air</b>	14,4 l/min	14,4 l/min	14,4 l/min
<b>Capacité magasin</b>	300mm (12") strips	13,500 - 15,000	13,500 - 15,000
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>APPLICATIONS</b>	Literie, meuble, automobile, articles en acier	Literie, meuble, automobile, articles en acier	Literie, meuble, automobile, articles en acier

## Clipseuse manuelle



### Caractéristiques

- Remplacement du douteau sans outil
- Matériel conçu léger, bien équilibré et robuste, garant d'un travail sans effort
- Sans besoin d'air comprimé
- Très facile à manœuvrer, portable et abordable
- Compatible avec les clips standards de l'industrie

## Clipseuse manuelle

Clipseuse portable, manuelle pour l'assemblage de deux fils ensemble. Outil adapté lorsque l'air comprimé n'est pas accessible ou pratique à utiliser. La série STC1000 consomme des clips SENCO reliés en bande de 300 mm et sont chargés manuellement par l'opérateur.

**Tableau de compatibilité ci-dessous: clipseuse, application et clips compatible.**

CODE CLIPSEUSE	APPLICATIONS TYPES	CLIP CODE SENCO
SCT1020M	Literie	S71A18SBP
SCT1020SM	Cages, câbles, coffrages de murs de construction	S64A18SGP, S71A18SGP
SCT1022M	Literie	S85A22SBP, S88A22SBP
SCT1024M	Literie, châssis à bords plats 10 mm	S110A18SBP
SCT1121M	Literie, 5mm BW	S91A23SBP, S96A23SBP
SCT1234M	Fils G16, câbles	S52A14SGP
SCT1533M	Fils de rasoir	S90A29SGP
SCT1929M	Cages et pièges à accès étroits	S64A18SGP, S71A16SAP, S71A18SBP, S71A18SGP
SCT3236M	Literie	S72E18SBP, S78E18SBP
SCT4139M	Grillages, gabions	S110E25SSP430
SCT4151M	Paniers à crabes, pièges à homards	S88F23SAP, S101F23SAP
SCT4157M	Paniers à crabes, pièges à homards	S101F23SAP, S101F23SSP430, S110F25SAP
SCT6075M	Literie, meuble	S68H18SBP
SCT6080M	Literie, meuble	S74F18SBP, S74H18SBP, S74H18S-BC, S74H18SGP, S80H18SBP
SCT6082M	Literie, meuble	S90F18SBP, S90F18SGP, S90H18S-BP, S90H18SGP
SCT6181M	Literie, meuble, paniers à crabes, pièges à homards	S80F23SBP, S80H23SBP, S88F23S-BP, S88H23SBP, S88H23SBC, S88F23SAP, S88H23SAP
SCT6183M	Paniers à crabes, pièges à homards, literie	S101H23SBP, S101H23SBC, S101H23SAP
SCT6185M	Literie	S88F23SBP
SCT6187M	Paniers à crabes, pièges à homards	S101H23SAP, S110H25SAP
SCT6189M	Literie	S110E25SSP430, S110H25SBP, S110H25SBC
SCT6788M	Cages, coffrages à béton	S135H31SBP
SCT6791M	Paniers à crabes, pièges à homards	S132F27SAP, S135H31SAP

## Données techniques


SPECIFICATIONS	APPAREIL MANUEL
<b>Longueur</b>	460 mm
<b>Largeur</b>	85mm
<b>Hauteur</b>	645 mm
<b>Poids</b>	2,5 kg
<b>Connexion d'air</b>	-
<b>Pression de service</b>	-
<b>Consommation d'air</b>	-
<b>Capacité magasin</b>	Bandes de 300mm (12")
<b>Garantie</b>	1 an
<b>APPLICATIONS</b>	Grillages, cages, pièges

## INDEX

Exemple: **S 64 A 18 R B P**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Senco	② Longueur	③ Largeur	④ Profondeur	⑤ Collation	⑥ Matériau	⑦ Particularité
	A = 11mm E = 17,5mm F = 19mm H = 22mm		R = Rouleau S = Bande	A = Aluminium B = Acier nu G = Galvanisé H = Galvanisé à chaud S = Inoxydable	P = Non rembourré C = Rembourré	

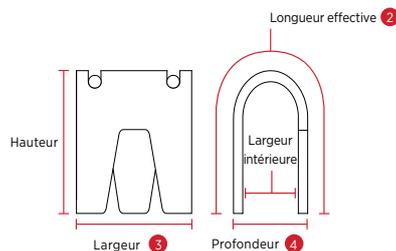

## Matière/ finition

Acier nu
  Electrogalvanisé <12μ
  Galvanisé à chaud
  Acier inoxydable
  Aluminium

Senco Code	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur intérieure	Longueur effective mm	Clips Encore Vertex	Hartco	Clips/bande	Appareil
S64A18SGP	11mm	10,4mm	6,6mm	4,57mm	16,25	64A18SG	CLP-15	10.340	SCT1929S
S64A18SHP	11mm	10,4mm	6,6mm	4,57mm	16,25	64A18SG	CLP-15	10.340	SCT1929S
S71A18SBP	11mm	11,4mm	6,6mm	4,57mm	18,03	71A18S	CLP-13	9.400	SCT1020S SCT1929S
S71A18SHP	11mm	11,4mm	6,6mm	4,57mm	18,03	71A18SG	CLP-13G	9.400	SCT1020S SCT1929S
S72E18SBP	17mm	11,9mm	6,6mm	4,57mm	18,28	72E18S	CLP-20	6.110	SCT4036S
S74H18SBP	22mm	12,4mm	6,6mm	4,57mm	18,79	74H18S	CLP-23	4.230	SCT6080S
S74F18SBP	19mm	12,4mm	6,6mm	4,57mm	18,79	74F18S	CLP-2312	5.076	SCT6080S
S78E18SBP	17mm	12,4mm	6,6mm	4,57mm	19,81	78E18S	CLP-20L	5.499	SCT4036S
S80H23SBP	22mm	13,2mm	7,9mm	5,59mm	20,32	80H23S	CLP-3	3.600	SCT6181S
S80F23SBP	19mm	13,2mm	7,9mm	5,59mm	20,32	80F23S	CLP-312	4.320	SCT6181S
S85A22SBP	11mm	13,6mm	7,4mm	5,59mm	21,59	85A22S	CLP-33	6.720	SCT1022S
S88A22SBP	11mm	14mm	7,4mm	5,59mm	22,35	88A22S	CLP-32	6.720	SCT1022S
S88H23SBP	22mm	14,5mm	7,9mm	5,59mm	22,35	88H23S	CLP-4	3.200	SCT6181S
S88F23SBP	19mm	14,5mm	7,9mm	5,59mm	22,35	88F23S	CLP-412	3.840	SCT6181S
S88H23SBC	22mm	14,5mm	7,9mm	5,59mm	22,35	88H23SC	CLP-4C	3.200	SCT6181S
S88H23SGP	22mm	14,5mm	7,9mm	5,59mm	22,35	88H23SG	CLP-4G	3.200	SCT6181S
S90H18SBP	22mm	15,7mm	6,6mm	4,57mm	22,86	90H18S	CLP-24	3.290	SCT6082S
S90F18SBP	19mm	15,7mm	6,6mm	4,57mm	22,86	90F18S	CLP-24N	3.948	SCT6082S
S90H18SGP	22mm	15,7mm	6,6mm	4,57mm	22,86	90H18SG	CLP-24G	3.290	SCT6082S
S96A23SBP	11mm	15mm	7,9mm	5,85mm	24,38	96A23S	CLP-9	5.600	SCT1121S
S101H23SAP	22mm	17,3mm	7,9mm	5,59mm	25,65	101H23SAL	CLP-34AL	2.800	SCT6183S
S101F23SAP	19mm	17,3mm	7,9mm	5,59mm	25,65	101F23SAL	CLP-34NAL	3.360	SCT4157ST
S101H23SBP	22mm	17,3mm	7,9mm	5,59mm	25,65	101H23S	CLP-34	2.800	SCT6183S
S101H23SBC	22mm	17,3mm	7,9mm	5,59mm	25,65	101H23SC	CLP-34C	2.800	SCT6183S
S110H25SAP	22mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110H25SAL	CLP-36AL	2.220	SCT6187ST
S110F25SAP	19mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110F25SAL	CLP-36NAL	2.664	SCT4157ST
S110A18SBP	11mm	17,2mm	6,6mm	4,57mm	27,94	110A18S		6.580	SCT1024S
S110H25SBP	22mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110H25S	CLP-36	2.220	SCT6189S
S110H25SBC	22mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110H25SC	CLP-36C	2.220	SCT6189S
S110H25SGP	22mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110H25SG	CLP-36G	2.220	SCT6189S
S110E25SSP430	17mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110E25SS430	CLP-35SS430	1.443	SCT6189S
S110E25SSP434	17mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110E25SS434	CLP-35SS434	1.443	SCT6189S
S112DH25SBP	22mm	17,5mm	8,4mm	6,35mm	28,44	112DH25S	CLP-3610	3.108	SCT4139S

# CLINCH CLIPS

Senco Code	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur intérieur	Longueur effective mm	Clips Encore Vertex	Hartco	Clips/bande	Appareil
S101F23SSP430	19mm	17,3mm	7,9mm	5,59mm	22,35	101F23SS4	CL-34NS430	3.360	SCT4157TS
S110H25SAP	22mm	18,4mm	8,4mm	6,35mm	27,94	110H25SAL	CL-36AL	2.220	SCT6187TS
S68H18SBP	22mm	11,8mm	6,6mm	4,57mm	16,25	68H18S	CLP-22	4.700	SCT6075S
S71A16SAP	11mm	11,4mm	6,6mm	4,57mm	18,04	71A16SAL	CLP-13AL	9.400	SCT1929S
S74F18SGP	19mm	12,4mm	6,6mm	4,57mm	16,25	74F18SG	CLP-2312G	5.076	SCT4050S
S74H18SBC	22mm	12,4mm	6,6mm	4,57mm	16,25	74H18SC	CLP-23C	4.230	SCT6080S
S74H18SGP	22mm	12,4mm	6,6mm	4,57mm	16,25	74H18SG	CLP-23G	4.230	SCT6080S
S80H18SBP	22mm	13,2mm	6,6mm	4,57mm	16,25	80H18S	CLP-25	4.230	SCT6080S
S88F23SAP	19mm	14mm	7,9mm	5,59mm	22,35	88F23SAL	CLP-4NAL	3.840	SCT4151TS
S88H23SAP	22mm	14mm	7,9mm	5,59mm	22,35	88H23SAL	CLP-4AL	3.200	SCT6181TS
S90A29SGP	11mm	15,7mm	10,4mm	4,57mm	22,86	90A29SG		5.220	SCT1533S
S90F18SGP	19mm	15,7mm	6,6mm	4,57mm	16,25	90F18SG	CLP-2412G	3.948	SCT6082S
S91A23SBP	11mm	14,2mm	7,9mm	5,59mm	22,35	91A23S	CLP-14	5.600	SCT1121S
S125A38SGP	11mm	17,5mm	12,7mm	9,65mm	31,75	125A38SG	CLP-61G	3.000	on request
S125A38SSP4	11mm	17,5mm	12,7mm	9,65mm	31,75	125A38SS4	CLP-61SS430	3.000	on request
S132A38SBP	11mm	18,3mm	12,7mm	9,65mm	33,52	132A38S	CLP-64	3.000	on request
S132A38SGP	11mm	18,3mm	12,7mm	9,65mm	33,52	132A38SG	CLP-64G	3.000	on request
S132A38SSP4	11mm	18,3mm	12,7mm	9,65mm	33,52	132A38SS4	CLP-64SS430	3.000	on request
S135F31SAP	19mm	21,8mm	9,5mm	7,87mm	34,29	135F31SAL	WA40	1.550	SCT6791ST
S135H31SBP	22mm	21,8mm	9,5mm	7,87mm	34,29	135H31S	CLP-38	1.550	SCT6788S
S135H31SGP	22mm	21,8mm	9,5mm	7,87mm	34,29	135H31SG	CLP-38G	1.550	SCT6788S

Senco Code	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur intérieur	Longueur effective mm	Clips Encore Vertex	Hartco	Clips/bande	Appareil
S64A18RBP	11mm	10,4mm	6,6mm	4,57mm	16,25	64A18R	CCP-15	15.000	SCT1020R, SCT1020REZ
S71A18RBP	11mm	11,4mm	6,6mm	4,57mm	18,03	71A18R	CCP-13	15.000	SCT1020R, SCT1020REZ
S73A18RBP	11mm	12,2mm	6,6mm	4,57mm	18,54	73A18R	CCP-19	14.000	SCT1020R, SCT1020REZ
S76A18RBP	11mm	13mm	6,6mm	4,57mm	19,30	76A18R	CCP-26	14.500	SCT1020R, SCT1020REZ
S76A22RBP	11mm	13mm	7,4mm	5,59mm	19,30	76A22R		12.300	SCT1022R, SCT1022REZ
S80A22RBP	11mm	13,2mm	7,4mm	5,59mm	20,32	80A22R		13.700	SCT1022R, SCT1022REZ
S85A18RBP	11mm	13,6mm	6,6mm	4,57mm	21,59	85A18R	CCP-30	13.500	SCT1020R, SCT1022R, SCT1020REZ, SCT1022REZ
S85A22RBP	11mm	13,6mm	7,4mm	5,59mm	21,59	85A22R	CCP-33	12.300	SCT1022R, SCT1022REZ
S88A22RBP	11mm	14mm	7,4mm	5,59mm	22,35	88A22R	CCP-32	12.300	SCT1022R, SCT1022REZ
S96A23RBP	11mm	15mm	7,9mm	5,85mm	24,38	96A23R	CCP-9	10.000	SCT1121REZ
S110A18RBP	11mm	17,2mm	6,6mm	4,57mm	27,94	110A18R		9.300	SCT1024R, SCT1024REZ

Senco Code			Hartco	Clips/bande	
SHR-AK-15			HR-AK-15	1.000	
SHR-AK-1			HR-AK-1	1.000	
SHR-TRK			HR-TRK-1	1.250	
Senco Code			Clips Encore ou Vertex	Clips/bande	
SRV-1			ACE1-/RV-1	1.500	
Senco Code			Clips Encore ou Vertex	Clips/bande	
SHR-LN-2			HR-LN-2	2.500	
SHR-LN-3			HR-LN-3	2.500	

## Fil revêtu de papier (fil silencieux)

Senco Code	Gauge	Longueur	Hartco	Quantité	
SPCW16400	16g (4mm)	1219 m (4000 pieds)	PCW164000	1	
SPCW16400-23	16g (4mm)	Longueur pré-coupée 584mm / 23"		250/bundle	
SPCW16400-35	16g (4mm)	Longueur pré-coupée 889mm / 35"		250/bundle	

## Table rotative réglable en hauteur

CODE 2VS2026N



### Caractéristiques

- Permet la rotation de la carcasse métallique afin de permettre l'opérateur de disposer les clips facilement et rapidement
- Elévation ou abaissement de la table à la hauteur idéale pour l'opération d'assemblage
- Le châssis soudé robuste s'ajuste facilement sans clé avec une simple manivelle
- Surface stable et facile à nettoyer

## Système de clipsage continu en rouleau

SYSTÈME DE SUSPENSION DE L'APPAREIL SEMI-AUTO

CODE 2VS2025N



### Caractéristiques

- Rail d'alimentation à chargement facile, rechargement en clips, moins de temps d'arrêt
- L'appareil sur équilibreur réduit la fatigue de l'opérateur
- Spécialement conçu pour les environnements de production de gros volumes

\*Utilisable avec un appareil équipé d'un équilibreur (non inclus).

## Données techniques

DONNÉES	Table rotative réglable en hauteur	Système de clipsage continu en rouleau
<b>Longueur</b>	76 mm	1470 mm
<b>Largeur</b>	1980 mm	1170 mm
<b>Hauteur</b>	1830 mm	2440 mm
<b>Poids</b>	90,7 kg	40,8 kg
<b>Garantie</b>	1 an	1 an
<b>APPLICATIONS</b>	Table rotative pour usage intensif, avec hauteur réglable pour une utilisation dans l'industrie du matelas (literie).	Système de clipsage continu en rouleau pour une utilisation dans l'industrie de la literie et du meuble.

## CLINCH CLIPS ACCESSOIRES

## Machine verticale pivotante de clipsage (VRC)



## Caractéristiques

- Spécialement conçue pour les environnements de production de grande série
- Programmable pour réaliser automatiquement le chargement, la rotation et le clipsage de la carcasse et des ressorts ensemble
- Intervention minimale requise de l'opérateur
- Jusqu'à 13,000 clips peuvent être placés par heure

## Machine tout-automatique SRV-1



## Caractéristiques

- Intervention minimale requise de l'opérateur
- Alimentation en rails de meuble automatisé
- Rapidité de clipsage extrême, au delà de 2 clips/seconde (7,200 clips / heure)
- Espacement de clipsage programmable en pouces ou mm
- Capacité de stockage pour des milliers de types de rails
- Ecran de 10" pour une programmation rapide et intuitive
- La sortie de table de sortie de grande capacité évite la chute des rails au sol lors de production en grande quantité
- Option de hauteur de tête infiniment réglable

## Machine tout-automatique SHR-AK-1 &amp;15



## Caractéristiques

- Espacement de clipsage programmable en pouces ou mm
- Intervention minimale requise de l'opérateur
- Alimentation en rails de meuble automatisé
- Option de hauteur de tête infiniment réglable
- Haute capacité: 3,000 à 4,000 clips peuvent être déposés par heure
- Ecran de 10" pour une programmation rapide et intuitive
- La sortie de table de sortie de grande capacité évite la chute des rails au sol lors de production en grande quantité

## Données techniques

DONNÉES	Machine verticale pivotante de clipsage (VRC)	Machine tout-automatique SRV-1	Machine tout-automatique SHR-AK-1 & 15
Longueur	4057mm	1800mm	1800mm
Largeur	1680mm	4900mm	4900mm
Hauteur	2440mm	1800mm	1800mm
Poids	544,3kg	295kg	295kg
Garantie	1 an	1 an	1 an
SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES		SRV-1/ACE-1/RV-1	SHR-AK-1/SHR-AK-15/ AK-1/AK-15
APPLICATIONS	Machine programmable qui clipse en automatique les armatures en fil de bords de matelas aux anneaux périmétriques des ressorts intérieurs.	Alimentation automatique en rails de meuble pour le placement précis de clips pour ressorts d'ancrage SRV-1 sur des armatures de meuble	Alimentation automatique en rails de meuble pour le placement précis de clips pour ressorts d'ancrage SHR-AK-1 et SHR-AK-15 sur des armatures de meuble

# CLINCH CLIPS ACCESSOIRES

## Machine semi-automatique SHR-AK-1 & 15



### Caractéristiques

- Un capteur détermine la distance entre clips avec précision et régularité
- L'opérateur utilise un actionneur à commande par le genou pour positionner le 1er clip.
- Option de hauteur de tête infiniment réglable
- 2,000 à 2,500 clips peuvent être placés par heure

## Machine semi-automatique SHR-TRK



### Caractéristiques

- Un capteur détermine la distance entre clips avec précision et régularité
- L'opérateur utilise un actionneur à commande par le genou pour positionner le 1er clip.
- Option de hauteur de tête infiniment réglable
- 2,000 à 2,500 clips peuvent être placés par heure

## Machine semi-automatique système Locknail



### Caractéristiques

- Commande par pédale
- Rouleau de Locknails facile à charger et à remplacer sur la broche

## Données techniques

DONNÉES	Machine semi-automatique SHR-AK-1 & 15	Machine semi-automatique SHR-TRK	Machine semi-automatique système Locknail
<b>Longueur</b>	1300mm	1300mm	1300mm
<b>Largeur</b>	2800mm	2800mm	2800mm
<b>Hauteur</b>	1200mm	1200mm	1200mm
<b>Poids</b>	150kg	150kg	150kg
<b>Garantie</b>	1 yr	1 yr	1 yr
<b>SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES</b>			
	SHR-AK-1/SHR-AK-15/AK-1/AK-15	SHR-TRK/TRK	HR-LN-2/HR-LN-3
<b>APPLICATIONS</b>			
	Permet le placement précis de clips d'ancrage élastiques SHR-AK-1 et SHR-AK-15 pour rails de siège	Permet le placement précis de clips d'ancrage élastiques SHR-TRK pour dessus de rails	Assure le placement de fixations galvanisées en acier dur sur des panneaux en carton comprimé ou composite.

## APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

Senco est spécialisé dans la réponse aux demandes d'un éventail vaste et complexe d'applications de fixation en usine et sur site.

L'agrafeuse à clôtures sans fil **GT40FS** est un parfait exemple de solution idéale pour la construction de piquets et de clôtures en fil de fer sur site de manière rapide et efficace sans qu'une source d'alimentation additionnelle ne soit nécessaire.

Les **agrafeuses à pince industrielles** de Senco sont des outils à pince pneumatiques à utilisation intensive pour des utilisateurs finsaux professionnels. Ces outils se distinguent par leur agrafage silencieux et rapide, leur faible poids et leur conception ergonomique. Les diverses configurations de dispositif de retenue permettent au client de choisir une option adaptée à leur application d'attache spécifique. Les outils à pince de Senco sont habituellement utilisés dans les applications de literie et de conditionnement.

L'outil de clous ondulés **SC15** peut être utilisé pour la production de caisses, de meubles, d'encadrements de porte et de fenêtre dans lesquelles des assemblages bout à bout et à onglet dans du bois de construction tendre sont requises.

Les clous ondulés Senco utilisées en association avec l'outil d'attache ondulé SC15 permettront des assemblages sécurisés et accéléreront vos processus de fabrication.



## PRODUITS SPÉCIAUX

### OUTILS

#### Pneumatiques

DFPXP	86
F75LXP	86
F75SXP	86
FAT25	86

SC15	87
TPRO65	87
GT40FS	87
BC58	88
A20	88
SHT-F	88


### CONSOMMABLES

Clous ondulée	89
Clous T	89
Agrafes de clôture	89
Agrafes à capuchon	89

## SENCOR<sup>®</sup>

### CLOUS ONDULÉES CROCODILE

Les attaches ondulées de Senco apportent deux fois la puissance d'assemblage des attaches ordinaires. Utilisez cette attache pour les assemblages de bout à bout et à onglet, les constructions de poutre en treillis, les caisses en bois, la réparation de palette, les encadrements de placard et de meuble.

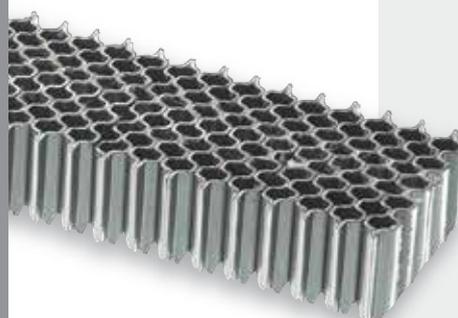

## DFPXP

AGRAFEUSE PINCE

N° ART. 8H2001N



20<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Magasin grande capacité (230 agrafes)
- Prise confortable
- La gorge de 175mm permet une plus grande portée dans les cartons
- Ouverture du dispositif de retenue réglable dans outil

## F75LXP

AGRAFEUSE PINCE

N° ART. 8J2002N



18<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Magasin grande capacité (152 agrafes)
- Prise confortable
- La gorge de 175mm permet une plus grande portée dans les cartons
- Ouverture du dispositif de retenue réglable dans outil

## F75SXP

AGRAFEUSE PINCE

N° ART. 8J2001N



18<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- Magasin grande capacité (152 agrafes)
- Prise confortable
- Ouverture du dispositif de retenue réglable dans outil

## FAT25

AGRAFEUSE PINCE

N° ART. FAT25



21<sub>GA</sub>

### Caractéristiques

- L'ouverture de la mâchoire est réglable en tournant simplement la vis sur le dessus de l'outil
- Prise confortable
- Échappement arrière
- Magasin double longueur à chargement par le bas
- Les ouvertures de mâchoire sont à la fois larges et profondes

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	DFPXP	F75LXP	F75SXP	FAT25
<b>Longueur</b>	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
<b>Largeur</b>	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
<b>Hauteur</b>	327 mm	327 mm	327 mm	327 mm
<b>Poids</b>	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg
<b>Déclenchement</b>	TF	TF	TF	TF
<b>Branchement d'air</b>	4,5-7,0 bar	4,5-7,0 bar	4,5-7,0 bar	4,5-7,0 bar
<b>Pression de service</b>	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
<b>Consommation d'air</b>	26 l/min	33 l/min	33 l/min	33 l/min
<b>Capacité du magasin</b>	230	230	230	170
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>FIXATION</b>	Les agrafes se trouvent aux pages 29-30			
<b>Couronne</b>	12,7	11,9	11,9	12,7
<b>Amplitude</b>	8-16mm	10-16mm	10-16mm	8-25mm
<b>Angle/Collage</b>	Bande collée et scotchée droite	Bande collée et scotchée droite	Bande collée et scotchée droite	Bande collée et scotchée droite
<b>Série</b>	F	J	J	AT
<b>APPLICATIONS</b>	Fabrication boîte ondulée, conditionnement, présentoirs, assemblage léger	Fabrication boîte ondulée, fabrication de lit, conditionnement	Fabrication de boîte ondulée, fabrication de lit, conditionnement	Agrafage de plastique et de tissus de matelas, tissus d'ameublement, meubles, réservoirs en plastique (contenants de peinture, etc.), emballage en carton

## SC15

CLOUEUSE CLOUS ENDULÉES CROCODILE

N° ART. 6N2001N



0°

### Caractéristiques

- Châssis en magnésium
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Déclenchement sélectionnable
- Bec pointu

## GT40FS

AGRAFEUSE SANS FIL POUR CLÔTURES

N° ART. 3VS2002N, 3VS7002N (UK)



### Caractéristiques

- Sans fil
- Moteur puissant
- Résultat régule dans tous les conditions
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Boîtier inclus

## TPR065

CLOUEUSE-T

N° ART. 1VS2002N



0°

### Caractéristiques

- Châssis léger et robuste
- Marteau spécialement durci
- Échappement pivotant 360°
- Enfonce les clous dans le béton, l'acier et le bois

## Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	SC15	TPR065	OUTILLAGE	GT40FS
<b>Longueur</b>	300 mm	283 mm	<b>Longueur</b>	373 mm
<b>Largeur</b>	82 mm	98 mm	<b>Largeur</b>	108 mm
<b>Hauteur</b>	282 mm	305 mm	<b>Hauteur</b>	356 mm
<b>Poids</b>	2,4 kg	2,7 kg	<b>Poids</b>	3,7 kg
<b>Déclenchement</b>	BF(TF)	BF(TF)	<b>Déclenchement</b>	TF
<b>Branchement d'air</b>	¼" NPT	¼" NPT	<b>Batterie</b>	6V 1,5 Ah Ni-MH
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	<b>Temps de recharge</b>	2 heures
<b>Consommation d'air</b>	99 l/min	88 l/min	<b>Cartouche à gaz</b>	40g (31,5x165 mm)
<b>Capacité du magasin</b>	73	80	<b>Capacité du magasin</b>	78
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	<b>Garantie</b>	1 an
<b>FIXATION</b>	Les agrafes se trouvent à la page 89		<b>FIXATION</b>	Attaches page 89
<b>Longueur</b>	NA	2,2mm	<b>Tige</b>	3,1mm
<b>Amplitude</b>	9-15mm	18-64mm	<b>Amplitude</b>	25-40mm
<b>Angle/Collage</b>	Collé	Bande collée droite	<b>Angle/Collage</b>	Scotché
<b>Série</b>	X	PH	<b>Série</b>	31FS
<b>APPLICATIONS</b>	Assemblages de bout à bout et à onglet, construction de poutre en treillis, encadrement de fenêtre, boîtes en bois, réparation de palette, cadre de placard et de meuble		<b>APPLICATIONS</b>	Clôtures, agriculture, jardinage, agrafage de fil de fer sur du bois

## BC58

AGRAFEUSE À RONDELLES EN PLASTIQUE

N° ART. 4A0001N



### Caractéristiques

- Système de chargement facile pour les agrafes et capuchon de 25,4mm
- Boîtier en aluminium léger
- Prise confortable
- Équilibrée et rapide pour une production importante



## A20

CLOUEUSE POUR CLOUS EN VRAC

N° ART. PC0781



### Caractéristiques

- Enfonce clous en vrac de 50-90mm
- Guide de clou magnétique
- Poignée en caoutchouc doux

## SHT-F

AGRAFEUSE MARTEAU

N° ART. 6R2001N



### Caractéristiques

- Construction durable
- Antidérapant confortable
- Chargement rapide


### Tableau de référence du produit

OUTILLAGE	BC58	A20	SHT-F
Longueur	211 mm	101 mm	300 mm
Largeur	52 mm	83 mm	30 mm
Hauteur	197 mm	122 mm	58 mm
Poids	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg
Déclenchement	TF	-	-
Branchement d'air	¼" NPT	⅜" NPT	-
Pression de service	4,8-8,3 bar	3,5-8,3 bar	-
Consommation d'air	323 l/min	57-113 l/min	-
Capacité du magasin	120-225	-	-
Garantie	1 an	1 an	1 an
FIXATION	Attaches page 89		Agrafes pages 29-30
Amplitude	16mm	-	6-10mm
Série	M004092, M004085	-	F
APPLICATIONS	Installation d'enveloppe isolante, feutre de toiture, protection bois de charpente avec métal en feuille	Brides raccord métallique, liens, étriers et fixations de solives.	Tissu d'ameublement, enveloppe isolante, moquette et sous-plancher, plastique.

## CLOUS ONDULÉ

**25<sub>GA</sub>** Attache ondulée à couronne de 25.4mm Sencor


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
9,5mm	Biseautée	Brillante	Uni	Collée	5.000	X06NGA
9,5mm	Biseautée	Brillante	Uni	Collée	5.000	X06NRA
12,7mm	Biseautée	Brillante	Uni	Collée	4.000	X08NRA
15,9mm	Biseautée	Brillante	Uni	Collée	3.400	X10NRA

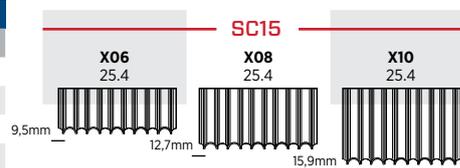

## CLOUS T

Clous T


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
2.2x25mm	Diamant	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	PH13AAA
2.2x32mm	Diamant	Galv	Uni	Bande collée droite	2.000	PH15AAA
2.2x38mm	Diamant	Galv	Uni	Bande collée droite	1.000	PH17AAA
2.2x50mm	Diamant	Galv	Uni	Bande collée droite	1.000	PH21AAA
2.2x60mm	Diamant	Galv	Uni	Bande collée droite	1.000	PH24AAA
2.2x64mm	Diamant	Galv	Uni	Bande collée droite	1.000	PH25AAA
2.2x38mm	Diamant	Inox 304	Uni	Bande collée droite	1.000	PH17AGA
2.2x50mm	Diamant	Inox 304	Uni	Bande collée droite	1.000	PH21AGA
2.2x60mm	Diamant	Inox 304	Uni	Bande collée droite	1.000	PH24AGA
2.2x64mm	Diamant	Inox 304	Uni	Bande collée droite	1.000	PH25AGA
2.2x25mm	Diamant	Durci	Uni	Bande collée droite	2.000	PH13AIA
2.2x32mm	Diamant	Durci	Uni	Bande collée droite	2.000	PH15AIA
2.2x38mm	Diamant	Durci	Uni	Bande collée droite	1.000	PH17AIA
2.2x45mm	Diamant	Durci	Uni	Bande collée droite	1.000	PH19AIA
2.2x50mm	Diamant	Durci	Uni	Bande collée droite	1.000	PH21AIA
2.2x57mm	Diamant	Durci	Uni	Bande collée droite	1.000	PH23AIA
2.2x64mm	Diamant	Durci	Uni	Bande collée droite	1.000	PH25AIA

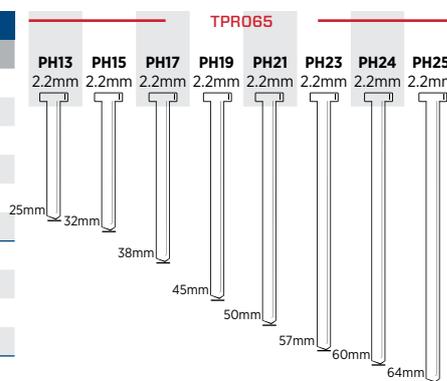

## AGRAFES DE CLÔTURE

**11<sub>GA</sub>** Agrafe 31


Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
33mm	Div	Zinguée auf feu	Uni	Schotchée	2.700	31FS33FAAT
40mm	Div	Zinguée auf feu	Uni	Schotchée	2.100	31FS40FAAT



## AGRAFES À CAPUCHON

Agrafes à capuchon, capuchons de 25.4mm

Longueur	Pointe	Finition	Revêtement	Collage	Nb/boîte	N° Art.
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Collée	2.200	M004085
16mm	Biseautée	Galv	Uni	Collée	2.200	M004092
25,4mm	-	Plastique	-	Soudure au laser	2.200	-

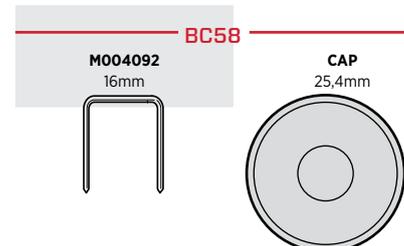

## DIFFICILE À ÉGALER

Les tournevis industriels de SENCO sont des outils pneumatiques automatisés qui sont utilisés pour enfoncer des clous tout en donnant un contrôle étroit du couple de serrage. Les outils sont conçus pour améliorer la productivité et la fiabilité.

### APPLICATIONS

Les tournevis pneumatiques sont adaptés aux applications à faible couple telles que le travail du bois ou la réparation de métal en feuille.

### CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en matériau composite
- Faible niveau sonore
- Contrôle direct de la paire
- Démarrage par pression
- Faible coût d'entretien



# VISSEUSES ET PERCEUSES

## OUTILS

### Pneumatiques

SEN510C	92
SEN511C	92
SEN600C	92
SEN602C	92
SEN610C	93
SEN611C	93
SEN612C	93
SEN700C	93

**SEN510C**

PERCEUSE PNEUMATIQUE

N° ART. SEN510C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Prise confortable
- Faible niveau sonore - 83 dB(A)
- Entraînement direct
- Moteur réversible
- Entretien peu onéreux

**SEN600C**

VISSEUSE PNEUMATIQUE

AN° ART. SEN600C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Faible niveau sonore - 83 dB(A)
- Contrôle direct du couple
- Démarrage par pression
- Entretien peu onéreux

**SEN511C**

PERCEUSE PNEUMATIQUE

N° ART. SEN511C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Prise confortable
- Faible niveau sonore - 83 dB(A)
- Entraînement direct
- Moteur réversible
- Entretien peu onéreux

**SEN602C**

VISSEUSE PNEUMATIQUE

N° ART. SEN602C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Faible niveau sonore - 83 dB(A)
- Contrôle direct du couple
- Moteur réversible
- Entretien peu onéreux

**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	SEN510C	SEN511C	SEN600C	SEN602C
<b>Longueur</b>	215 mm	188 mm	187 mm	205 mm
<b>Largeur</b>	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
<b>Hauteur</b>	137 mm	137 mm	137 mm	137 mm
<b>Poids</b>	1,3 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg
<b>Couple de rotation</b>	10,8 Nm	5,1 Nm	5,7 Nm	14,7 Nm
<b>Vitesse (RPM)</b>	800	1800	1800	800
<b>Branchement d'air</b>	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
<b>Consommation d'air</b>	226 l/min	212 l/min	424 l/min	453 l/min
<b>Contrôle du couple</b>	-	-	Direct	Direct
<b>Démarrage</b>	-	-	Direct	Direct
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>APPLICATIONS</b>				
	Perçage	Perçage	Pour le vissage lorsque le couple n'est pas crucial	Pour le vissage lorsque le couple n'est pas crucial

**SEN610C**

VISSEUSE PNEUMATIQUE

N° ART. SEN610C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Faible niveau sonore - 83 dB(A)
- Couple réglable
- Démarrage par pression
- Entretien peu onéreux

**SEN612C**

VISSEUSE PNEUMATIQUE

N° ART. SEN612C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Faible niveau sonore - 83 dB(A)
- Moteur réversible
- Entretien peu onéreux

**SEN611C**

VISSEUSE PNEUMATIQUE

N° ART. SEN611C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Faible niveau sonore - 83 dB(A)
- Couple réglable
- Démarrage par pression
- Entretien peu onéreux

**SEN700C**

VISSEUSE PNEUMATIQUE

N° ART. SEN700C

**Caractéristiques**

- Boîtier en matériau composite
- Mécanisme marteau double apportant plus de puissance
- Gâchette légère pour un contrôle de vitesse précis
- Rotation à gauche et à droite
- Moteur à faible consommation d'énergie


**Tableau de référence du produit**

OUTILLAGE	SEN610C	SEN611C	SEN612C	SEN700C
<b>Longueur</b>	210 mm	230 mm	202 mm	164 mm
<b>Largeur</b>	42 mm	42 mm	43 mm	48 mm
<b>Hauteur</b>	137 mm	137 mm	137 mm	168 mm
<b>Poids</b>	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	0,98 kg
<b>Couple de rotation</b>	1,0-10,0 Nm	3,0-13 Nm	10,0 Nm	325 Nm
<b>Vitesse (RPM)</b>	1800	800	800	8900
<b>Branchement d'air</b>	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
<b>Pression de service</b>	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	6,2 bar
<b>Consommation d'air</b>	424 l/min	453 l/min	453 l/min	96 l/min
<b>Contrôle du couple</b>	Réglable	Réglable	Direct	Réglable
<b>Démarrage</b>	Pression	Pression	Pression	Pression
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>APPLICATIONS</b>	Vissage avec couple réglable	Vissage avec couple réglable	Pour le vissage lorsque le couple n'est pas crucial	Application de vissage nécessitant un couple élevé

## Puissance pneumatique

Que vous ayez besoin d'un compresseur à air comprimé pour des travaux rapides ou pour une performance tout le long de la journée, SENCO offre une qualité élevée et des options fiables pour répondre à vos besoins.

Le compresseur le plus populaire est le fameux compresseur de finition et à régulation d'air portable PC1010N. Puissant, mais également extrêmement silencieux et léger, le PC1010N présente une conception à pompe sans huile, un panneau de commande intégré et une cage de protection robuste. Une ligne complète de tuyau et d'accessoires est disponible pour tous les compresseurs.

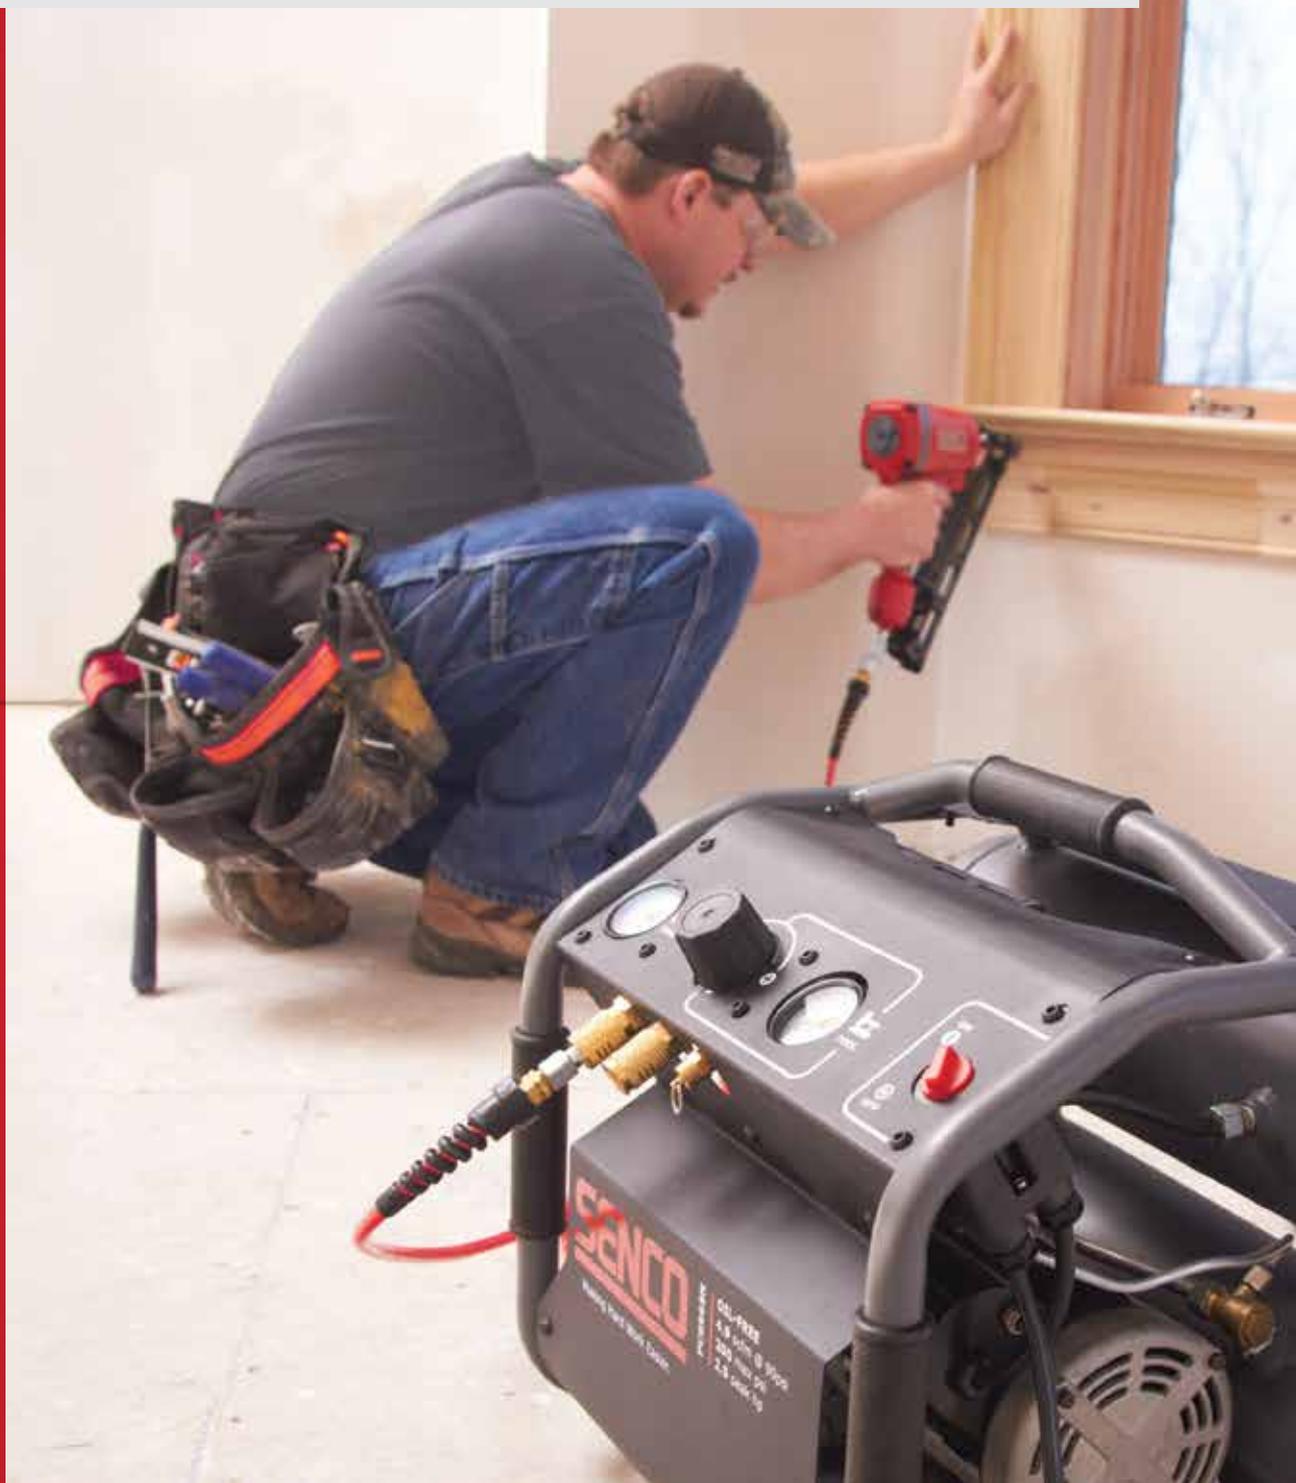



## PC1010

mini-compresseur numéro 1 dans le monde

- 3000 heures de vie
- silencieux
- léger

**MAKING HARD WORK EASIER**

## COMPRESSORS

	Maxi
PC2225	96
PC1251	96
PC1246	96
	Midi
PC1252	97
PC1249	97
PC1250	97
	Mini
PC1010	98
PC1010N	98
PC1248	98
PC0968	98

## SYSTAINER

Compresseur PCS1290	100
Compressor Kit PC1010	100
Kit compresseur	100

## KITS DE DÉMARRAGE

PC1010/SLS18Mg	101
PC1010/FIP18Mg	101

	Moteur (KW)	Sans huile	Réservoir (l)	Finit	Garn.	Tiss. am	Toitures	Rev. ext.	Coffrage	Charpente	Rev. bois	Sous-plan.	Emballage
PC1010	0,3	•	3,8	•	•	•							
PC1010N	0,3	•	3,8	•	•	•							
PCS1290	0,5	•	4	•	•	•							
PC1248	1,1	•	8	•	•	•	•	•					
PC0968	1,1	•	10	•	•	•	•	•					
PC1252	1,5		3	•	•	•	•	•	•				
PC1249	1,5		10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC1250	1,5	•	46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC2225	1,9		16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC1251	1,9		20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC1246	2,6		16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



## PC2225

MAXI COMPRESSEUR

N° ART. PC2225EU (230V)



### Caractéristiques

- Grandes roues, stable et facile à déplacer
- Aluminium moulé sous pression
- Forme compacte et châssis résistant
- Pompe avec manchon en fonte

## PC1251

MAXI COMPRESSEUR

N° ART. PC1251EU (230V), PC1251UK1 (110V)



### Caractéristiques

- Compresseur mobile robuste
- Protection thermique contre les surcharges
- Contrôle entièrement automatisé
- Importantes roues en caoutchouc non gonflables

## PC1246

MAXI COMPRESSEUR

N° ART. PC1246EU (230V), PC1246UK1 (110V)  
PC1246UK2 (230V)



### Caractéristiques

- Sans huile
- Léger, facile à déplacer
- Double soupape de sécurité
- Protection contre les surcharges thermique

## Tableau de référence du produit

CARACTÉRISTIQUES	PC2225	PC1251	PC1246
<b>Longueur</b>	650 mm	550 mm	650 mm
<b>Largeur</b>	560 mm	520 mm	530 mm
<b>Hauteur</b>	530 mm	760 mm	850 mm
<b>Poids</b>	39 kg	37,5 kg	57 kg
<b>Puissance du moteur</b>	230V / 1,9 kW (2,5 hp)	230V / 1,9 kW (2,5 hp)	230V / 2,6 kW (3,5 hp)
<b>RPM</b>	2850	2850	2850
<b>Volume du réservoir</b>	16,0 l	20,0 l	16,0 l
<b>Pression de service</b>	9 bar	9 bar	10 bar
<b>Volume d'aspiration</b>	268 l/min	271 l/min	350 l/min
<b>Volume délivré (6-6,2 bar)</b>	192 l/min	164 l/min	224 l/min
<b>Émission de bruit</b>	82 db(A)	83 db(A)	89 db(A)
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>APPLICATIONS</b>	Finition, garniture, toitures, revêtement extérieur, revêtements en bois, sous-planchers, coffrage, palettes, charpente, conditionnement	Finition, garniture, tissu d'ameublement, toitures, revêtement extérieur, revêtements en bois, sous-plancher, coffrage, palettes et charpentes	Finition, garniture, toitures, revêtement d'extérieur, revêtements en bois, sous-plancher, coffrage, palettes et charpente

## PC1252

MIDI COMPRESSEUR

N° ART. PC1252EU (230V)



### Caractéristiques

- Portable, à la main
- Solide, très compact et mobile
- Commutateur de pression avec soupape de démarrage
- Contrôle entièrement automatisé
- Excellent pour les pistolets à plastique pneumatiques

## PC1250

MIDI COMPRESSEUR

N° ART. PC1250EU (230V), PC1250UK1 (110V)



### Caractéristiques

- Mobile
- Grand réservoir
- Protection de surcharge
- Sans huile

## PC1249

MIDI COMPRESSEUR

N° ART. PC1249EU (230V)



### Caractéristiques

- Compresseur mobile solide
- Protection contre les surcharges thermiques
- Régulateur de pression pour une pression de fonctionnement contrôlée

## PCS1290

Aspect pratique amélioré du transport et du stockage



**SENCO**

### Tableau de référence du produit

CARACTÉRISTIQUES	PC1252	PC1249	PC1250
<b>Longueur</b>	540 mm	320 mm	880 mm
<b>Largeur</b>	310 mm	360 mm	320 mm
<b>Hauteur</b>	430 mm	660 mm	670 mm
<b>Poids</b>	23 kg	30 kg	42 kg
<b>Puissance du moteur</b>	230V / 1,5 kW (2 hp)	230V / 1,5 kW (2 hp)	230V / 1,5 kW (2 hp)
<b>RPM</b>	2850	2850	2850
<b>Volume du réservoir</b>	3,0 l	10,0 l	46,0 l
<b>Pression de service</b>	9 bar	9 bar	10 bar
<b>Volume d'aspiration</b>	201 l/min	201 l/min	277 l/min
<b>Volume délivré (6-6,2 bar)</b>	122 l/min	133 l/min	164 l/min
<b>Émission de bruit</b>	84 db(A)	93 db(A)	87 db(A)
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an
<b>APPLICATIONS</b>	Finition, garniture, revêtement extérieur, revêtements en bois, sous-planchers, coffrage et charpente	Finition, garniture, tissus d'ameublement, toitures, revêtements extérieurs, revêtements de bois, sous-planchers, coffrage, palettes et charpentes	Finition, garniture, toitures, revêtements extérieurs, revêtements de bois, sous-planchers, coffrage, palettes, charpente, conditionnement

**PC1010**

MINI COMPRESSEUR

N° ART. PC1010EU (230V), PC1010UK1 (110V)  
PC1010UK2 (230V)**Caractéristiques**

- Sans huile
- Ultra léger, 9,1kg
- Ultra silencieux, 68 dBA
- Moteur à induction ultra-puissant (3 000 heures de fonctionnement)

**PC1010N**

MINI COMPRESSEUR

N° ART. PC1010NEU (230V)

**Caractéristiques**

- Sans huile
- Ultra léger, 9,7kg
- Ultra silencieux, 68 dBA
- Moteur à induction ultra-puissant (3 000 heures de fonctionnement)

**PC1248**

MIDI COMPRESSEUR

N° ART. PC1248EU (230V), PC1248UK1 (110V)  
PC1248UK2 (230V)**Caractéristiques**

- Sans huile
- Solide, léger
- Protection contre les surcharges thermiques
- Contrôle entièrement automatisé

**PC0968**

MIDI COMPRESSEUR

N° ART. PC0968EU (230V)

**Caractéristiques**

- Conception compacte double superposée
- Moteur à induction ultra-puissant
- Soupape de démarrage à froid, démarrage rapide lorsqu'il fait froid
- Sans huile
- Silencieux, 81 dBA

**Tableau de référence du produit**

CARACTÉRISTIQUES	PC1010	PC1010N	PC1248	PC0968
<b>Longueur</b>	360 mm	365 mm	160 mm	400 mm
<b>Largeur</b>	330 mm	300 mm	490 mm	380 mm
<b>Hauteur</b>	250 mm	310 mm	460 mm	340 mm
<b>Poids</b>	9,1 kg	9,7 kg	16,8 kg	17 kg
<b>Puissance du moteur</b>	230V / 0,3kW (0,5 hp)	230V / 0,3kW (0,5 hp)	230V / 1,1 kW (1,5 hp)	230V / 1,1 kW (1,5 hp)
<b>RPM</b>	2850	2850	2850	2850
<b>Volume du réservoir</b>	3,8 l	3,8 l	8,0 l	10,0 l
<b>Pression de service</b>	8 bar	9 bar	9 bar	9 bar
<b>Volume d'aspiration</b>	34 l/min	34 l/min	139 l/min	113 l/min
<b>Volume délivré (6-6,2 bar)</b>	20 l/min	20 l/min	79 l/min	51 l/min
<b>Émission de bruit</b>	68 db(A)	68 db(A)	83 db(A)	81 db(A)
<b>Garantie</b>	1 an	1 an	1 an	1 an
<b>APPLICATIONS</b>	Finition primaire, garniture et tissus d'ameublement	Tissus d'ameublement, finition et garniture	Finition, garniture, tissus d'ameublement, toitures, revêtement extérieur et coffrage	Finition, garniture, tissus d'ameublement, toitures et revêtement extérieur

# Terminez le travail.

Avec d'authentiques compresseurs et accessoires SENCO.

SENCO s'efforce en permanence de proposer une vaste sélection de compresseurs, d'accessoires et de pièces pour compléter notre ligne complète de systèmes de fixation. Nous nous engageons à vous apporter des produits de la meilleure qualité pour vous aider à terminer le travail.



## COMPRESSEURS

Les compresseurs SENCO sont fabriqués selon les normes exigeantes précisées par SENCO. Nous utilisons uniquement des composants de la plus grande qualité pour fournir la fiabilité attendue d'un produit SENCO.

## TUYAUX À AIR

SENCO propose une grande diversité de tuyaux à air qui vous permet de choisir la bonne solution pour le site de vos travaux. Notre NOUVEAU tuyau Premium Hybrid vous apporte la flexibilité et la résistance à mémoire ultimes, même dans des températures extrêmement froides. Le tuyau en polyuréthane armé ProFlex est le flexible non marquant au poids le plus léger. Le PVC résiste aux huiles de lubrification, aux produits chimiques et aux ultraviolets de la lumière du soleil.



## FILTRES, RÉGULATEURS, MANOMÈTRES ET LUBRIFIANTS

Les assortiments de filtres, de régulateurs, de manomètres, d'huiles et de lubrifiants de SENCO sont choisis pour satisfaire les demandes exigeantes sur le site de travail et fournir une durabilité et une qualité professionnelles. Le tout remplacera de manière précise le composant endommagé sur les unités SENCO ainsi que sur de nombreuses autres.

## EMBOUS ET RACCORDS

Les garnitures coupleurs de connexion rapide et les garnitures d'embout de SENCO sont disponibles dans les styles et dans les tailles interchangeable industrielles les plus populaires. Des raccords rapides sont également disponibles dans le type universel afin de travailler avec les embouts d'autres types.



## PCS1290

MINI COMPRESSEUR

N° ART. PCS1290 (230V)



### Caractéristiques

- Facile à transporter
- Accès panneau avant

## 3 IN 1 SET

FIP18MG, FIP35MG, SLS18MG-L

N° ART. 3PR2012N



### Caractéristiques

- Facile à transporter
- S'adapte sur n'importe quel Systainer T-loc
- Protège les outils

## KIT COMPRESSEUR PC1010

MINI COMPRESSEUR

N° ART. 3PR2014N (230V), 3PR2014N-UK (110V)



### Caractéristiques

- Portage à la main – ultra silencieux
- Léger
- Moteur/poape à entraînement direct pour un fonctionnement efficace
- Poignée rembourrée confortable

**LE SYSTAINER®**  
PAS JUSTE UN BOÎTIER,  
C'EST UNE FAÇON DE TRAVAILLER



### Tableau de référence du produit

CARACTÉRISTIQUES	PCS1290	COMPRESSOR KIT PC1010	3 IN 1 SET
Longueur	396 mm	396 mm	396 mm
Largeur	296 mm	296 mm	296 mm
Hauteur	315 mm	315 mm	315 mm
Poids	16,5 kg		
Puissance du moteur	230V / 0,5 kW (0,7 hp)	230V / 0,3kW (0,5 hp)	
RPM	2850		
Volume du réservoir	4,0 l		
Pression de service	8,6 bar		
Volume d'aspiration	90 l/min		
Volume délivré (6-6,2 bar)	46 l/min	PC1010 page 98	FIP18Mg page 46 FIP35Mg page 46 SLS18Mg-L page 26
Émission de bruit	88 db(A)		
Garantie	1 an	1 an	1 an

## PC1010/SLS18Mg

KIT DE DÉMARRAGE

N° ART. PC0972EUPU (230V), PC0972UKPU1 (110V)



### Contenu

- Compresseur PC1010
- Agrafeuse SLS18-L Mg
- Tuyau spiralé
- Lunettes de protection
- Blister d'agrafes type L

## PC1010/FinishPro18Mg

KIT DE DÉMARRAGE

N° ART. PC0964EUPU (230V), PC0964UKPU1 (110V)  
PC0964UKPU2 (230V)



### Contenu

- Compresseur PC1010
- FinishPro18 Mg
- Blister de clous AX
- Tuyau spiralé
- Lunettes de protection

## PC1010/SLS18Mg dans Systainer

KIT DE DÉMARRAGE DANS SYSTAINER

N° ART. PC0972EUPS (230V), PC0972UKPS1 (110V)



## PC1010/FIP18Mg dans Systainer

KIT DE DÉMARRAGE DANS SYSTAINER

N° ART. PC0964EUPS (230V), PC0964UKPS1 (110V)  
PC0964UKPS2 (230V)



### Tableau de référence du produit

CARACTÉRISTIQUES	PC1010/SLS18Mg	PC1010/FinishPro18Mg
	PC1010 page 98 SLS18Mg-L page 26	PC1010 page 98 FIP18Mg page 46

# ACCESSOIRES

## FILTRES, RÉGULATEURS, LUBRIFIANTS, EMBOUTS, COUPLEURS, FLEXIBLES, KITS DE PIÈCES ET PLUS ENCORE

SENCO propose un assortiment d'accessoires qui sont conçus pour répondre aux demandes exigeantes des professionnels. Soyez assuré que vos outils et compresseurs fonctionnent au meilleur de leur performance en utilisant des pièces de rechange, des accessoires, des flexibles, des huiles et des lubrifiants certifiés SENCO.



# ACCESSOIRES

## AIR

Kit accessoires air	104
Souffleuse	104

## TUYAUX

Enrouleur de tuyau automatique	104
Enrouleur de tuyau de première qualité	104
Tuyau spiralisé	104
Kit tuyau à air première qualité	104
Tuyau à air de première qualité	105
Flexible haute pression	105

## EMBOUTS/COUPLEURS

Embout 320 mâle	105
Embout 300 mâle	105
Embout 310 mâle	105
Embout flexible	105
Embout 320 femelle	105
Embout de réparation de flexible	105
Collier de flexible	106
Coupleur mâle	106
Coupleur femelle	106
Coupleur de flexible	106

## Autres

Ruban téflon	106
Enrouleur équilibreur	106
Huile compresseur	106
Lubrifiants	106
Lunettes de sécurité	107
Dégrafeuse	107
Kits de réparation d'entretien	107

## Air

Kit accessoires air		
Description	N° Art.	
Kit accessoires air Pistolet de lavage, pistolet de gonflage de pneu avec jauge de pression, pistolet pulvérisateur de peinture,	400050	

Souffleuse		
Description	N° Art.	
Souffleuse métal avec couplage Cejn	400030	
Souffleuse métal avec couplage Orion	400031	
Souffleuse bleue avec couplage Orion	400032	

## Enrouleurs de tuyau

Enrouleur de flexible automatique		
Description	N° Art.	
Enrouleur de flexible universel auto PU 320 comp. 12m x 6,5mm	4000720	
Enrouleur de flexible universel auto PU 320 comp. 10m x 8,0mm	4000721	

Enrouleur de tuyau/enrouleur de tuyau de première qualité		
Description	N° Art.	
Enrouleur universel PU 320 comp. 30m x 8mm	4000730	
Enrouleur de première qualité premium PVC hybride 320 comp. 30m x 10mm	4000731	

Tuyaux spiralisés		
Description	N° Art.	
Kit universel PU 320 comp. 6m x 6,5mm (i.d.)	4000600	
Kit universel PU 320 comp. 6m x 8mm (i.d.)	4000610	
Kit universel PU 320 comp. 6m x 10mm (i.d.)	4000620	

Kit tuyau à air / kit tuyau à air première qualité		
Description	N° Art.	
Kit universel PU 320 comp. 10m x 6,5mm (i.d.)	4000650	
Kit universel PU 320 comp. 10m x 8mm (i.d.)	4000660	
Kit universel PU 320 comp. 10m x 10mm (i.d.)	4000670	
Kit première qualité PVC 320 comp. 10m x 6,5mm (i.d.)	4000651	
Kit première qualité PVC 320 comp. 10m x 10mm (i.d.)	4000671	
Kit première qualité PVC 310 comp. 10m x 10mm (i.d.)	4000661	

Kit tuyau à air / kit tuyau à air de première qualité		
Description	N° Art.	
PU 50m x 6,5mm (i.d.)	4000680	
PU 50m x 8mm (i.d.)	4000690	
PU 50m x 10mm (i.d.)	4000700	
PU 150m x 6,5mm (i.d.)	4000681	
PU 150m x 8mm (i.d.)	4000691	
PU 150m x 10mm (i.d.)	4000701	
PVC hybride première qualité 50m x 6,5mm (i.d.)	4000682	
PVC hybride première qualité 50m x 8mm (i.d.)	4000692	
PVC hybride première qualité 50m x 10mm (i.d.)	4000702	
PVC hybride première qualité 150m x 6,5mm (i.d.)	4000683	
PVC hybride première qualité 150m x 8mm (i.d.)	4000693	
PVC hybride première qualité 150m x 10mm (i.d.)	4000703	

Tuyau à air haute pression		
Description	N° Art.	
Tuyau haute pression 15m	960400	

## Embouts/Coupleurs

Embout 320 mâle		
Description	N° Art.	
Universel 320 comp. NPT 1/4" 2 pcs.	4000100	
Universel 320 comp. NPT 3/8" 2 pcs.	4000110	
Universel 320 comp. NPT 1/2" 2 pcs.	4000120	
Universel 320 comp. NPT 1/4" 10 pcs.	4000101	
Universel 320 comp. NPT 3/8" 10 pcs.	4000111	

Embout 300 mâle		
Description	N° Art.	
Embout 300 comp. NPT 1/4" 2 pcs.	4000060	
Embout 300 comp. NPT 1/4" 10 pcs.	4000061	
Embout 300 comp. NPT 1/4" 1000 pcs.	4000062	
Embout 300 comp. NPT 3/8" 2 pcs.	4000070	
Embout 300 comp. NPT 3/8" 10 pcs.	4000071	
Embout 300 comp. NPT 3/8" 1000 pcs.	4000072	

Embout 310 mâle		
Description	N° Art.	
Embout 310 comp. NPT 1/4" 2 pcs.	4000080	
Embout 310 comp. NPT 1/4" 10 pcs.	4000081	
Embout 310 comp. NPT 1/4" 1000 pcs.	4000082	
Embout 310 comp. NPT 3/8" 2 pcs.	4000090	
Embout 310 comp. NPT 3/8" 10 pcs.	4000091	
Embout 310 comp. NPT 3/8" 1000 pcs.	4000092	

Embout flexible		
Description	N° Art.	
Flexible universel 320 comp. 6,5mm blist. 2 pcs.	4000200	
Flexible universel 320 comp. 8mm blist. 2 pcs.	4000210	
Flexible universel 320 comp. 10mm blist. 2 pcs.	4000220	
Flexible universel 320 comp. 12,7mm blist. 2 pcs.	4000230	
Flexible universel 310 comp. 8mm blist. 2 pcs.	4000211	

Embout 320 femelle		
Description	N° Art.	
Universel 320 comp. NPT 1/4" 2 pcs.	4000150	
Universel 320 comp. NPT 3/8" 2 pcs.	4000160	
Universel 320 comp. NPT 1/2" 2 pcs.	4000170	
Universel 320 comp. NPT 1/4" 10 pcs.	4000151	
Universel 320 comp. NPT 3/8" 10 pcs.	4000161	

Embout de réparation de flexible		
Description	N° Art.	
6mm blist. 2 pcs.	4000480	
8mm blist. 2 pcs.	4000490	
9,5mm blist. 2 pcs.	4000500	

Collier de flexible		
Description	N° Art.	
10-16mm blist. 5 pcs.	4000520	

Coupleur mâle		
Description	N° Art.	
Universel 320 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000300	
Universel 320 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000310	
Universel 320 comp. NPT 1/2" blist. 1 pcs.	4000320	
Universel 310 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000302	
Universel 310 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000312	

Coupleur femelle		
Description	N° Art.	
Universel 320 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000370	
Universel 320 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000380	
Universel 320 comp. NPT 1/2" blist. 1 pcs.	4000390	
Universel 310 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000372	
Universel 310 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000382	

Coupleur de flexible		
Description	N° Art.	
Universel 320 comp. 6,5mm blist. 1 pcs.	4000400	
Universel 320 comp. 8mm blist. 1 pcs.	4000410	
Universel 320 comp. 10mm blist. 1 pcs.	4000420	
Universel 320 comp. 12,7mm blist. 1 pcs.	4000430	
Universel 310 comp. 8mm blist. 1 pcs.	4000412	

Matrice comatibilité	Serie SENCO 300	Serie SENCO 310	Serie SENCO 320
ARO 210	X		
ATLAS COPCO QIC8		X	
CEJN 300	X		
CEJN 310		X	
CEJN 320			X
FOSTER 3003		X	
GROMMELLE 600		X	
HANSEN 210	X		
HANSEN 3000		X	
HANSEN AUTO-FLO 24			X
JWL520			X
JWL521		X	
JWL531		X	
JWL532	X		
JWL552	X		
OETIKER B1		X	
OETIKER SC C			X
ORION 44510	X		
ORION 44515	X		

Matrice comatibilité	Serie SENCO 300	Serie SENCO 310	Serie SENCO 320
PARKER 20 1/4"		X	
PARKER 30 1/4"		X	
PARKER 50	X		
PREVOST ASI06	X		
PREVOST ERC07			X
PREVOST ESC07			X
PREVOST ESI07			X
PREVOST ESI08			X
PREVOST ISCO6		X	
PREVOST ISIO6		X	
RECTUS 14	X		
RECTUS 22	X		
RECTUS 23		X	
RECTUS 24		X	
RECTUS 25			X
RECTUS 26			X
TEMA 1400		X	
TEMA 1423		X	
TEMA 1600			X
TEMA 1625			X

## Autres

Ruban téflon		
Description	N° Art.	
10m blist. 1 pcs.	4000540	

Enrouleur équilibre		
Description	N° Art.	
Équilibreurs de poids 1,5-3,0 kg.	4001000	
Équilibreurs de poids 3,0-5,0 kg.	4001001	

Huile compresseur		
Description	N° Art.	
Huile compresseur 945 ml	PC0344	

Lubrifiants		
Description	N° Art.	
Lubrifiant machine 115 g	YB0123	
Huile machine première qualité, résistant à l'humidité 945 ml	PC1295	
Huile machine pour agrafeuses 235 ml	PC0101	
Huile machine pour agrafeuses 945 ml	PC0102	

Lunettes de protection		
Description	Art. Nr.	
Lunettes de protection CE	PC1166	
Lunettes de protection teintées CE	PC1167	

Dégrafeuse		
Description	Art. Nr.	
Dégrafeuse Senco	960037	
Lame de rechange dégrafeuse Senco	960038	

Kits de réparation d'entretien	
Description	Art. Nr.
Kit dispositif de mise à feu/déclenchement SNS45XP	YK0230
Kit arrêtoir du piston SNS45XP	YK0231
Kit de dispositif de mise à feu/déclenchement FrameProXP	YK0243
Kit arrêtoir du piston FrameProXP	YK0244
Kit arrêtoir du piston FinishPro25XP	YK0282
Kit arrêtoir du piston SLS25XP	YK0291
Kit d'étanchéité FramePro652	YK0353
Kit dispositif de mise à feu/déclenchement SLS25XP	YK0359
Kit de réparation FramePro601/602/651/652	YK0360
Kit dispositif de mise à feu/déclenchement FiP41XP/42	YK0361
Kit de réparation FinishPro35	YK0365
Kit de réparation SCN60/65N	YK0366
Kit de réparation SFN40	YK0367
Kit de réparation SFN30	YK0368
Kit de réparation SFN40R	YK0369
Kit de réparation SLS20	YK0372
Kit de réparation SLP20	YK0373
Kit de réparation SNS40	YK0374
Kit de réparation SNS50XP/SQS55XP	YK0375
Kit de réparation SFN1, SKS, SPS	YK0376
Kit de réparation PW 2"	YK0378
Kit de réparation SLS15/18 FiP15/18/2N1	YK0393
Kit de réparation FiP10 Nouveau châssis	YK0397

Kits de réparation d'entretien	
Description	Art. Nr.
Kit de réparation PW150-200	YK0402
Kit enfonceur en T SCN90CXP	YK0414
Kit de piston/enfonceur FramePro702XP	YK0418
Kit dispositif de mise à feu/déclenchement SNS44XP	YK0421
Kit arrêtoir du piston SNS44XP	YK0422
Kit de réparation RP450	YK0426
Kit de dispositif de mise à feu SN901XP/902 951XP/952	YK0444EU
Kit arrêtoir du piston SN901XP/902 SN951XP/952	YK0445EU
Kit de réparation PAL57	YK0446
Kit de réparation PAL70	YK0447
Kit arrêtoir du piston SN951XP/952XP	YK0768EU
Kit de réparation SCN48	YK0769
Kit de réparation SCN75	YK0770
Kit de réparation SCN49	YK0771
Kit de réparation PAL50	YK0772
Kit de réparation PAL90	YK0774
Kit de réparation SFW09-C	YK0775EU
Kit de réparation PAL83	YK0779
Kit de réparation FinishPro18Mg	YK0780
Kit de réparation WC150XP/WC200XP	YK0783EU
Kit de réparation WC150XP/WC200XP	YK0784EU
Kit de réparation SCN34	YK0785
Kit de réparation SN1302	YK0789EU

Kits de réparation d'entretien	
Description	Art. Nr.
Kit de réparation SC15	YK0790EU
Kit amélioration plaque enfonceur/arrière SNS44	YK0793
Kit amélioration plaque enfonceur/arrière SNS41	YK0794
Groupe enfonceur FN65DA	YK0798EU
Groupe cylindre FN55AX	YK0799EU
Groupe enfonceur Fusion FN65RHS	YK0801EU
Kit de réparation SFT10XP	YK0802EU
Kit de réparation SFT10XP	YK0803EU
Kit de réparation SFT10XP	YK0804EU
Couvercle amélioré WC150XP	YK0818
Groupe enfonceur Fusion FN-65RHA	YK0822EU
Kit magasin long SGP40-S	YK0837EU
Kit système soupape de déclenchement SHS51XP	YK0838EU
Kit arrêtoir du piston SHS51XP	YK0839EU
Kit système soupape de déclenchement SHS50XP	YK0840EU
Kit arrêtoir piston SHS50XP	YK0841EU



## FINITION ET TRAVAIL DU BOIS

<b>SLS20XP</b> AGRAFEUSES MIDI	<b>SLS25XP</b> AGRAFEUSES MIDI	<b>SLS18Mg</b> AGRAFEUSES MIDI	<b>SMS92</b> AGRAFEUSES MIDI	<b>SKSXP</b> AGRAFEUSES MIDI	<b>FinishPro10</b> MICROPINNER 0,6MM
					
Pg. 23	Pg. 23	Pg. 26	Pg. 26	Pg. 23	Pg. 46
<b>LS1XP</b> CLOUEUSE POUR CLOUS SANS TÊTE	<b>SBN10XP</b> CLOUEUSE 1,2MM	<b>SLP20XP</b> CLOUEUSE 1,2MM	<b>SLP20XP GLN</b> CLOUEUSE 1,2MM	<b>FinishPro18Mg</b> CLOUEUSE 1,2MM	<b>FinishPro25XP</b> CLOUEUSE 1,2MM
					
Pg. 44	Pg. 44	Pg. 44	Pg. 44	Pg. 46	Pg. 45
<b>FinishPro32</b> CLOUEUSE 1,6MM	<b>FinishPro42XP</b> CLOUEUSE DA	<b>FinishPro35Mg</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE PERDUE	<b>FinishPro30XP</b> CLOUEUSE DA	<b>FinishPro®23SXP</b> ÉPINGLEUSE SANS TÊTE 1 3/4"	<b>FinishPro®23LXP</b> ÉPINGLEUSE SANS TÊTE 2"
					
Pg. 46	Pg. 45	Pg. 46	Pg. 45	Pg. 43	Pg. 43
<b>FinishPro®21LXP</b> ÉPINGLEUSE SANS TÊTE 2"	<b>S150MS</b> AGRAFEUSES MIDI	<b>S200BN</b> CLOUEUSE DE FINITION	<b>S200SM</b> CLOUEUSE DE FINITION	<b>S250FN</b> CLOUEUSE	
					
Pg. 43	Pg. 28	Pg. 47	Pg. 47	Pg. 47	

## CHARPENTE, COFFRAGE ET SOUS-PLANCHERS

<b>SHS50XP</b> AGRAFEUSES LOURDES	<b>SNS41</b> AGRAFEUSES LOURDES	<b>SQS55XP</b> AGRAFEUSES LOURDES	<b>WC150XP</b> AGRAFEUSES LOURDES	<b>WC200XP</b> AGRAFEUSES LOURDES	<b>WC330-SP</b> AGRAFEUSES LOURDES
					
Pg. 24	Pg. 27	Pg. 24	Pg. 25	Pg. 25	Pg. 27
<b>WC330-SP</b> AGRAFEUSES LOURDES	<b>SN90CXP</b> CLOUEUSE À BANDE	<b>SN90FXP</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE	<b>FramePro601</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE D	<b>FramePro651</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE D	<b>SN1302</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE
					
Pg. 27	Pg. 38	Pg. 38	Pg. 39	Pg. 39	Pg. 40

# RÉFÉRENCE

<b>SN1602</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE	<b>SAP40XP</b> CLOUEUSE BÉTON	<b>MC60-34</b> CLOUEUSE PLAQUES PERFORÉES	<b>SCN65XP</b> CLOUEUSE À ROULEAUX	<b>CoilPRO90</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>A20</b> CLOUEUSE POUR CLOUS EN VRAC
					
Pg. 40	Pg. 17	Pg. 40	Pg. 60	Pg. 62	Pg. 88

<b>S900FN</b> CLOUEUSE À BANDE

Pg. 41

## PALETTES, CAISSES ET EMBALLAGE

<b>DFPXP</b> AGRAFEUSE PINCE	<b>F75LXP</b> AGRAFEUSE PINCE	<b>F75SXP</b> AGRAFEUSE PINCE	<b>FAT25</b> AGRAFEUSE PINCE	<b>COILPRO32</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>COILPRO50</b> CLOUEUSE À ROULEAU
					
Pg. 86	Pg. 86	Pg. 86	Pg. 86	Pg. 61	Pg. 61
<b>PAL57F</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>PAL70</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>PAL70 DUPLEX</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>PAL83</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>PAL90</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>PAL100</b> CLOUEUSE À ROULEAU
					
Pg. 65	Pg. 65	Pg. 65	Pg. 66	Pg. 66	Pg. 66
<b>PAL100 EPAL</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>PAL130</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>EPAL MARKING NAIL</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>SCN34</b> CLOUEUSE À ROULEAU		
					
Pg. 66	Pg. 67	Pg. 67	Pg. 61		

## TOITURES ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

<b>BC58</b> AGRAFEUSE À RONDELLES EN PLASTIQUE	<b>ROOFPRO455XP</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>SCN49XP</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>SCN650</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>SCN75</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>SIDINGPRO40</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE D
					
Pg. 88	Pg. 60	Pg. 60	Pg. 62	Pg. 62	Pg. 39
<b>TPR065</b> T-NAILER	<b>SHT-F</b> AGRAFEUSE MARTEAU	<b>S45CNR</b> CLOUEUSE À ROULEAU DE TOITURE	<b>S65CNP</b> CLOUEUSE À ROULEAU		
					
Pg. 87	Pg. 88	Pg. 63	Pg. 63		

## MEUBLES ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

<b>SFT10XP</b> AGRAFEUSES LÉGÈRES	<b>SFT10XP-DL</b> AGRAFEUSES LÉGÈRES	<b>SFT10XP-LN</b> AGRAFEUSES LÉGÈRES	<b>SFW09</b> AGRAFEUSES LÉGÈRES	<b>SHS51XP</b> AGRAFEUSES LOURDES	<b>SC15</b> CLOUEUSE POUR ATTACHES CROCOS
					
Pg. 22	Pg. 22	Pg. 22	Pg. 26	Pg. 24	Pg. 87
<b>SCN30</b> CLOUEUSE À ROULEAU	<b>SFW05</b> AGRAFEUSES LÉGÈRES	<b>S150LS</b> AGRAFEUSES MIDI			
					
Pg. 61	Pg. 28	Pg. 28			

## COMPRESSEURS

<b>PC0968</b> MINI COMPRESSEUR	<b>PC1010</b> MINI COMPRESSEUR	<b>PC1010N</b> MINI COMPRESSEUR	<b>PC1248</b> MINI COMPRESSEUR	<b>COMPRESSOR KIT PC1010</b> MINI COMPRESSEUR	<b>PCS1290</b> MINI COMPRESSEUR
					
Pg. 98	Pg. 98	Pg. 98	Pg. 98	Pg. 100	Pg. 100
<b>PC1249</b> MIDI COMPRESSEUR	<b>PC1250</b> MIDI COMPRESSEUR	<b>PC1252</b> MIDI COMPRESSEUR	<b>PC1246</b> MAXI COMPRESSEUR	<b>PC1251</b> MAXI COMPRESSEUR	<b>PC2225</b> MAXI COMPRESSEUR
					
Pg. 97	Pg. 97	Pg. 97	Pg. 96	Pg. 96	Pg. 96

# RÉFÉRENCE

## PERCEUSES ET VISSEUSES

<b>DS5525-18V</b> APPAREIL POUR UTILISATION INTENSIVE	<b>DS5525-AC</b> APPAREIL POUR UTILISATION INTENSIVE	<b>DS5550-18V</b> APPAREIL HAUTE VITESSE	<b>DS5550-AC</b> APPAREIL HAUTE VITESSE	<b>DS7525-18V</b> VISSEUSE MULTI USAGE	<b>DS7525-AC</b> VISSEUSE MULTI USAGE
					
Pg. 8	Pg.9	Pg. 8	Pg. 9	Pg. 8	Pg. 9
<b>ATTACHMENT DS50</b> ADAPTEUR POUR VIS EN BANDE	<b>ATTACHMENT DS75</b> ADAPTEUR POUR VIS EN BANDE	<b>SEN510C</b> PERCEUSE	<b>SEN511C</b> PERCEUSE	<b>SEN600C</b> VISSEUSE PNEUMATIQUE	<b>SEN602C</b> VISSEUSE PNEUMATIQUE
					
Pg. 14	Pg. 14	Pg. 92	Pg.92	Pg. 92	Pg. 92
<b>SEN610C</b> VISSEUSE PNEUMATIQUE	<b>SEN611C</b> VISSEUSE PNEUMATIQUE	<b>SEN612C</b> VISSEUSE PNEUMATIQUE	<b>SEN700C</b> VISSEUSE À CHOC		
					
Pg. 93	Pg. 93	Pg. 93	Pg.93		

## FUSION

<b>FUSION F-15</b> CLOUEUSE DE FINITION 1,8MM	<b>FUSION F-16A</b> CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM	<b>FUSION F-16S</b> CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM	<b>FUSION F-18</b> CLOUEUSE 1,2MM
			
Pg. 5	Pg. 5	Pg. 5	Pg.5

## TECHNOLOGIE À GAZ

<b>GT35HN</b> CLOUEUSE FERBLANTIER	<b>GT50AX</b> CLOUEUSE 1,2MM	<b>GT60NN</b> CLOUEUSE PLAQUES PERFORÉES	<b>GT65DA</b> CLOUEUSE DE FINITION 1,8MM	<b>GT65RHA</b> CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM	<b>GT65RHS</b> CLOUEUSE DE FINITION 1,6MM
					
Pg. 48	Pg. 49	Pg. 48	Pg. 49	Pg. 49	Pg. 49
<b>GT90CH</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE D	<b>GT90FRH</b> CLOUEUSE À BANDE TÊTE RONDE	<b>SGP40S</b> CLOUEUSE BÉTON	<b>GT40FS</b> AGRAFEUSE À CLÔTURES SANS FIL		
					
Pg. 48	Pg. 48	Pg. 17	Pg. 87		



## Pour plus d'information



### Nous contacter

Kyocera Senco Suisse  
Tödistrasse 48  
CH-8810 Horgen  
Suisse

T: +41 432 441 050  
E: [info@kyocera-senco.ch](mailto:info@kyocera-senco.ch)



### Visitez notre site web

Visitez nos pages produits sur  
[SENCO.eu](http://SENCO.eu)



### Pour nous trouver

Pour trouver un distributeur de nos produits proche de chez vous, merci d'utiliser le formulaire "contact" de notre site web.



### Voir nos vidéos

Découvrez nos vidéos sur notre chaîne Youtube Kyocera Senco EMEA



### Suivez-nous

Suivez l'actualité SENCO sur notre page Facebook

 [SENCO EMEA](#)